

Šnekové prevodové motory MEG s 1-stupňovou šnekovou prevodovkou

230/400V, 50Hz, IP54, izolácia F, tiež môžu byť použitím prevádzkového kondenzátora pripojené k striedavému prúdu.


Triede účinnosti IE2.

Všeobecné údaje na strane 945.




Motor a prevodovka s valčekovým ložiskom.

Šneky sú kalené a brúsené.

Šnekové ozubené kolesá sú vyrobené zo špeciálnej mosadze.

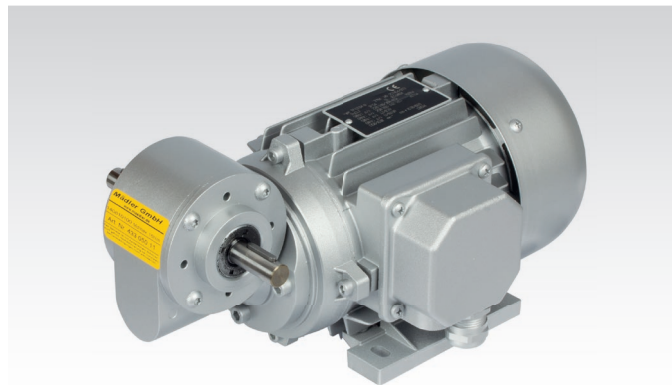

Informácie potrebné na objednanie: Typ, Napätie/Frekvencia, Prevádzkový kondenzátor, Údaje o motore, Pomer, Produkt č.

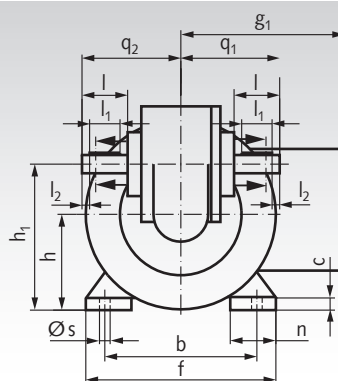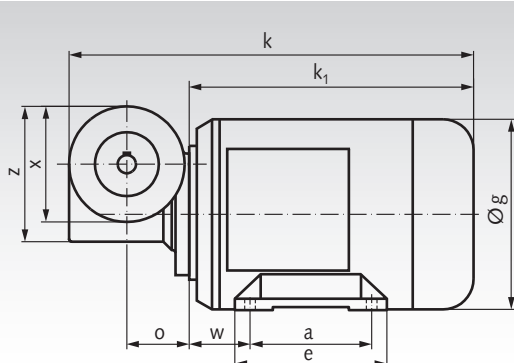

Kapacita zaťaženia ložiska
výstupného hriadeľa: radiálna
150 N, axiálna 100 N

a	b	c	e	f	h	h ₁	n	s	w	g	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	x	z	d	l	l ₁	l ₂	t	u
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
80	100	7,5	96	122	63	96	25	7	40	125	108	266	187	41	65	65	76	89	12	30	20	5	13,5	4

Rozmery bez uvedených tolerancií nie sú záväzné!

Údaje o motore 180 Watt, 1400 min⁻¹, ca. 0,7 A pri 400 Volt

Produkt č.	Výstupná rýchlosť min ⁻¹	Pomer i =	Prípustný krút.m. na výstupnom hriadeľi Nm	Hmotnosť kg	Produkt č. Prevádzkový kondenzátor 20μF
433 05 005	280	5 : 1	4,8	6,2	436 362 00
433 05 007	200	7 : 1	6,4	6,2	436 362 00
433 05 011	124	11 : 1	9,3	6,2	436 362 00
433 05 015	93	15 : 1	11	6,2	436 362 00
433 05 017	82	17 : 1	13	6,2	436 362 00
433 05 020	70	20 : 1	14	6,2	436 362 00
433 05 024	58	24 : 1	15	6,2	436 362 00
433 05 030	47	30 : 1	15*	6,2	436 362 00
433 05 032	44	32 : 1	16*	6,2	436 362 00
433 05 038	37	38 : 1	17*	6,2	436 362 00
433 05 056	25	56 : 1	12*	6,2	436 362 00
433 05 075	19	75 : 1	11*	6,2	436 362 00

* Stabilitosť týkajúca
sa max. krútiaceho
momentu.

Údaje o motore 250 Watt, 2800 min⁻¹, ca. 0,75 A pri 400 Volt

Produkt č.	Výstupná rýchlosť min ⁻¹	Pomer i =	Prípustný krút.m. na výstupnom hriadeľi Nm	Hmotnosť kg	Produkt č. Prevádzkový kondenzátor 25μF
433 06 005	560	5 : 1	3,5	6,3	436 363 00
433 06 007	400	7 : 1	4,6	6,3	436 363 00
433 06 011	247	11 : 1	6,8	6,3	436 363 00
433 06 015	187	15 : 1	8,3	6,3	436 363 00
433 06 017	165	17 : 1	9,6	6,3	436 363 00
433 06 020	140	20 : 1	10	6,3	436 363 00
433 06 024	117	24 : 1	11	6,3	436 363 00
433 06 030	93	30 : 1	13	6,3	436 363 00
433 06 032	88	32 : 1	14	6,3	436 363 00
433 06 038	74	38 : 1	15	6,3	436 363 00
433 06 056	50	56 : 1	12*	6,3	436 363 00
433 06 075	37	75 : 1	11*	6,3	436 363 00

Frekvenčné
meniče strana 919



* Stabilitosť týkajúca
sa max. krútiaceho
momentu.