

V-remenie pre upínacie púzdra, 1 drážka

Materiál: liatina EN-GJL-250.

V-remenie podľa DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.


Dizajn:

A = remenica s lúčmi

B = remenica s diskom

V = plná remenica

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 151 106 00, V-remenie pre upínacie púzdra, 1 drážka, Profil 10, Ø63 mm

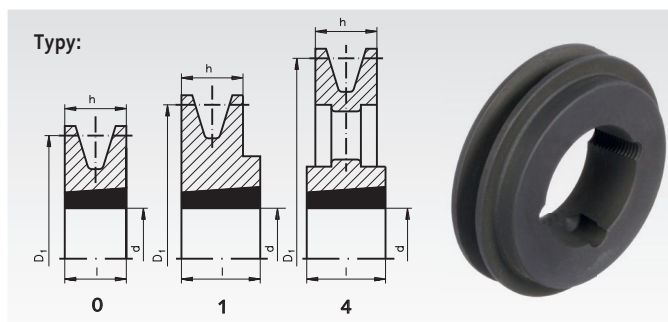

Profil 10 a SPZ

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
151 106 00	63	V	1	16	22	vystúpený na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,30
151 107 00	71	V	1	16	22	vystúpený na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,40
151 108 00	80	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1210	10 - 32	0,50
151 109 00	90	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1210	10 - 32	0,70
151 110 00	100	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1210	10 - 32	0,80
151 111 00	112	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1610	12 - 42	1,00
151 112 00	125	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1610	12 - 42	1,20
151 114 00	140	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1610	12 - 42	1,60
151 116 00	160	V	1	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1610	12 - 42	2,10
151 118 00	180	B	4	16	25	vystúpený na jednej strane 9	1610	12 - 42	1,80
151 120 00	200	B	4	16	32	vystúpený na jednej strane 16	2012	12 - 50	2,50
151 122 00	224	B	4	16	32	vystúpený na jednej strane 16	2012	12 - 50	2,80
151 125 00	250	B	4	16	32	vystúpený na oboch stranách 8	2012	12 - 50	3,30
151 128 00	280	B	4	16	32	vystúpený na oboch stranách 8	2012	12 - 50	3,80
151 131 00	315	B	4	16	32	vystúpený na oboch stranách 8	2012	12 - 50	4,80

Profil 13 a SPA

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
153 107 00	71	V	1	20	22	vystúpený na jednej strane 2	1108	9 - 28	0,40
153 108 00	80	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1210	10 - 32	0,53
153 109 00	90	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1210	10 - 32	0,80
153 110 00	100	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	0,90
153 111 00	112	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	1,00
153 112 00	125	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	1,30
153 114 00	140	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	1,80
153 116 00	160	V	1	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	2,20
153 118 00	180	B	4	20	25	vystúpený na jednej strane 5	1610	12 - 42	2,10
153 120 00	200	B	4	20	32	vystúpený na jednej strane 12	2012	12 - 50	2,80
153 122 00	224	B	4	20	32	vystúpený na jednej strane 12	2012	12 - 50	3,20
153 125 00	250	B	4	20	32	vystúpený na oboch stranách 6	2012	12 - 50	3,70
153 128 00	280	B	4	20	32	vystúpený na jednej strane 12	2012	12 - 50	4,00
153 131 00	315	B	4	20	32	vystúpený na jednej strane 12	2012	12 - 50	4,60

Profil 17 a SPB

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
155 110 00	100	V	0	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	0,90
155 111 00	112	V	0	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	1,10
155 112 00	125	V	0	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	1,50
155 114 00	140	V	0	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	2,00
155 116 00	160	V	0	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	2,80
155 118 00	180	V	4	25	25	zarovnaný na oboch stranách	1610	12 - 42	3,70
155 120 00	200	B	4	25	32	vystúpený na oboch stranách 3,5	2012	12 - 50	4,10
155 122 00	224	B	4	25	32	vystúpený na oboch stranách 3,5	2012	12 - 50	4,60
155 125 00	250	B	4	25	32	vystúpený na oboch stranách 3,5	2012	12 - 50	5,60
155 128 00	280	B	4	25	32	vystúpený na oboch stranách 3,5	2012	12 - 50	8,00



Vhodné upínacie púzdra na strane 340.
Inštrukcie k montáži na strane 867.

Iné rozmery alebo väčší počet drážok
môže byť dodaný na žiadosť.

V-remenie pre upínacie púzdra, 2 drážky

Materiál: liatina EN-GJL-250.

V-remenie podľa DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.


Dizajn:

A = remenica s lúčmi

B = remenica s diskom

V = plná remenica

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 151 206 00, V-remenie pre upínacie púzdro, 2 drážky, Profil 10, Ø63 mm

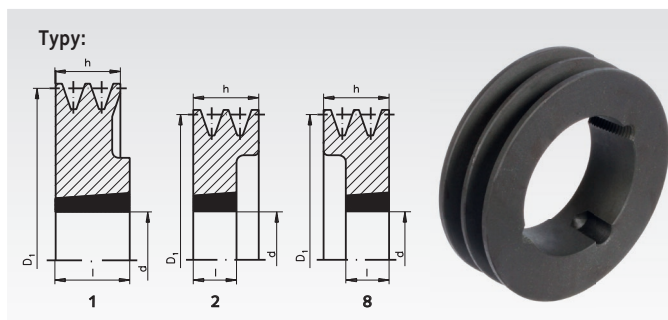

Profil 10 a SPZ

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
151 206 00	63	V	8	28	22	posunutý na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,45
151 207 00	71	V	8	28	22	posunutý na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,48
151 208 00	80	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1210	10 - 32	0,57
151 209 00	90	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	0,67
151 210 00	100	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	0,94
151 211 00	112	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	1,30
151 212 00	125	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	1,80
151 214 00	140	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	2,40
151 216 00	160	V	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,10
151 218 00	180	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	2,70
151 220 00	200	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,10
151 222 00	224	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,40
151 225 00	250	A	1	28	32	vystúpený na oboch str. 2	2012	12 - 50	3,90
151 228 00	280	A	1	28	32	vystúpený na oboch str. 2	2012	12 - 50	4,90

Profil 13 a SPA

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
153 207 00	71	V	8	35	22	posunutý na jednej strane 13	1108	9 - 28	0,55
153 208 00	80	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1210	10 - 32	0,74
153 209 00	90	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	0,90
153 210 00	100	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,00
153 211 00	112	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,40
153 212 00	125	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,90
153 214 00	140	V	8	35	32	posunutý na jednej strane 3	2012	12 - 50	2,60
153 216 00	160	V	8	35	32	posunutý na jednej strane 3	2012	12 - 50	3,20
153 218 00	180	B	1	35	32	posunutý späť na oboch str. 1,5	2012	12 - 50	5,20
153 220 00	200	B	1	35	45	vystúpený na oboch stranách 5	2517	15 - 65	4,70
153 222 00	224	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	5,30
153 225 00	250	B	1	35	45	vystúpený na oboch stranách 5	2517	15 - 65	5,80
153 228 00	280	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	6,50
153 231 00	315	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	7,60

Profil 17 a SPB

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
155 210 00	100	V	8	44	25	posunutý na jednej strane 19	1610	12 - 42	1,2
155 211 00	112	V	8	44	25	posunutý na jednej strane 19	1610	12 - 42	1,5
155 212 00	125	V	2	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	2,0
155 214 00	140	V	2	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	2,7
155 216 00	160	V	8	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	3,9
155 218 00	180	V	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	5,5
155 220 00	200	V	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	7,5
155 222 00	224	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	6,6
155 225 00	250	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	7,7
155 228 00	280	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	9,5
155 231 00	315	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	1 - 65	11,5



Vhodné upínacie púzdra na strane 340.
Inštrukcie k montáži na strane 867.

Iné rozmery alebo väčší počet drážok
môže byť dodaný na žiadosť.

V-remenie pre upínacie púzdra, 3 drážky

Materiál: liatina EN-GJL-250.

V-remnica podľa DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou v-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.

Dizajn:


A = remenica s lúčmi

B = remenica s diskom

V = plná remenica

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 151 306 00, V-remnica pre upínacie púzdro, 3 drážky, Profil 10, Ø63 mm

Typy:

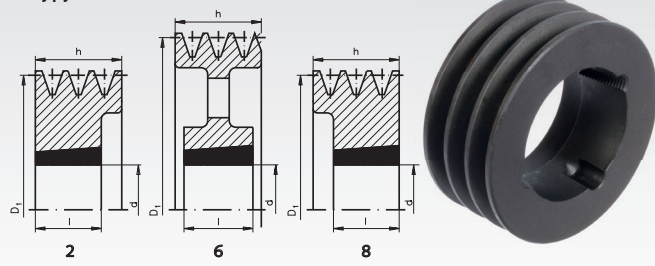

Profil 10 a SPZ

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
151 306 00	63	V	8	40	22	posunutý na jednej strane 18	1108	9 - 28	0,58
151 307 00	71	V	8	40	22	posunutý na jednej strane 18	1108	9 - 28	0,64
151 308 00	80	V	8	40	25	posunutý na jednej strane 15	1210	10 - 32	0,75
151 309 00	90	V	8	40	25	posunutý na jednej strane 15	1610	12 - 42	0,88
151 310 00	100	V	8	40	25	posunutý na jednej strane 15	1610	12 - 42	1,20
151 311 00	112	V	8	40	32	posunutý na jednej strane 8	2012	12 - 50	1,40
151 312 00	125	V	2	40	32	posunutý na jednej strane 8	2012	12 - 50	2,00
151 314 00	140	V	2	40	32	posunutý na jednej strane 8	2012	12 - 50	2,70
151 316 00	160	V	2	40	32	posunutý na jednej strane 8	2012	12 - 50	3,90
151 318 00	180	B	6	40	32	posunutý na jednej strane 8	2012	12 - 50	3,20
151 320 00	200	B	6	40	32	posunutý späť na oboch str. 4	2012	12 - 50	3,70
151 322 00	224	B	6	40	32	posunutý späť na oboch str. 4	2012	12 - 50	4,20
151 325 00	250	B	6	40	32	posunutý späť na oboch str. 4	2012	12 - 50	4,80
151 328 00	280	A	6	40	45	vystúpený na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	7,10
151 331 00	315	A	6	40	45	vystúpený na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	7,50

Profil 13 a SPA

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
153 308 00	80	V	8	50	25	posunutý na jednej strane 25	1210	10 - 32	0,8
153 309 00	90	V	8	50	25	posunutý na jednej strane 25	1610	12 - 42	1,0
153 310 00	100	V	2	50	25	posunutý na jednej strane 25	1610	12 - 42	1,4
153 311 00	112	V	8	50	32	posunutý na jednej strane 18	2012	12 - 50	1,6
153 312 00	125	V	2	50	32	posunutý na jednej strane 18	2012	12 - 50	2,3
153 314 00	140	V	8	50	45	posunutý na jednej strane 5	2517	15 - 65	2,9
153 316 00	160	V	8	50	45	posunutý na jednej strane 5	2517	15 - 65	3,8
153 318 00	180	V	8	50	45	posunutý na jednej strane 5	2517	15 - 65	6,1
153 320 00	200	B	6	50	45	posunutý späť na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	5,5
153 322 00	224	B	6	50	45	posunutý späť na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	6,2
153 325 00	250	B	6	50	45	posunutý späť na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	6,8
153 328 00	280	B	6	50	45	posunutý späť na oboch str. 2,5	2517	15 - 65	7,6
153 331 00	315	A	6	50	51	vystúpený na oboch str. 0,5	3020	20 - 75	11,0

Profil 17 a SPB

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	l mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro* č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
155 310 00	100	V	8	63	25	posunutý na jednej strane 38	1610	12 - 42	1,7
155 311 00	112	V	8	63	25	posunutý na jednej strane 38	1610	12 - 42	2,0
155 312 00	125	V	2	63	32	posunutý na jednej strane 31	2012	12 - 50	2,7
155 314 00	140	V	2	63	32	posunutý na jednej strane 31	2012	12 - 50	3,5
155 316 00	160	V	2	63	45	posunutý na jednej strane 18	2517	15 - 65	4,8
155 318 00	180	V	2	63	45	posunutý na jednej strane 18	2517	15 - 65	6,6
155 320 00	200	V	2	63	45	posunutý na jednej strane 18	2517	15 - 65	8,6
155 322 00	224	B	6	63	45	posunutý na jednej strane 18	2517	15 - 65	8,1
155 325 00	250	B	6	63	51	posunutý na jednej strane 12	3020	20 - 75	11,0
155 328 00	280	B	6	63	51	posunutý späť na oboch str. 6	3020	20 - 75	13,0
155 331 00	315	B	6	63	51	posunutý späť na oboch str. 6	3020	20 - 75	15,5



Vhodné upínacie púzdra na strane 340.
Inštrukcie k montáži na strane 867.

Iné rozmery alebo väčší počet drážok
môže byť dodaný na žiadosť.


Kuželové púzdra a doplnky

Kuželové púzdra

Tieto bežné kónické púzdra sa používajú pre ľahké a rýchle upevnenie pohonných prvkov v kuželovej verzii. Môžu byť použité s a bez pera.

Púzdra sú dostupné s rôznymi vnútornými rozmermi. Pre každý vnútorný rozmer sú dostupné púzdra s viacerými rôznymi priermi otvorov. Táto montážna metóda je nákladovo efektívna a rýchla, vhodná pre pomerne vysoké krútiace momenty. Veľký výber nákladovo efektívnych pohonných prvkov v kuželovej verzii je k dispozícii okamžite priamo zo skladu.

Strana 340

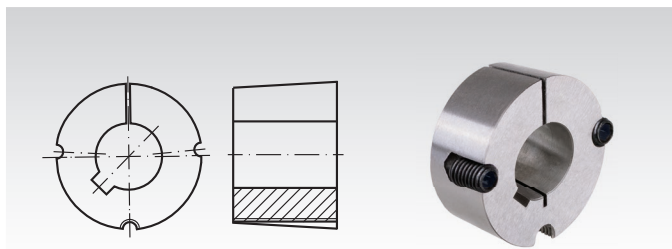

Popis a montážne inštrukcie



Strana 867




Náboje s predvrtaným dierami pre kužel. púzdra

Materiál: šedá liatina GG25.

Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí s kuželovým púzdrom na hriadeľ. Koleso musí mať stredový otvor a diery pre montážne skrutky. Dĺžka skrutiek závisí na šírke kolesa. Skrutky a matice nie sú súčasťou balenia. Kuželové púzdro a reťazové koleso musia byť objednané samostatne.

Strana 343

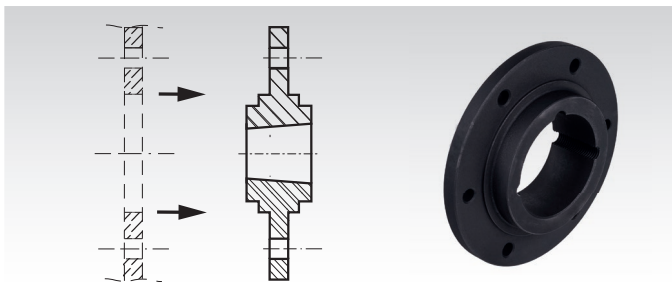


Privarovacie náboje pre kuželové púzdra

Materiál: Oceľ (St52 alebo porovnateľná), dobre zvárateľná.

Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí s kuželovým púzdrom na hriadeľ. Kuželové púzdro a reťazové koleso musia byť objednané samostatne. Odporúčaná tolerancia otvoru: H8. Pred zváraním namontujte kuželové púzdro s kúskom hriadeľa na privarovací náboj, aby sa tak zabránilo deformácii spôsobenej teplom.

Strana 343

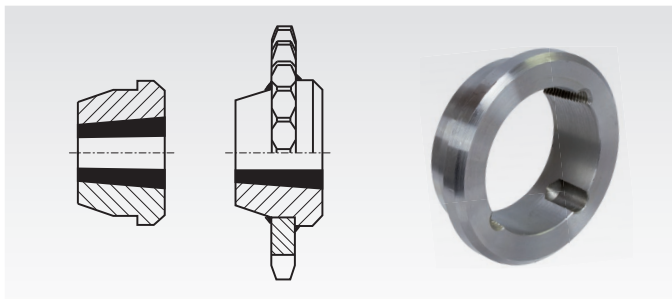


Adaptéry pre kuželové púzdra

Materiál: šedá liatina GG25.

Náboj na upevnenie reťazového kolesa alebo podobných častí s kuželovým púzdrom na hriadeľ. Koleso musí mať stredový otvor a diery pre montážne skrutky. Dĺžka skrutiek závisí na šírke kolesa. Skrutky a matice nie sú súčasťou balenia. Koleso a kužel. púzdro sa objednávajú samostatne.

Strana 343

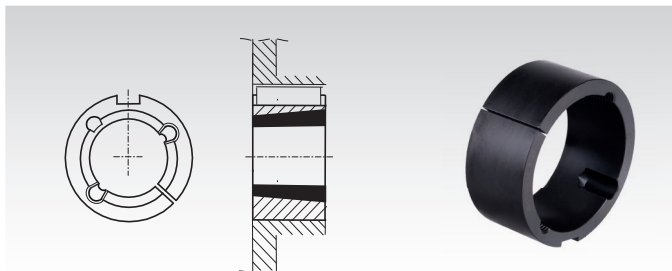


V-remenie vyrobené zo špeciálnej ľahkej zliatiny s liatinovým jadrom, 1 drážka

Bimetalové V-remenie podobné DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.

V-remenie s nominálnymi rozmermi až do a vrátane 250 mm sú dodávané ako plná remenica, od 280 mm Ø ako remenica s lúčmi.

¹⁾ Môžu byť použité iba so štandardným V-remeňom DIN 2215.
* Bez liatinového jadra.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 150 101 00,
Bimetalové V-remenie, 1 drážka, 40/1/10

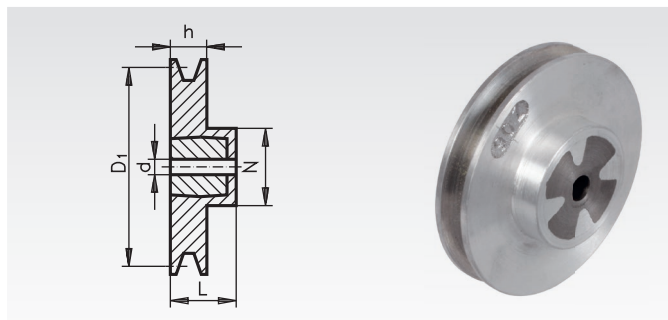

Profil Z (10) a SPZ s 1 drážkou, šírkou okraja h 16 mm

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
150 102 00	*50 ¹⁾	-	22	35	28	0,1
150 103 00	*56 ¹⁾	-	22	35	28	0,1
150 106 00	*63	-	22	35	28	0,1
150 107 00	*71	-	25	40	28	0,2
150 108 00	80	10	28	48	28	0,4
150 109 00	90	10	28	48	28	0,5
150 110 00	100	10	28	48	28	0,5
150 111 00	112	10	28	48	28	0,5
150 112 00	125	10	28	48	28	0,5
150 114 00	140	10	28	48	28	0,6
150 116 00	160	12	35	60	32	0,9
150 118 00	180	12	35	60	32	1,0
150 120 00	200	12	35	60	32	1,1
150 122 00	224	12	35	60	32	1,2
150 125 00	250	12	35	60	32	1,5
150 128 00	280	12	35	60	40	1,7
150 131 00	315	14	40	65	40	2,0


Profil A (13) a SPA s 1 drážkou, šírkou okraja h 20 mm

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
152 102 00	*50 ¹⁾	-	22	35	28	0,1
152 103 00	*56 ¹⁾	-	22	35	28	0,15
152 106 00	*63	-	25	40	28	0,15
152 107 00	*71	-	25	40	28	0,2
152 108 00	80	10	28	48	28	0,4
152 109 00	90	10	28	48	28	0,5
152 110 00	100	10	28	48	28	0,5
152 111 00	112	10	28	48	28	0,5
152 112 00	125	10	35	60	32	0,7
152 114 00	140	10	35	60	32	0,8
152 116 00	160	12	35	60	40	1,0
152 118 00	180	12	40	65	40	1,3
152 120 00	200	12	40	65	40	1,4
152 122 00	224	12	40	65	40	1,5
152 125 00	250	12	45	75	50	2,2
152 128 00	280	12	45	75	50	2,4
152 131 00	315	12	45	75	50	2,8

V-remenie GG
v typoch upínacích
púzdiar na strane
185.

Profil B (17) a SPB s 1 drážkou, šírkou okraja h 25 mm

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Predvrtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
154 106 00	*63 ¹⁾	-	25	40	32	0,2
154 107 00	*71	-	25	40	32	0,25
154 108 00	80	10	35	60	32	0,5
154 109 00	90	10	35	60	32	0,6
154 110 00	100	12	35	60	32	0,7
154 111 00	112	12	35	60	32	0,7
154 112 00	125	12	35	60	32	0,8
154 114 00	140	12	35	60	32	0,9
154 116 00	160	12	35	60	40	1,1
154 118 00	180	12	40	65	40	1,4
154 120 00	200	12	40	65	40	1,5
154 122 00	224	12	40	65	45	1,9
154 125 00	250	12	45	75	45	2,3
154 128 00	280	14	45	75	45	2,4
154 131 00	315	20	45	75	45	2,7



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.


V-remence vyrobené zo špeciálnej ľahkej zliatiny s liatinovým jadrom, 2 drážky

Bimetalové V-remence podobné DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.

V-remence s nominálnymi rozmermi až do a vrátane 250 mm sú dodávané ako plná remenica, od 280 mm Ø remenica s lúčmi.

¹⁾ Môžu byť použité iba so štandardným V-remeňom DIN 2215.

* Bez liatinového jadra.

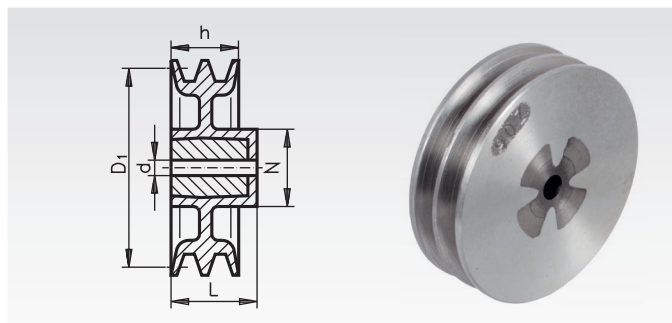

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 150 202 00,
Bimetalové V-remence, 2 drážky, 50/2/10

Profil Z (10) a SPZ s 2 drážkami, šírkou okraja h 28 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
150 202 00	*50 ¹⁾	-	22	35	35	0,15
150 203 00	*56 ¹⁾	-	22	35	35	0,15
150 206 00	*63	-	25	40	35	0,2
150 207 00	*71	-	25	40	35	0,3
150 208 00	80	10	28	-	28	0,5
150 209 00	90	10	28	-	28	0,6
150 210 00	100	10	28	-	28	0,7
150 211 00	112	10	35	60	32	0,8
150 212 00	125	10	35	60	32	0,8
150 214 00	140	12	35	60	40	1,0
150 216 00	160	12	35	60	40	1,2
150 218 00	180	12	40	65	40	1,5
150 220 00	200	12	40	65	40	1,6
150 222 00	224	12	40	65	40	1,7
150 225 00	250	12	40	65	40	2,1
150 228 00	280	12	40	65	45	2,4
150 231 00	315	14	45	75	45	2,7

Profil A (13) a SPA s 2 drážkami, šírkou okraja h 35 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
152 202 00	*50 ¹⁾	-	22	-	35	0,15
152 203 00	*56 ¹⁾	-	22	-	35	0,2
152 206 00	*63	-	25	40	45	0,25
152 207 00	*71	-	28	48	45	0,35
152 208 00	80	10	35	60	45	0,7
152 209 00	90	10	35	60	45	0,8
152 210 00	100	10	35	60	45	0,9
152 211 00	112	12	35	60	45	1,0
152 212 00	125	12	35	60	45	1,0
152 214 00	140	12	35	60	45	1,2
152 216 00	160	12	40	65	45	1,5
152 218 00	180	12	40	65	45	1,7
152 220 00	200	12	40	65	50	1,9
152 222 00	224	12	40	65	50	2,2
152 225 00	250	14	45	75	50	2,8
152 228 00	280	14	45	75	50	2,9
152 231 00	315	14	45	75	50	3,2

V-remence GG v
typoch upínacích
púzdiar na strane
185.

Profil B (17) a SPB s 2 drážkami, šírkou okraja h 44 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť cca kg
154 207 00	*71	-	28	48	44	0,4
154 208 00	80	10	35	60	44	0,7
154 209 00	90	12	35	60	44	0,8
154 210 00	100	12	40	65	44	1,1
154 211 00	112	12	40	65	44	1,3
154 212 00	125	12	40	65	44	1,4
154 214 00	140	12	40	65	44	1,4
154 216 00	160	12	45	75	44	2,0
154 218 00	180	12	45	75	50	2,2
154 220 00	200	14	45	75	50	2,4
154 222 00	224	14	45	75	50	2,8
154 225 00	250	16	45	75	50	2,9
154 228 00	280	16	50	85	50	3,5
154 231 00	315	20	50	85	60	4,3



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.


V-remence vyrobené zo špeciálnej ľahkej zliatiny s liatinovým jadrom, 3 drážky

Bimetalové V-remence podľa DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.

V-remence s nominálnymi rozmermi až do a vrátane 250 mm sú dodávané ako plná remenica, od 280 mm Ø remenica s lúčmi.

¹⁾ Môžu byť použité iba so štandardným V-remeňom DIN 2215.

* Bez liatinového jadra.

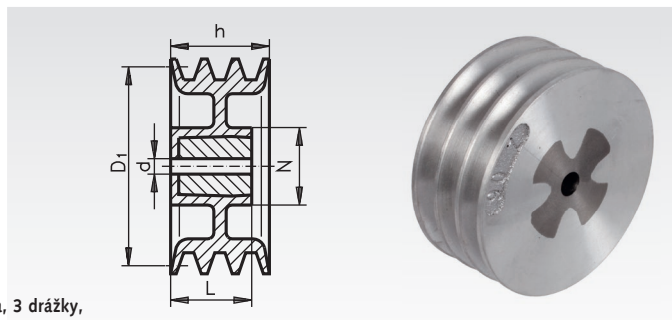

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 150 306 00, Bimetalová V-remenica, 3 drážky, 63/3/10

Profil Z (10) a SPZ s 3 drážkami, šírkou okraja h 40 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť kg
150 306 00	*63	-	25	-	40	0,3
150 307 00	*71	-	30	-	40	0,4
150 308 00	80	10	35	-	40	0,8
150 309 00	90	10	35	-	40	0,9
150 310 00	100	10	35	60	40	1,0
150 311 00	112	12	35	-	40	1,2
150 312 00	125	12	35	60	40	1,1
150 314 00	140	12	40	65	40	1,5
150 316 00	160	12	40	65	45	1,5
150 318 00	180	12	45	75	45	2,0
150 320 00	200	14	45	75	45	2,2
150 322 00	224	14	45	75	45	2,4
150 325 00	250	14	45	75	45	2,7
150 328 00	280	14	45	75	50	3,0
150 331 00	315	14	45	75	50	4,0


Profil A (13) a SPA s 3 drážkami, šírkou okraja h 50 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť kg
152 302 00	*50 ¹⁾	-	22	-	50	0,2
152 303 00	*56 ¹⁾	-	25	-	50	0,3
152 306 00	*63	-	25	-	50	0,3
152 307 00	*71	-	30	-	50	0,4
152 308 00	80	12	35	-	50	0,8
152 309 00	90	12	40	-	50	1,1
152 310 00	100	12	40	-	50	1,3
152 311 00	112	12	40	-	50	1,5
152 312 00	125	12	40	65	50	1,8
152 314 00	140	12	40	65	50	1,7
152 316 00	160	12	40	65	50	1,9
152 318 00	180	14	45	75	50	2,4
152 320 00	200	14	45	75	50	2,6
152 322 00	224	16	45	75	50	2,8
152 325 00	250	16	50	85	50	3,5
152 328 00	280	16	50	85	50	3,6
152 331 00	315	16	50	85	60	4,5

V-remence GG v
typoch upínacích
púzdiar na strane
185.

Profil B (17) a SPB s 3 drážkami, šírkou okraja h 63 mm

Produkt č.	Nominalny Ø D ₁ mm	Predvŕtaný otvor d cca mm	max. Ø otvoru mm	Náboj Ø N cca mm	Dĺžka náboja L cca mm	Hmotnosť kg
154 308 00	80	12	35	-	63	0,9
154 309 00	90	12	35	-	63	1,2
154 310 00	100	14	40	-	63	1,4
154 311 00	112	14	40	-	63	2,0
154 312 00	125	14	40	-	63	2,3
154 314 00	140	14	45	-	63	2,4
154 316 00	160	14	50	85	50	2,6
154 318 00	180	14	50	85	50	2,8
154 320 00	200	16	50	85	50	3,0
154 322 00	224	16	50	85	50	3,4
154 325 00	250	18	50	85	60	4,3
154 328 00	280	18	50	85	60	4,6
154 331 00	315	20	50	85	60	4,9



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.

V-napínak s osadenou V-remenicou

Materiál: Teleso až do Ø 78 mm vyrobené zo spekanej ocele, nad Ø 78 mm vyrobené z šedej liatiny.
Páka St52, V-remenica z liatej ocele.


Príslušné úzke V-remene DIN 2215 a DIN 7753.

Remenica s tesnenými valivými ložiskami, lubrikované.

Rozmer A remenice môže byť upravený podľa vzdialenosti podložiek na osi, ktorá je priskrutkovaná na napínáku.

Môže byť použitý v oboch smeroch napínania.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 850 01, SPZ, 1 drážka, Dw=90mm

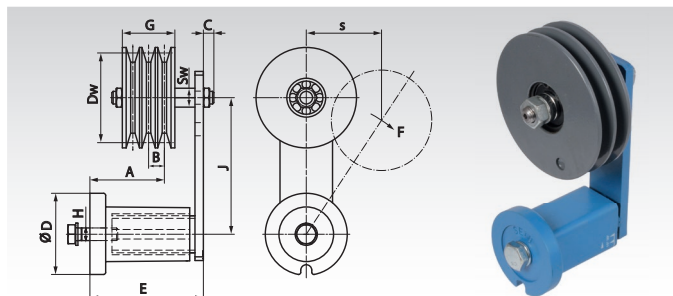

Produkt č.	Profil	Počet drážok	Dw mm	Napínak veľkosti	F _{max} N	Rýchlosť _{max} min ⁻¹	S _{max} mm	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	J mm	G mm	H mm	sw mm	Hmot. kg
140 851 01	SPZ (10)	1	90	2	350	10000	50	20-43	12	13	58	79	100	16	M10	19	2,0
140 851 02	SPZ (10)	2	90	2	350	10000	50	31-48	12	13	58	79	100	28	M10	19	2,3
140 851 03	SPZ (10)	3	90	2	350	10000	50	31-37	12	13	58	79	100	40	M10	19	2,6
140 851 11	SPA (13)	1	90	2	350	7400	50	15-36	15	19	58	79	100	20	M10	27	2,0
140 851 12	SPA (13)	2	90	2	350	7400	50	20-42	15	19	58	79	100	35	M10	27	2,3
140 852 01	SPA (13)	1	90	3	800	7400	65	34-64	15	19	78	108	130	20	M12	27	3,1
140 852 02	SPA (13)	2	90	3	800	7400	65	49-70	15	19	78	108	130	35	M12	27	3,5
140 852 03	SPA (13)	3	90	3	800	7400	65	49-70	15	19	78	108	130	50	M12	27	3,8
140 852 04	SPA (13)	1	125	3	800	5300	65	33-63	15	19	78	108	130	20	M12	27	3,9
140 852 05	SPA (13)	2	125	3	800	5300	65	49-70	15	19	78	108	130	35	M12	27	4,8
140 854 01	SPB (17)	1	125	3	800	5300	65	35-65	19	19	78	108	130	25	M12	27	4,2
140 854 02	SPB (17)	2	125	3	800	5300	65	48-69	19	19	78	108	130	44	M12	27	5,3
140 854 03	SPB (17)	3	125	4	1500	5300	87,5	104-107	19	17	95	140	175	63	M16	27	7,9
140 854 04	SPB (17)	3	140	4	1500	4000	87,5	104-107	19	17	95	140	175	63	M16	27	9,2

Napínacie valčeky


Materiál: Krátky valček vyrobený z vysokokvalitného priemyselného plastu.

Napínacie valčeky sa používajú na napínanie (alebo ako napínacia kladka) na vonkajšej strane remeňa (chrňte remeňa). Napínacie valčeky môžu byť buď pevne namontované alebo kombinované s napínacími prvkami na vytvorenie elastického remeňového napínaka.

Funguje na dvoch lubrikovaných 2-Z valivých ložiskách.

Napínací element je potrebné objednať samostatne.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 872 00, Napínací valček Ø 30 mm

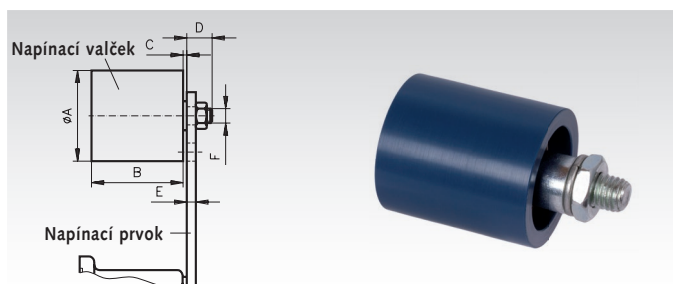


Produkt-č.	Priemer A mm	zodpovedajúci napínací prvok Produkt č.	B mm	C mm	D mm	E max. mm	F mm	Hmotnosť kg
140 872 00	30	140 800 00	35	2	14	5	M8	0,08
140 874 00	40	140 801 00	45	6	16	7	M10	0,17
140 876 00	60	140 803 00	60	8	17	8	M12	0,40
140 878 00	80	140 804 00	90	8	25	10	M20	1,15

Napínacie prvky v štandardnej verzii

Materiál: Teleso až do Ø 78 mm vyrobené zo spekanej ocele, nad Ø 78 mm vyrobené z šedej liatiny, páka vyrobená z St52. Môže byť použitý na napínanie všetkých bežných druhov retazí a remeňových pohonov. Pružné vložky sú založené na vysokoelastickej prírodnej gume s dobrou tvarovou pamäťou.

Sú navrhnuté pre použitie pri teplotách od -40° do +80°C. Napínacie prvky sú modrej farby, dodávané s pozinkovanou skrutkou a pružnou podložkou. Môžu byť použité v oboch smeroch napínania. Teplotná škála: -40° do +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 800 00, Napínací prvok Ø 35 mm

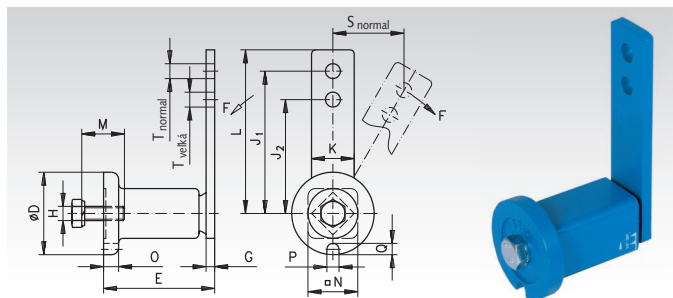

Produkt č.	Velk.	F max. normal N	F max. veľká N	s max. normal mm	s max. veľká mm	D mm	E mm	G mm	H mm	J ₁ mm	J ₂ mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	Q mm	T mm	M _A Nm	Hmot. kg
140 800 00	0	80	106	40	30	35	51 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M6	80	60	20	90	20	22	6	8	5	8,5	10	0,2
140 801 00	1	135	168	50	40	45	64 ^{+1,0} _{-0,5}	5	M8	100	80	25	112,5	25	30	8	8,5	6	10,5	25	0,4
140 802 00	2	350	437	50	40	58	79 ^{+1,5} _{-0,5}	7	M10	100	80	30	115	30	35	10,5	8,5	8	10,5	49	0,6
140 803 00	3	800	1040	65	50	78	108 ⁺² _{-0,5}	8	M12	130	100	50	155	40	52	15	10,5	10	12,5	86	1,7
140 804 00	4	1500	1875	87,5	70	95	140 ⁺² _{-0,5}	10	M16	175	140	60	205	40	66	15	12,5	12	20,5	210	3,55