

Skrutky s okom podľa DIN 444, leštená oceľ a nerezová oceľ


Materiál: Leštená oceľ, pevnosť 5.8.

Materiál: Nerezová oceľ 1.4305.

Presná výroba, valcový závit.

V rozpore so štandardom, leštená oceľová verzia má väčšiu pevnosť (5.8 namiesto 4.6 / 5.6) a dĺžka závitu l_2 je v oboch verziách väčšia.


Verzia z nerezovej ocele nie je súčasťou DIN.

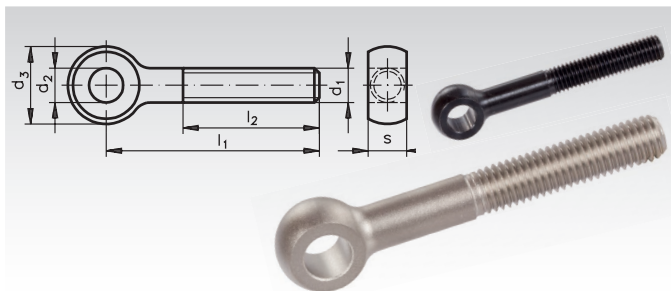

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 406 00, Skrutka s okom DIN 444, M6

Produkt č. oceľ 5.8	Produkt č. nerez	d ₁ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d ₂ ^{H7} mm	d ₃ mm	s ^{-0,2} mm	Hmotnosť g
654 404 00	654 994 04	M5	50	32	5	12	6	9
654 405 00	654 994 05	M5	75	32	5	12	6	13
654 406 00	654 994 06	M6	50	32	6	14	7	14
654 407 00	654 994 07	M6	75	32	6	14	7	20
654 410 00	654 994 10	M8	50	32	8	18	9	26
654 411 00	654 994 11	M8	75	32	8	18	9	36
654 414 00	654 994 14	M10	50	40	10	20	12	38
654 415 00	654 994 15	M10	75	40	10	20	12	52
654 416 00	654 994 16	M10	100	40	10	20	12	68
654 418 00	654 994 18	M12	75	40	12	25	14	80
654 420 00	654 994 20	M12	100	40	12	25	14	98
654 421 00	654 994 21	M12	130	40	12	25	14	120
654 424 00	654 994 24	M16	75	50	16	32	17	146
654 425 00	654 994 25	M16	100	50	16	32	17	183
654 426 00	654 994 26	M16	130	50	16	32	17	220
654 428 00	654 994 28	M20	100	63	18	40	22	305
654 429 00	654 994 29	M20	130	63	18	40	22	366
654 430 00	654 994 30	M20	160	63	18	40	22	438

Guľové podložky DIN 6319

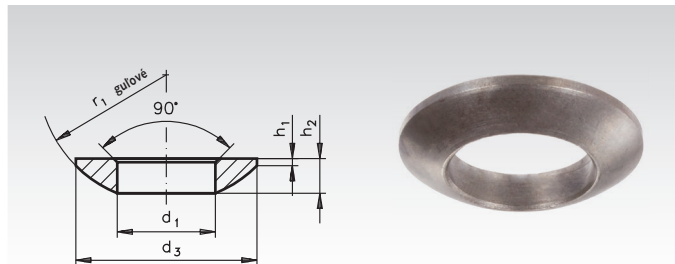


Materiál: Oceľ, sústružená, povrchovo spevnená, hrúbka spevnenia min. 0.2 mm.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 406 00, Guľová podložka DIN 6319, 6.4 mm

Produkt č. Typ C	d ₁ ^{H13} mm	d ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	r ₁ mm	pre skrutku	F* kN	Hmotnosť g
655 406 00	6,4	12	0,7	2,3	9	M6	9	0,9
655 408 00	8,4	17	0,6	3,2	12	M8	17	2,5
655 410 00	10,5	21	0,8	4,0	15	M10	26	5,0
655 412 00	13	24	1,1	4,6	17	M12	38	7,3
655 414 00	15	28	1,2	5,0	22	M14	53	11,4
655 416 00	17	30	1,3	5,3	22	M16	73	12,7
655 420 00	21	36	2,0	6,3	27	M20	117	22
655 424 00	25	44	2,4	8,2	32	M24	168	43
655 430 00	31	56	3,6	11,2	41	M30	269	102
655 436 00	37	68	4,6	14,0	50	M36	394	190
655 440 00	43	78	6,5	17,0	58	M42	542	305
655 448 00	50	92	8,0	21,0	67	M48	714	540

* Max. statické zaťaženie.

Kuželové sedlá DIN 6319

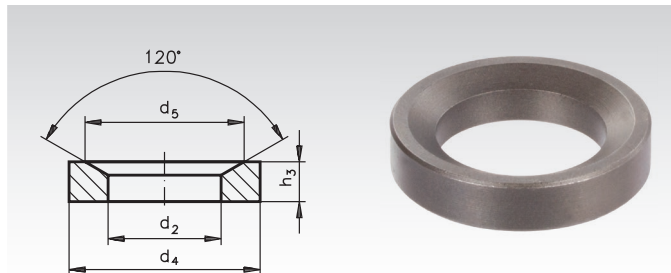

Materiál: Oceľ, sústružená, povrchovo spevnená, hrúbka spevnenia min. 0.2 mm.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 506 00, Kuželové sedlo DIN 6319, 7.1 mm

Produkt č. Typ D	d ₂ ^{H13} mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h ₃ mm	h ₄ ** mm	pre skrutku	F* kN	Hmotnosť g
655 506 00	7,1	12	11,0	2,8	4,0	M6	9	1,3
655 508 00	9,6	17	14,5	3,5	5,0	M8	17	3,5
655 510 00	12	21	18,5	4,2	6,3	M10	26	6,7
655 512 00	14,2	24	20,0	5,0	8,0	M12	38	10,0
655 514 00	16,5	28	24,8	5,6	8,6	M14	53	14,4
655 516 00	19	30	26	6,2	9,3	M16	73	18
655 520 00	23,2	36	31	7,5	11,5	M20	117	31
655 524 00	28	44	37	9,5	15,0	M24	168	61
655 530 00	35	56	49	12,0	19,7	M30	269	130
655 536 00	42	68	60	15,0	23	M36	394	230
655 540 00	49	78	70	18,0	29	M42	542	360
655 548 00	56	92	82	22,0	36	M48	714	640

* Max. statické zaťaženie.

** Celková výška, aj s guľovou podložkou.

Guľové podložky DIN 6319, potiahnutý PTFE

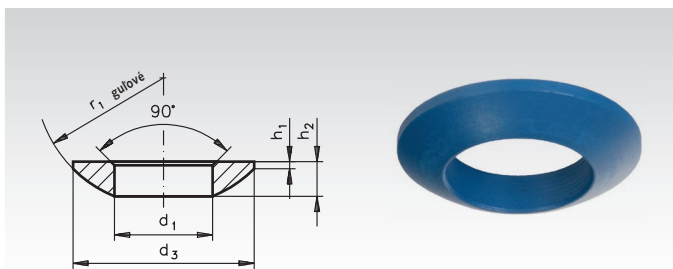


Materiál: Oceľ, sústružená, povrchovo spevnená, a potiahnutý PTFE, aby bolo dosiahnuté minimálne trenie medzi povrchmi ložiska a odolnosť proti opotrebovaniu. Hrúbka spevnenia min. 0.2 mm.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 984 06, Guľová podložka DIN 6319 PTFE, 6.4 mm

Produkt č. Typ C	d ₁ ^{H13} mm	d ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	r ₁ mm	pre skrutku	Hmot. g
655 984 06	6,4	12	0,7	2,3	9	M6	0,9
655 984 08	8,4	17	0,6	3,2	12	M8	2,5
655 984 10	10,5	21	0,8	4,0	15	M10	5,0
655 984 12	13	24	1,1	4,6	17	M12	7,3
655 984 14	15	28	1,2	5,0	22	M14	11,4
655 984 16	17	30	1,3	5,3	22	M16	12,7
655 984 20	21	36	2,0	6,3	27	M20	22
655 984 24	25	44	2,4	8,2	32	M24	43
655 984 30	31	56	3,6	11,2	41	M30	102
655 984 36	37	68	4,6	14,0	50	M36	190
655 984 40	43	78	6,5	17,0	58	M42	305
655 984 48	50	92	8,0	21,0	67	M48	540

Kuželové sedlá DIN 6319, potiahnutý PTFE

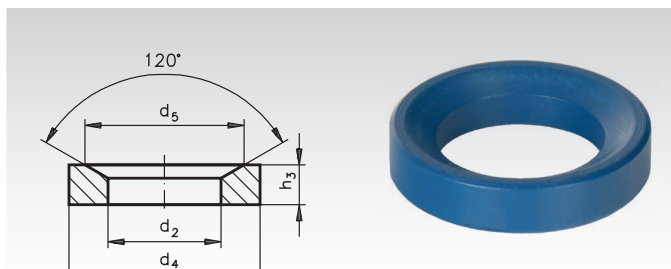


Materiál: Oceľ, sústružená, povrchovo spevnená, a potiahnutý PTFE, aby bolo dosiahnuté minimálne trenie medzi povrchmi ložiska a odolnosť proti opotrebovaniu. Hrúbka spevnenia min. 0.2 mm.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 985 06, Kuželové sedlo DIN 6319 PTFE, 7.1 mm

Produkt č. Typ D	d ₂ ^{H13} mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h ₃ mm	h ₄ [*] mm	pre skrutku	Hmot. g
655 985 06	7,1	12	11,0	2,8	4,1	M6	1,3
655 985 08	9,6	17	14,5	3,5	5,1	M8	3,5
655 985 10	12	21	18,5	4,2	6,4	M10	6,7
655 985 12	14,2	24	20,0	5,0	8,1	M12	10,0
655 985 14	16,5	28	24,8	5,6	8,7	M14	14,4
655 985 16	19	30	26	6,2	9,4	M16	18
655 985 20	23,2	36	31	7,5	11,6	M20	31
655 985 24	28	44	37	9,5	15,1	M24	61
655 985 30	35	56	49	12,0	19,8	M30	130
655 985 36	42	68	60	15,0	23,1	M36	230
655 985 40	49	78	70	18,0	29,1	M42	360
655 985 48	56	92	82	22,0	36,1	M48	640

* Celková výška, aj s guľovou podložkou.

Guľové podložky DIN 6319 z nerezovej ocele

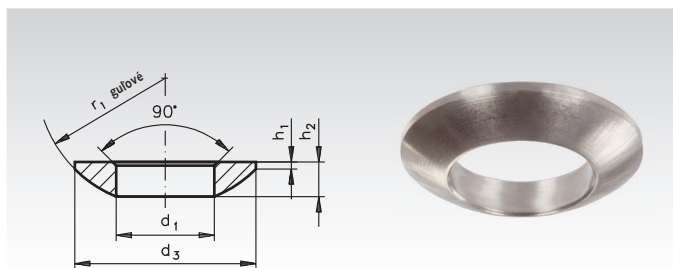

Materiál: 1.4305.




Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 655 994 06, Guľová podložka DIN 6319, 6.4 mm, nerez

Produkt č. Typ C	d ₁ ^{H13} mm	d ₃ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	r ₁ mm	pre skrutku	F* kN	Hmotnosť g
655 994 06	6,4	12	0,7	2,3	9	M6	6	0,9
655 994 08	8,4	17	0,6	3,2	12	M8	12	2,5
655 994 10	10,5	21	0,8	4,0	15	M10	16	5,0
655 994 12	13	24	1,1	4,6	17	M12	24	7,3
655 994 16	17	30	1,3	5,3	22	M16	45	12,7
655 994 20	21	36	2,0	6,3	27	M20	71	22
655 994 24	25	44	2,4	8,2	32	M24	105	43
655 994 30	31	56	3,6	11,2	41	M30	191	102

* Max. statické zaťaženie.

Kuželové sedlá DIN 6319 z nerezovej ocele

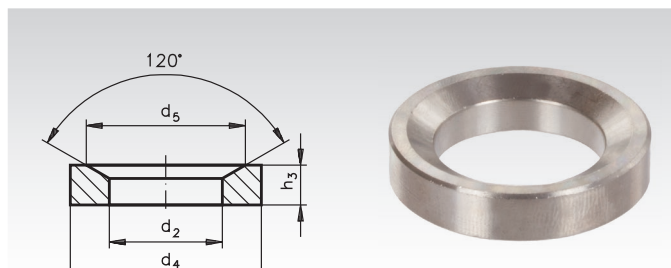

Materiál: 1.4305.



Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 655 995 06, Kuželové sedlo DIN 6319, 7.1 mm, nerez

Produkt č. Typ D	d ₂ ^{H13} mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h ₃ mm	h ₄ ^{**} mm	pre skrutku	F* kN	Hmotnosť g
655 995 06	7,1	12	11,0	2,8	4,0	M6	6	1,3
655 995 08	9,6	17	14,5	3,5	5,0	M8	12	3,5
655 995 10	12	21	18,5	4,2	6,3	M10	16	6,7
655 995 12	14,2	24	20,0	5,0	8,0	M12	24	10,0
655 995 16	19	30	26	6,2	9,3	M16	45	18
655 995 20	23,2	36	31	7,5	11,5	M20	71	31
655 995 24	28	44	37	9,5	15,0	M24	105	61
655 995 30	35	56	49	12,0	19,7	M30	191	130

* Max. statické zaťaženie.

** Celková výška, aj s guľovou podložkou.