

Rýchlo uvoľňovacie hriadeľové zverné krúžky

Materiál: Hliník, čierny anodizovaný.
Excentrická páka, zlatej farby anodizovaná.
Skrutka a os z nerezovej oceli.




Vlastnosti: S excentrickou pákou.

Jednoduchá montáž a rýchle nastavenie.

Nepoškodzujú hriadeľ.

Rovnomerné rozloženie upínacej sily.

Sila páky a upínacia sila môžu byť presne nastavené pomocou nastavovacej skrutky. Otočný bod a páka musia byť vždy dobre namazané.

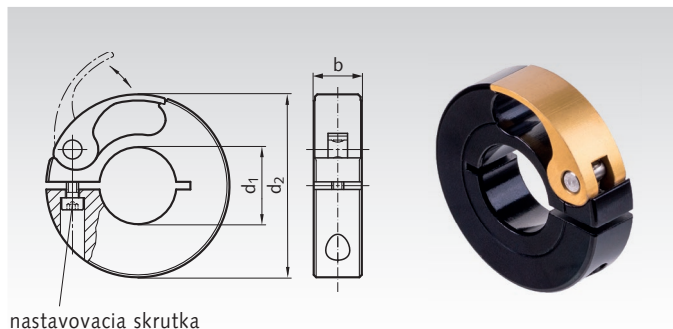

nastavovacia skrutka

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 662 06, Rýchlo uvoľňovacie hriadeľové zverné krúžky, 6mm

Produkt č. Hliník	d ₁ mm	d ₂ mm	b mm	Uťahovací moment ¹⁾ Nm	F _{ax} ²⁾ N	Hmotnosť g
623 662 06	6	38	10	0,5	130	27
623 662 08	8	38	10	0,5	130	25
623 662 10	10	38	10	0,5	150	25
623 662 12	12	38	10	0,5	160	25
623 662 14	14	38	10	0,5	180	24
623 662 15	15	38	10	0,5	220	22
623 662 16	16	38	10	0,5	260	23
623 662 20	20	50	13	0,7	310	54
623 662 25	25	50	13	0,7	400	49
623 662 28	28	50	13	0,7	430	43
623 662 30	30	50	13	0,7	450	41
623 662 32	32	75	15	1,5	460	125
623 662 35	35	75	15	1,5	480	119
623 662 38	38	75	15	1,5	530	113
623 662 40	40	100	19	2,6	560	290
623 662 42	42	100	19	2,6	600	280
623 662 45	45	100	19	2,6	650	270
623 662 48	48	100	19	2,6	750	260
623 662 50	50	100	19	2,6	860	255

¹⁾ Odporúčny pre nastavovaciu skrutku.

²⁾ Max. axiálna sila (závisí od nastavenia nastavovacej skrutky a kvality povrchu hriadeľa).

Hriadeľové zverné krúžky, úpinacie krúžky delené, Polyamidové

Materiál: Technopolymer (Polyamid PA),
vystužený skleným vláknom, čierno-šedý.
Skrutka a matica z nerezovej oceli. 1.4404.



Vlastnosti: Silná verzia s kovovými maticami.

Jednoduchá montáž a rýchle nastavenie.


Nepoškodzujú hriadeľ.

Rovnomerné rozloženie upínacej sily.

Nízky moment zotrvačnosti.

Vhodné pre použitie v korozívnom prostredí.

Teplotný rozsah: do +80°C.

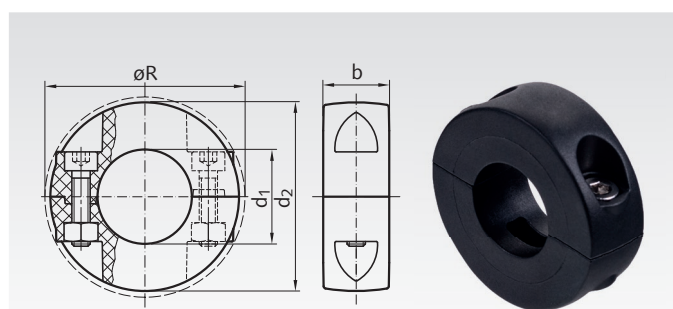

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 550 12, Zverný krúžok PA, 12mm

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	R mm	b mm	Skrutka DIN 912	Uťahovací moment Nm	Hmotnosť g
623 550 12	12	35	37,0	13	M4	2	17
623 550 14	14	35	37,0	13	M4	2	16
623 550 16	16	35	37,0	13	M4	2	15
623 550 18	18	40	41,5	14	M4	2	20
623 550 20	20	40	41,5	14	M4	2	19
623 550 22	22	50	54,8	14	M5	3	33
623 550 25	25	50	54,8	14	M5	3	31
623 550 30	30	50	54,8	14	M5	3	29
623 550 35	35	65	65,4	14	M5	3	44
623 550 40	40	65	65,4	14	M5	3	39

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky jednostranné

Materiál: Oceľ C45 čiernená alebo pozinkovaná,
Skrutka oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305, Skrutka nerez. A2-70.
Hliník alebo eloxovaný hliník, Skrutka nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neníči hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

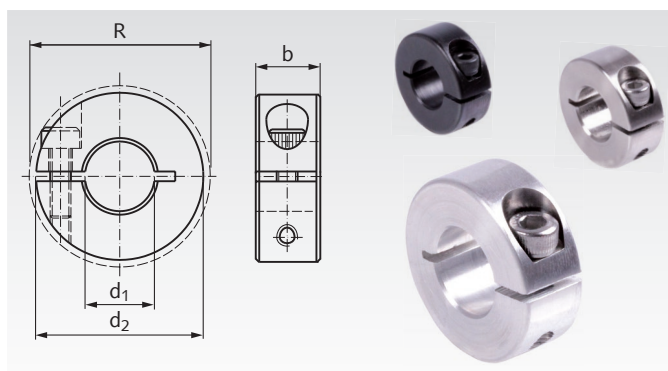

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 103 00, Zverný krúžok, 3 mm diera

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Pozinkovaná oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	Produkt č. Hliník	Produkt č. Eloxovaný hliník	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmot. oceľ g	Hmot. hliník g
623 103 00	623 881 03	623 991 03	623 661 03	623 671 03	3	16	20,7	9	M3 x 8	11	4
623 104 00	623 881 04	623 991 04	623 661 04	623 671 04	4	16	20,7	9	M3 x 8	11	4
623 105 00	623 881 05	623 991 05	623 661 05	623 671 05	5	16	20,7	9	M3 x 8	10	4
623 106 00	623 881 06	623 991 06	623 661 06	623 671 06	6	16	20,7	9	M3 x 8	10	4
623 107 00	623 881 07	623 991 07	623 661 07	623 671 07	7	18	22,4	9	M3 x 8	13	5
623 108 00	623 881 08	623 991 08	623 661 08	623 671 08	8	18	22,4	9	M3 x 8	12	5
623 109 00	623 881 09	623 991 09	623 661 09	623 671 09	9	24	26,0	9	M3 x 8	23	8
623 110 00	623 881 10	623 991 10	623 661 10	623 671 10	10	24	26,0	9	M3 x 8	22	8
623 111 00	623 881 11	623 991 11	623 661 11	623 671 11	11	28	31,8	11	M4 x 12	39	14
623 112 00	623 881 12	623 991 12	623 661 12	623 671 12	12	28	31,8	11	M4 x 12	38	13
623 113 00	623 881 13	623 991 13	623 661 13	623 671 13	13	30	33,9	11	M4 x 12	43	15
623 114 00	623 881 14	623 991 14	623 661 14	623 671 14	14	30	33,9	11	M4 x 12	42	15
623 115 00	623 881 15	623 991 15	623 661 15	623 671 15	15	34	39,4	13	M5 x 14	65	23
623 116 00	623 881 16	623 991 16	623 661 16	623 671 16	16	34	39,4	13	M5 x 14	63	22
623 117 00	623 881 17	623 991 17	623 661 17	623 671 17	17	36	41,2	13	M5 x 14	72	25
623 118 00	623 881 18	623 991 18	623 661 18	623 671 18	18	36	41,2	13	M5 x 14	69	24
623 119 00	623 881 19	623 991 19	623 661 19	623 671 19	19	40	46,4	15	M5 x 14	100	35
623 120 00	623 881 20	623 991 20	623 661 20	623 671 20	20	40	46,4	15	M6 x 16	97	34
623 121 00	623 881 21	623 991 21	623 661 21	623 671 21	21	42	48,1	15	M6 x 16	107	37
623 122 00	623 881 22	623 991 22	623 661 22	623 671 22	22	42	48,1	15	M6 x 16	103	36
623 123 00	623 881 23	623 991 23	623 661 23	623 671 23	23	45	50,8	15	M6 x 16	122	42
623 124 00	623 881 24	623 991 24	623 661 24	623 671 24	24	45	50,8	15	M6 x 16	117	40
623 125 00	623 881 25	623 991 25	623 661 25	623 671 25	25	45	50,8	15	M6 x 16	114	40
623 126 00	623 881 26	623 991 26	623 661 26	623 671 26	26	48	53,7	15	M6 x 18	133	46
623 128 00	623 881 28	623 991 28	623 661 28	623 671 28	28	48	53,7	15	M6 x 18	123	43
623 130 00	623 881 30	623 991 30	623 661 30	623 671 30	30	54	58,6	15	M6 x 18	163	56
623 132 00	623 881 32	623 991 32	623 661 32	623 671 32	32	54	58,6	15	M6 x 18	156	54
623 134 00	623 881 34	623 991 34	623 661 34	623 671 34	34	57	61,6	15	M6 x 18	174	60
623 135 00	623 881 35	623 991 35	623 661 35	623 671 35	35	57	61,6	15	M6 x 18	171	59
623 136 00	623 881 36	623 991 36	623 661 36	623 671 36	36	57	61,6	15	M6 x 18	163	56
623 138 00	623 881 38	623 991 38	623 661 38	623 671 38	38	60	65,0	15	M6 x 18	178	61
623 140 00	623 881 40	623 991 40	623 661 40	623 671 40	40	60	65,0	15	M6 x 18	163	56
623 142 00	623 881 42	623 991 42	623 661 42	623 671 42	42	73	79,4	19	M8 x 25	367	127
623 145 00	623 881 45	623 991 45	623 661 45	623 671 45	45	73	79,4	19	M8 x 25	344	119
623 148 00	623 881 48	623 991 48	623 661 48	623 671 48	48	78	84,2	19	M8 x 25	392	135
623 150 00	623 881 50	623 991 50	623 661 50	623 671 50	50	78	84,2	19	M8 x 25	370	128
623 155 00	623 881 55	623 991 55	-	-	55	82	88,8	19	M8 x 25	380	-
623 160 00	623 881 60	623 991 60	-	-	60	88	94,0	19	M8 x 25	425	-
623 165 00	623 881 65	623 991 65	-	-	65	93	99,8	19	M8 x 25	450	-
623 170 00	623 881 70	623 991 70	-	-	70	98	104,5	19	M8 x 25	480	-
623 175 00	623 881 75	623 991 75	-	-	75	103	109,1	19	M8 x 25	510	-
623 180 00	623 881 80	623 991 80	-	-	80	108	113,8	19	M8 x 25	535	-
623 190 00	623 881 90	623 991 90	-	-	90	130	138,1	32	M12 x 30	1730	-
623 200 00	623 882 00	623 992 00	-	-	100	140	147,6	32	M12 x 30	1890	-

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené

Materiál: Oceľ C45 čiernená alebo pozinkovaná,
Skrutka oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305, Skrutka nerez. A2-70.
Hliník alebo eloxovaný hliník, Skrutka nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neničí hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

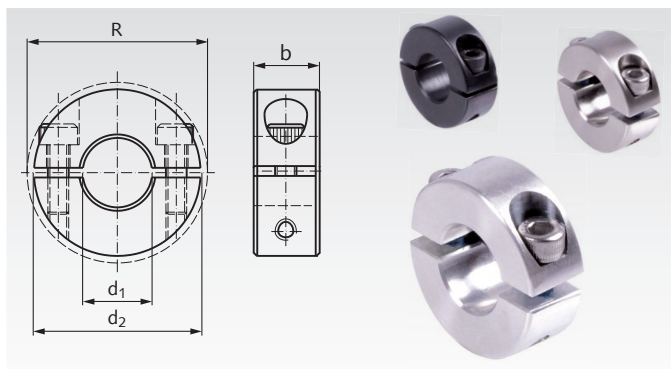

Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 623 403 00, Dvojdielny zverný krúžok, 3 mm diera.

Produkt č. Oceľ čiernená	Produkt č. Pozinkovaná oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	Produkt č. Hliník	Produkt č. Eloxovaný hliník	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmot. oceľ g	Hmot. hliník g
623 403 00	623 884 03	623 994 03	623 664 03	623 674 03	3	16	20,7	9	M3 x 8	12	4
623 404 00	623 884 04	623 994 04	623 664 04	623 674 04	4	16	20,7	9	M3 x 8	11	4
623 405 00	623 884 05	623 994 05	623 664 05	623 674 05	5	16	20,7	9	M3 x 8	11	4
623 406 00	623 884 06	623 994 06	623 664 06	623 674 06	6	16	20,7	9	M3 x 8	10	3
623 407 00	623 884 07	623 994 07	623 664 07	623 674 07	7	18	22,4	9	M3 x 8	13	4
623 408 00	623 884 08	623 994 08	623 664 08	623 674 08	8	18	22,4	9	M3 x 8	12	4
623 409 00	623 884 09	623 994 09	623 664 09	623 674 09	9	24	26,0	9	M3 x 10	25	9
623 410 00	623 884 10	623 994 10	623 664 10	623 674 10	10	24	26,0	9	M3 x 10	24	8
623 411 00	623 884 11	623 994 11	623 664 11	623 674 11	11	28	31,8	11	M4 x 12	40	14
623 412 00	623 884 12	623 994 12	623 664 12	623 674 12	12	28	31,8	11	M4 x 12	39	13
623 413 00	623 884 13	623 994 13	623 664 13	623 674 13	13	30	33,9	11	M4 x 14	45	16
623 414 00	623 884 14	623 994 14	623 664 14	623 674 14	14	30	33,9	11	M4 x 14	43	15
623 415 00	623 884 15	623 994 15	623 664 15	623 674 15	15	34	39,4	13	M5 x 16	68	23
623 416 00	623 884 16	623 994 16	623 664 16	623 674 16	16	34	39,4	13	M5 x 16	65	22
623 417 00	623 884 17	623 994 17	623 664 17	623 674 17	17	36	41,2	13	M5 x 16	74	26
623 418 00	623 884 18	623 994 18	623 664 18	623 674 18	18	36	41,2	13	M5 x 16	71	24
623 419 00	623 884 19	623 994 19	623 664 19	623 674 19	19	40	46,4	15	M6 x 16	104	36
623 420 00	623 884 20	623 994 20	623 664 20	623 674 20	20	40	46,4	15	M6 x 16	101	35
623 421 00	623 884 21	623 994 21	623 664 21	623 674 21	21	42	48,1	15	M6 x 16	113	39
623 422 00	623 884 22	623 994 22	623 664 22	623 674 22	22	42	48,1	15	M6 x 16	107	37
623 423 00	623 884 23	623 994 23	623 664 23	623 674 23	23	45	50,8	15	M6 x 16	127	44
623 424 00	623 884 24	623 994 24	623 664 24	623 674 24	24	45	50,8	15	M6 x 16	122	42
623 425 00	623 884 25	623 994 25	623 664 25	623 674 25	25	45	50,8	15	M6 x 16	120	41
623 426 00	623 884 26	623 994 26	623 664 26	623 674 26	26	48	53,7	15	M6 x 16	139	48
623 428 00	623 884 28	623 994 28	623 664 28	623 674 28	28	48	53,7	15	M6 x 16	128	44
623 430 00	623 884 30	623 994 30	623 664 30	623 674 30	30	54	58,6	15	M6 x 18	171	59
623 432 00	623 884 32	623 994 32	623 664 32	623 674 32	32	54	58,6	15	M6 x 18	161	56
623 434 00	623 884 34	623 994 34	623 664 34	623 674 34	34	57	61,6	15	M6 x 18	181	62
623 435 00	623 884 35	623 994 35	623 664 35	623 674 35	35	57	61,6	15	M6 x 18	172	60
623 436 00	623 884 36	623 994 36	623 664 36	623 674 36	36	57	61,6	15	M6 x 18	169	59
623 438 00	623 884 38	623 994 38	623 664 38	623 674 38	38	60	65,0	15	M6 x 18	183	63
623 440 00	623 884 40	623 994 40	623 664 40	623 674 40	40	60	65,0	15	M6 x 18	172	59
623 442 00	623 884 42	623 994 42	623 664 42	623 674 42	42	73	79,4	19	M8 x 25	383	132
623 445 00	623 884 45	623 994 45	623 664 45	623 674 45	45	73	79,4	19	M8 x 25	360	124
623 448 00	623 884 48	623 994 48	623 664 48	623 674 48	48	78	84,2	19	M8 x 25	414	143
623 450 00	623 884 50	623 994 50	623 664 50	623 674 50	50	78	84,2	19	M8 x 25	386	133
623 455 00	623 884 55	623 994 55	-	-	55	82	88,8	19	M8 x 25	395	-
623 460 00	623 884 60	623 994 60	-	-	60	88	94,0	19	M8 x 25	440	-
623 465 00	623 884 65	623 994 65	-	-	65	93	99,8	19	M8 x 25	465	-
623 470 00	623 884 70	623 994 70	-	-	70	98	104,5	19	M8 x 25	495	-
623 475 00	623 884 75	623 994 75	-	-	75	103	109,1	19	M8 x 25	525	-
623 480 00	623 884 80	623 994 80	-	-	80	108	113,8	19	M8 x 25	550	-
623 490 00	623 884 90	623 994 90	-	-	90	130	138,1	32	M12 x 30	1730	-
623 500 00	623 885 00	623 995 00	-	-	100	140	147,6	32	M12 x 30	1890	-

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky dvojité, jednostrane narezané

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neníči hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

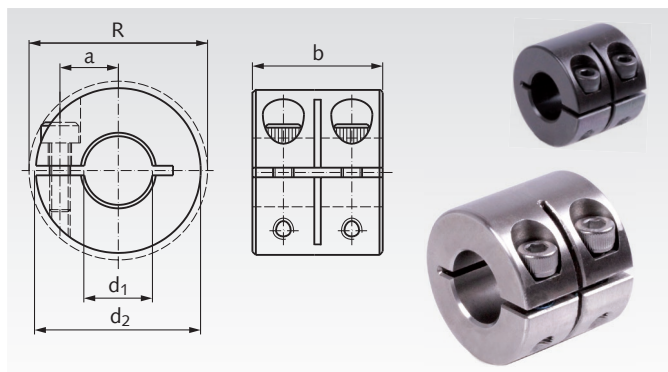

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 106 00, Zverný krúžok, 6mm

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R mm	b mm	a mm	Skrutka DIN 912	Uťahovací moment		Hmotnosť g
								Oceľ Nm	Nerezová oceľ Nm	
624 106 00	624 991 06	6 ^{+0,05}	16	20,1	20	5,2	M3 x 8	2,1	1,1	20
624 108 00	624 991 08	8 ^{+0,07}	18	21,3	20	6,0	M3 x 8	2,1	1,1	24
624 110 00	624 991 10	10 ^{+0,07}	24	25,6	20	8,5	M3 x 8	2,1	1,1	48
624 112 00	624 991 12	12 ^{+0,07}	28	31,7	24	10,0	M4 x 12	4,6	2,5	78
624 116 00	624 991 16	16 ^{+0,07}	34	38,5	29	12,0	M5 x 14	9,5	5,4	130
624 120 00	624 991 20	20 ^{+0,07}	40	46,3	33	14,5	M6 x 16	16	9,6	202
624 125 00	624 991 25	25 ^{+0,07}	45	50,6	33	17,0	M6 x 16	16	9,6	240
624 130 00	624 991 30	30 ^{+0,12}	54	58,6	33	21,5	M6 x 18	16	9,6	342
624 140 00	624 991 40	40 ^{+0,12}	60	65,0	33	25,0	M6 x 18	16	9,6	344
624 150 00	624 991 50	50 ^{+0,12}	78	84,2	41	32,0	M8 x 25	17	13,6	772

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky dvojité, delené

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Charakteristické znaky: neníči hriadeľ, väčšia upínacia sila ako pri nastavovacích krúžkoch s červíkom, rovnomerný prenos upínacích síl, jednoduché prenasťavenie, presne honované diery.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

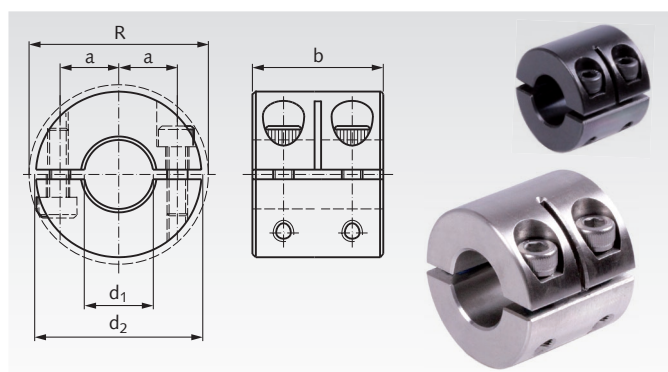

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 406 00, Zverný krúžok, 6mm

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R mm	b mm	a mm	Skrutka DIN 912	Uťahovací moment		Hmotnosť g
								Oceľ Nm	Nerezová oceľ Nm	
624 406 00	624 994 06	6 ^{+0,05}	16	20,1	20	5,2	M3 x 8	2,1	1,1	20
624 408 00	624 994 08	8 ^{+0,07}	18	21,3	20	6,0	M3 x 8	2,1	1,1	24
624 410 00	624 994 10	10 ^{+0,07}	24	25,6	20	8,5	M3 x 8	2,1	1,1	44
624 412 00	624 994 12	12 ^{+0,07}	28	31,7	24	10,0	M4 x 12	4,6	2,5	76
624 416 00	624 994 16	16 ^{+0,07}	34	38,5	29	12,0	M5 x 14	9,5	5,4	126
624 420 00	624 994 20	20 ^{+0,07}	40	46,3	33	14,5	M6 x 16	16	9,6	194
624 425 00	624 994 25	25 ^{+0,07}	45	50,6	33	17,0	M6 x 16	16	9,6	228
624 430 00	624 994 30	30 ^{+0,12}	54	58,6	33	21,5	M6 x 18	16	9,6	326
624 440 00	624 994 40	40 ^{+0,12}	60	65,0	33	25,0	M6 x 18	16	9,6	326
624 450 00	624 994 50	50 ^{+0,12}	78	84,2	41	32,0	M8 x 25	17	13,6	740

Poznámky k oceľovým krúžkom

Čiernená vrstva na zverných krúžkoch je časťou celkového výkonu produktu. Zvyšuje sprídržnosť krúžku, účinne redukuje klzanie na hriadeľi, má protilepiace vlastnosti a pomáha udržať

krútiaci moment skrutky v rámci svojich rozmerov. Oxidová pasivačná vrstva (čiernenie) taktiež zabezpečuje ochranu proti korózii.

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia B1 a B2

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia B1: S dvoma axial. montážnymi otvormi.

Verzia B2: S dvoma axial. montážnymi otvormi, s zapustením pre valcovú hlavu skrutky DIN 912.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

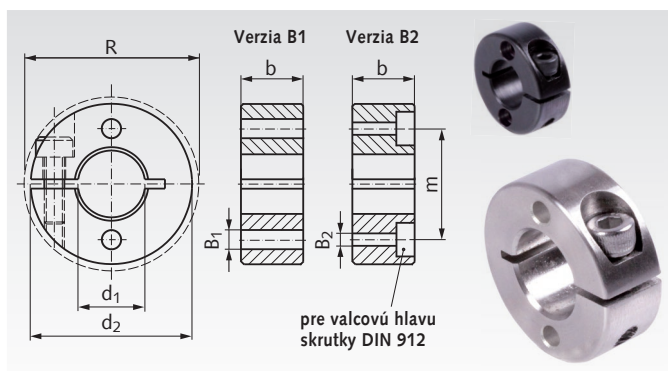

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 110 00B1 Zverný krúžok, 10mm

Produkt č. Verzia B1	Produkt č. Verzia B1	Produkt č. Verzia B2	Produkt č. Verzia B2	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	m mm	B1 mm	G ₁ * mm	B2 mm	G ₂ ** mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ	Oceľ čiernená	Nerezová oceľ											
623 110 00B1	623 991 10B1	623 110 00B2	623 991 10B2	10	28	-	9	M3 x 10	19	3,5	M3	3,0	M2,5	32
623 112 00B1	623 991 12B1	623 112 00B2	623 991 12B2	12	30	31,8	11	M4 x 12	21	4,5	M4	3,5	M3	43
623 114 00B1	623 991 14B1	623 114 00B2	623 991 14B2	14	32	33,9	11	M4 x 14	23	4,5	M4	3,5	M3	48
623 115 00B1	623 991 15B1	623 115 00B2	623 991 15B2	15	36	39,4	13	M5 x 16	25,5	5,5	M5	4,5	M4	71
623 116 00B1	623 991 16B1	623 116 00B2	623 991 16B2	16	38	39,4	13	M5 x 16	27	5,5	M5	4,5	M4	81
623 118 00B1	623 991 18B1	623 118 00B2	623 991 18B2	18	40	41,2	13	M5 x 16	29	5,5	M5	4,5	M4	89
623 120 00B1	623 991 20B1	623 120 00B2	623 991 20B2	20	42	46,4	15	M6 x 16	31	5,5	M5	4,5	M4	107
623 122 00B1	623 991 22B1	623 122 00B2	623 991 22B2	22	46	48,1	15	M6 x 16	34	6,5	M6	5,5	M5	128
623 125 00B1	623 991 25B1	623 125 00B2	623 991 25B2	25	48	50,8	15	M6 x 16	36,5	6,5	M6	5,5	M5	132
623 128 00B1	623 991 28B1	623 128 00B2	623 991 28B2	28	54	-	15	M6 x 16	41	6,5	M6	5,5	M5	172
623 130 00B1	623 991 30B1	623 130 00B2	623 991 30B2	30	56	58,6	15	M6 x 18	43	6,5	M6	5,5	M5	176
623 132 00B1	623 991 32B1	623 132 00B2	623 991 32B2	32	58	58,6	15	M6 x 18	45	6,5	M6	5,5	M5	190
623 135 00B1	623 991 35B1	623 135 00B2	623 991 35B2	35	60	61,6	15	M6 x 18	47,5	6,5	M6	5,5	M5	196
623 140 00B1	623 991 40B1	623 140 00B2	623 991 40B2	40	66	-	15	M6 x 18	53	6,5	M6	5,5	M5	225
623 145 00B1	623 991 45B1	623 145 00B2	623 991 45B2	45	76	79,4	19	M8 x 25	60,5	8,5	M8	6,5	M6	379
623 150 00B1	623 991 50B1	623 150 00B2	623 991 50B2	50	82	84,2	19	M8 x 25	66	8,5	M8	6,5	M6	428

* veľkosť skrutky pre B1.

** veľkosť skrutky pre B2.

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia B1 a B2

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia B1: S dvoma axial. montážnymi otvormi.

Verzia B2: S dvoma axial. montážnymi otvormi, s zapustením pre valcovú hlavu skrutky DIN 912.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvoľnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

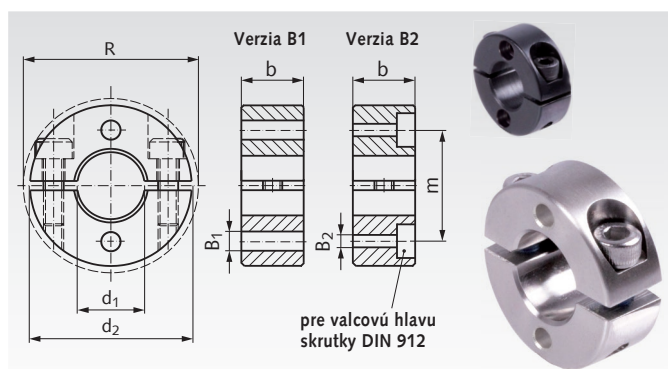

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 410 00B1, Zverný krúžok, 10mm

Produkt č. Verzia B1	Produkt č. Verzia B1	Produkt č. Verzia B2	Produkt č. Verzia B2	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	m mm	B1 mm	G ₁ * mm	B2 mm	G ₂ ** mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ	Oceľ čiernená	Nerezová oceľ											
623 410 00B1	623 994 10B1	623 410 00B2	623 994 10B2	10	28	-	9	M3 x 10	19	3,5	M3	3,0	M2,5	34
623 412 00B1	623 994 12B1	623 412 00B2	623 994 12B2	12	30	31,8	11	M4 x 12	21	4,5	M4	3,5	M3	44
623 414 00B1	623 994 14B1	623 414 00B2	623 994 14B2	14	32	33,9	11	M4 x 14	23	4,5	M4	3,5	M3	49
623 415 00B1	623 994 15B1	623 415 00B2	623 994 15B2	15	36	39,4	13	M5 x 16	25,5	5,5	M5	4,5	M4	74
623 416 00B1	623 994 16B1	623 416 00B2	623 994 16B2	16	38	39,4	13	M5 x 16	27	5,5	M5	4,5	M4	83
623 418 00B1	623 994 18B1	623 418 00B2	623 994 18B2	18	40	41,2	13	M5 x 16	29	5,5	M5	4,5	M4	91
623 420 00B1	623 994 20B1	623 420 00B2	623 994 20B2	20	42	46,4	15	M6 x 16	31	5,5	M5	4,5	M4	111
623 422 00B1	623 994 22B1	623 422 00B2	623 994 22B2	22	46	48,1	15	M6 x 16	34	6,5	M6	5,5	M5	132
623 425 00B1	623 994 25B1	623 425 00B2	623 994 25B2	25	48	50,8	15	M6 x 16	36,5	6,5	M6	5,5	M5	138
623 428 00B1	623 994 28B1	623 428 00B2	623 994 28B2	28	54	-	15	M6 x 16	41	6,5	M6	5,5	M5	177
623 430 00B1	623 994 30B1	623 430 00B2	623 994 30B2	30	56	58,6	15	M6 x 18	43	6,5	M6	5,5	M5	184
623 432 00B1	623 994 32B1	623 432 00B2	623 994 32B2	32	58	58,6	15	M6 x 18	45	6,5	M6	5,5	M5	195
623 435 00B1	623 994 35B1	623 435 00B2	623 994 35B2	35	60	61,6	15	M6 x 18	47,5	6,5	M6	5,5	M5	197
623 440 00B1	623 994 40B1	623 440 00B2	623 994 40B2	40	66	-	15	M6 x 18	53	6,5	M6	5,5	M5	234
623 445 00B1	623 994 45B1	623 445 00B2	623 994 45B2	45	76	79,4	19	M8 x 25	60,5	8,5	M8	6,5	M6	395
623 450 00B1	623 994 50B1	623 450 00B2	623 994 50B2	50	82	84,2	19	M8 x 25	66	8,5	M8	6,5	M6	444

* veľkosť skrutky pre B1.

** veľkosť skrutky pre B2.

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia GA

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia GA: S dvoma axial. montážnymi dierami, s závitom.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 110 00GA,
Zverný krúžok GA, 10mm

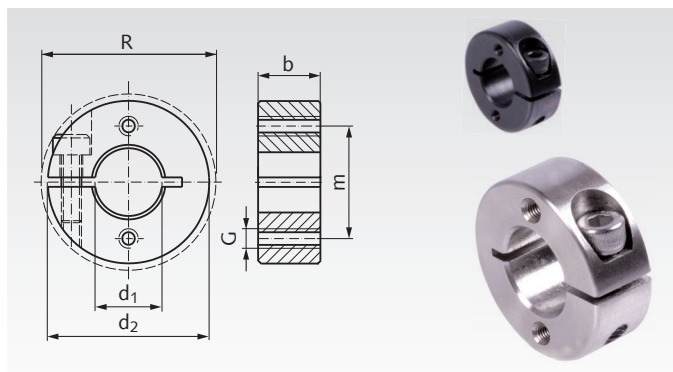

Produkt č. Verzia GA Oceľ čiernená	Produkt č. Verzia GA Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	m mm	G mm	Hmotnosť g
623 110 00GA	623 991 10GA	10	28	-	9	M3 x 10	19	M3	33
623 112 00GA	623 991 12GA	12	30	31,8	11	M4 x 12	21	M4	44
623 114 00GA	623 991 14GA	14	32	33,9	11	M4 x 14	23	M4	49
623 115 00GA	623 991 15GA	15	36	39,4	13	M5 x 16	25,5	M5	73
623 116 00GA	623 991 16GA	16	38	39,4	13	M5 x 16	27	M5	83
623 118 00GA	623 991 18GA	18	40	41,2	13	M5 x 16	29	M5	90
623 120 00GA	623 991 20GA	20	42	46,4	15	M6 x 16	31	M5	107
623 122 00GA	623 991 22GA	22	46	48,1	15	M6 x 16	34	M6	130
623 125 00GA	623 991 25GA	25	48	50,8	15	M6 x 16	36,5	M6	135
623 128 00GA	623 991 28GA	28	54	-	15	M6 x 16	41	M6	174
623 130 00GA	623 991 30GA	30	56	58,6	15	M6 x 18	43	M6	178
623 132 00GA	623 991 32GA	32	58	58,6	15	M6 x 18	45	M6	192
623 135 00GA	623 991 35GA	35	60	61,6	15	M6 x 18	47,5	M6	198
623 140 00GA	623 991 40GA	40	66	-	15	M6 x 18	53	M6	228
623 145 00GA	623 991 45GA	45	76	79,4	19	M8 x 25	60,5	M8	384
623 150 00GA	623 991 50GA	50	82	84,2	19	M8 x 25	66	M8	433

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia GA

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia GA: S dvoma axial. montážnymi dierami, s závitom.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 624 406 00GA,
Zverný krúžok GA, 10mm

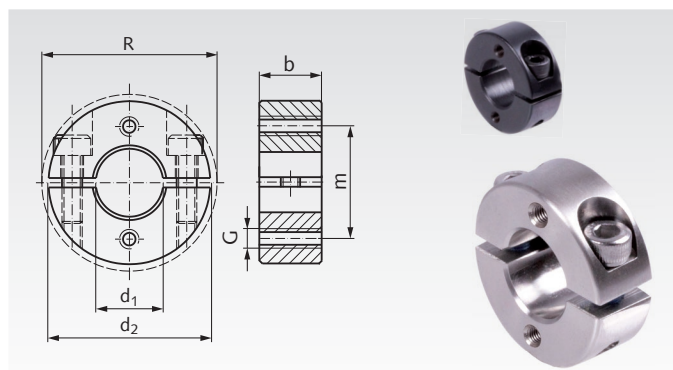

Produkt č. Verzia GA Oceľ čiernená	Produkt č. Verzia GA Nerezová oceľ	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	m mm	G mm	Hmotnosť g
623 410 00GA	623 994 10GA	10	28	-	9	M3 x 10	19	M3	35
623 412 00GA	623 994 12GA	12	30	31,8	11	M4 x 12	21	M4	45
623 414 00GA	623 994 14GA	14	32	33,9	11	M4 x 14	23	M4	50
623 415 00GA	623 994 15GA	15	36	39,4	13	M5 x 16	25,5	M5	76
623 416 00GA	623 994 16GA	16	38	39,4	13	M5 x 16	27	M5	85
623 418 00GA	623 994 18GA	18	40	41,2	13	M5 x 16	29	M5	92
623 420 00GA	623 994 20GA	20	42	46,4	15	M6 x 16	31	M5	111
623 422 00GA	623 994 22GA	22	46	48,1	15	M6 x 16	34	M6	134
623 425 00GA	623 994 25GA	25	48	50,8	15	M6 x 16	36,5	M6	141
623 428 00GA	623 994 28GA	28	54	-	15	M6 x 16	41	M6	179
623 430 00GA	623 994 30GA	30	56	58,6	15	M6 x 18	43	M6	186
623 432 00GA	623 994 32GA	32	58	58,6	15	M6 x 18	45	M6	197
623 435 00GA	623 994 35GA	35	60	61,6	15	M6 x 18	47,5	M6	199
623 440 00GA	623 994 40GA	40	66	-	15	M6 x 18	53	M6	237
623 445 00GA	623 994 45GA	45	76	79,4	19	M8 x 25	60,5	M8	400
623 450 00GA	623 994 50GA	50	82	84,2	19	M8 x 25	66	M8	449

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia GR

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia GR: S dosadacou plochou a s dvoma radial. montážnymi dierami so závitom.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

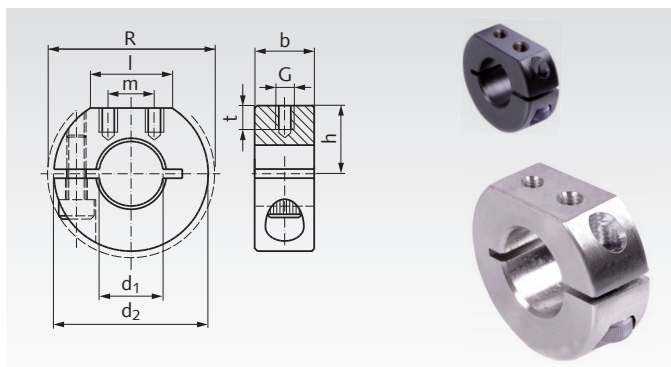

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 110 00GR, Zverný krúžok, 6mm

Produkt č. Verzia GR	Produkt č. Verzia GR	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	h mm	l ≈ mm	m mm	G mm	t mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ											
623 110 00GR	623 991 10GR	10	28	-	9	M3 x 10	12	14,5	8	M3	4	31
623 112 00GR	623 991 12GR	12	30	31,8	11	M4 x 12	13	15	8	M3	4	44
623 114 00GR	623 991 14GR	14	32	33,9	11	M4 x 14	14	15	9	M3	4	49
623 115 00GR	623 991 15GR	15	36	39,4	13	M5 x 16	15	19,5	12	M4	5,5	72
623 116 00GR	623 991 16GR	16	38	39,4	13	M5 x 16	16	20	13	M4	5,5	81
623 118 00GR	623 991 18GR	18	40	41,2	13	M5 x 16	17	21	12,5	M4	5,5	88
623 120 00GR	623 991 20GR	20	42	46,4	15	M6 x 16	18	21,5	14	M4	5,5	105
623 122 00GR	623 991 22GR	22	46	48,1	15	M6 x 16	20	22,5	12	M4	5,5	130
623 125 00GR	623 991 25GR	25	48	50,8	15	M6 x 16	21	23	12,5	M4	5,5	132
623 128 00GR	623 991 28GR	28	54	-	15	M6 x 16	22,5	29	18,5	M5	7	169
623 130 00GR	623 991 30GR	30	56	58,6	15	M6 x 18	24	28,5	18	M5	7	171
623 132 00GR	623 991 32GR	32	58	58,6	15	M6 x 18	25	29	18	M5	7	187
623 135 00GR	623 991 35GR	35	60	61,6	15	M6 x 18	26	30	20	M5	7	192
623 140 00GR	623 991 40GR	40	66	-	15	M6 x 18	27	37	27	M5	7	220
623 145 00GR	623 991 45GR	45	76	79,4	19	M8 x 25	31	41,5	28	M6	8,5	380
623 150 00GR	623 991 50GR	50	82	84,2	19	M8 x 25	34,5	43,5	29	M6	8,5	431

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia GR

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia GR: S dosadacou plochou a s dvoma radial. montážnymi dierami so závitom.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

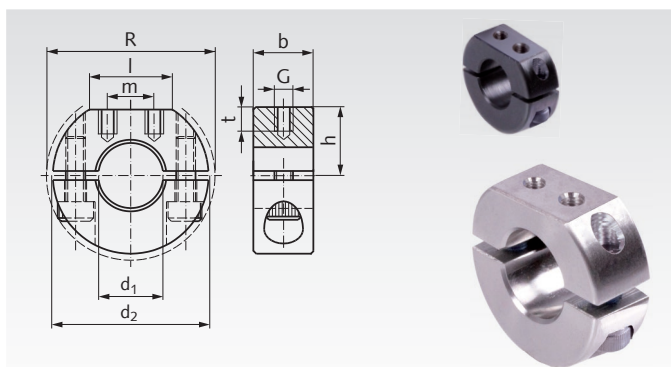

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 410 00GR, Zverný krúžok, 6mm

Produkt č. Verzia GR	Produkt č. Verzia GR	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	h mm	l ≈ mm	m mm	G mm	t mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ											
623 410 00GR	623 994 10GR	10	28	-	9	M3 x 10	12	14,5	8	M3	4	33
623 412 00GR	623 994 12GR	12	30	31,8	11	M4 x 12	13	15	8	M3	4	45
623 414 00GR	623 994 14GR	14	32	33,9	11	M4 x 14	14	15	9	M3	4	50
623 415 00GR	623 994 15GR	15	36	39,4	13	M5 x 16	15	19,5	12	M4	5,5	75
623 416 00GR	623 994 16GR	16	38	39,4	13	M5 x 16	16	20	13	M4	5,5	83
623 418 00GR	623 994 18GR	18	40	41,2	13	M5 x 16	17	21	12,5	M4	5,5	90
623 420 00GR	623 994 20GR	20	42	46,4	15	M6 x 16	18	21,5	14	M4	5,5	109
623 422 00GR	623 994 22GR	22	46	48,1	15	M6 x 16	20	22,5	12	M4	5,5	134
623 425 00GR	623 994 25GR	25	48	50,8	15	M6 x 16	21	23	12,5	M4	5,5	138
623 428 00GR	623 994 28GR	28	54	-	15	M6 x 16	22,5	29	18,5	M5	7	174
623 430 00GR	623 994 30GR	30	56	58,6	15	M6 x 18	24	28,5	18	M5	7	179
623 432 00GR	623 994 32GR	32	58	58,6	15	M6 x 18	25	29	18	M5	7	192
623 435 00GR	623 994 35GR	35	60	61,6	15	M6 x 18	26	30	20	M5	7	193
623 440 00GR	623 994 40GR	40	66	-	15	M6 x 18	27	37	27	M5	7	229
623 445 00GR	623 994 45GR	45	76	79,4	19	M8 x 25	31	41,5	28	M6	8,5	396
623 450 00GR	623 994 50GR	50	82	84,2	19	M8 x 25	34,5	43,5	29	M6	8,5	447

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia S


Materiál: Hliník, skrutka nerez. A2-70.

Type S: Úzka verzia, napr. pre encoder.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

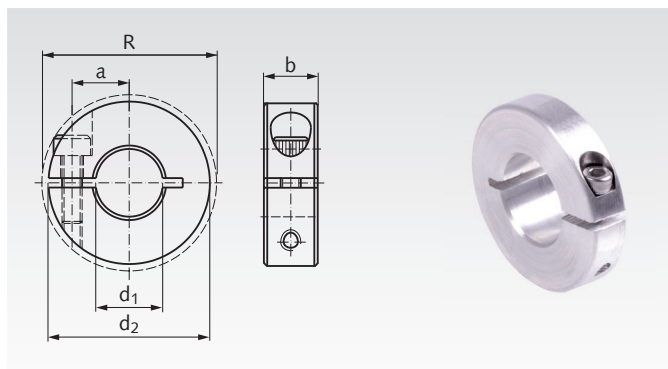

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 661 05S, Zverný krúžok S, 5mm

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	a mm	Hmotnosť g
Verzia S							
Hliník							
623 661 05S	5	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,9
623 661 06S	6	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,8
623 661 08S	8	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,4
623 661 10S	10	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,0
623 661 12S	12	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	6,4
623 661 14S	14	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	5,8
623 661 15S	15	34	34,0	8	M3 x 10	12	16,3
623 661 16S	16	34	34,0	8	M3 x 10	12	15,8
623 661 20S	20	35	37,3	8	M3 x 10	14,75	14,5
623 661 24S	24	45	48,0	10	M4 x 12	19	31,9
623 661 25S	25	45	48,0	10	M4 x 12	19	30,8
623 661 30S	30	60	63,8	12	M5 x 14	26	70,7
623 661 32S	32	60	63,8	12	M5 x 14	26	67,5
623 661 35S	35	60	63,8	12	M5 x 14	26	62,4
623 661 40S	40	60	63,8	12	M5 x 14	26	52,9

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia S


Materiál: Hliník, skrutka nerez. A2-70.

Type S: Úzka verzia, napr. pre encoder.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciach neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

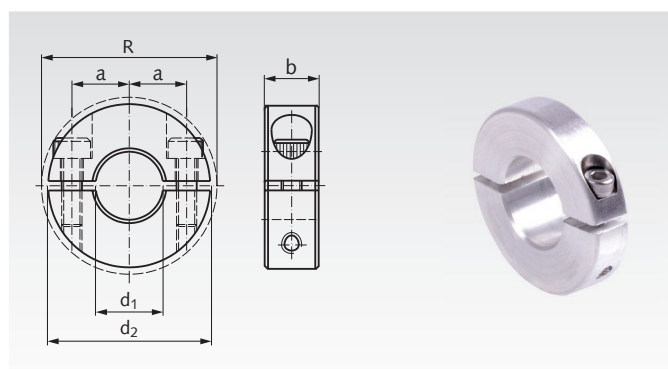

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 664 05S, Zverný krúžok S, 5mm

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	a mm	Hmotnosť g
Verzia S							
Hliník							
623 664 05S	5	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	8,2
623 664 06S	6	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	8,1
623 664 08S	8	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,7
623 664 10S	10	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	7,3
623 664 12S	12	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	6,7
623 664 14S	14	25	27,3	6	M2,5 x 8	10,25	6,1
623 664 15S	15	34	34,0	8	M3 x 10	12	16,9
623 664 16S	16	34	34,0	8	M3 x 10	12	16,3
623 664 20S	20	35	37,3	8	M3 x 10	14,75	15,1
623 664 24S	24	45	48,0	10	M4 x 12	19	33,0
623 664 25S	25	45	48,0	10	M4 x 12	19	32,0
623 664 30S	30	60	63,8	12	M5 x 14	26	72,7
623 664 32S	32	60	63,8	12	M5 x 14	26	69,5
623 664 35S	35	60	63,8	12	M5 x 14	26	64,4
623 664 40S	40	60	63,8	12	M5 x 14	26	54,9

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky - verzia N

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia N: s drážkami DIN 6885-1.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

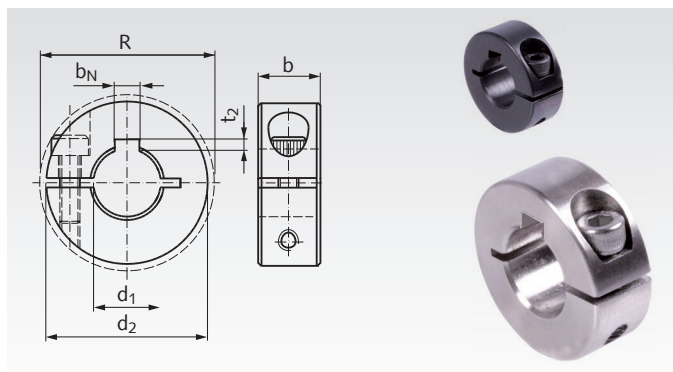

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 108 00N, Zverný krúžok, 8mm

Produkt č. Verzia N	Produkt č. Verzia N	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	b _N mm	t ₂ mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ								
623 108 00N	623 991 08N	8	18	22,4	9	M3 x 8	2	1,0	12
623 110 00N	623 991 10N	10	24	26,0	9	M3 x 10	3	1,4	22
623 112 00N	623 991 12N	12	28	31,8	11	M4 x 12	4	1,8	37
623 115 00N	623 991 15N	15	34	39,4	13	M5 x 16	5	2,3	64
623 116 00N	623 991 16N	16	34	39,4	13	M5 x 16	5	2,3	62
623 120 00N	623 991 20N	20	40	46,4	15	M6 x 16	6	2,8	95
623 125 00N	623 991 25N	25	45	50,8	15	M6 x 16	8	3,3	111
623 130 00N	623 991 30N	30	54	58,6	15	M6 x 18	8	3,3	160
623 135 00N	623 991 35N	35	57	61,6	15	M6 x 18	10	3,3	167
623 140 00N	623 991 40N	40	60	65,0	15	M6 x 18	12	3,3	158
623 145 00N	623 991 45N	45	73	79,4	19	M8 x 25	14	3,8	338
623 150 00N	623 991 50N	50	78	84,2	19	M8 x 25	14	3,8	362
623 160 00N	623 991 60N	60	88	94,0	19	M8 x 25	18	4,4	416

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené - verzia N

Materiál: Oceľ C45 čiernená. Skrutky oceľ 12.9
Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.




Verzia N: s drážkami DIN 6885-1.

Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

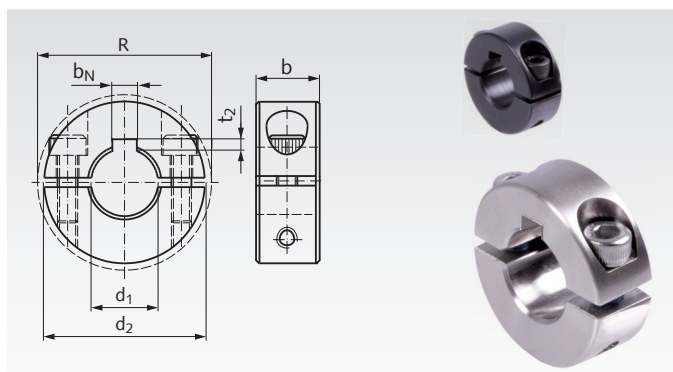

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 408 00N, Zverný krúžok, 8mm

Produkt č. Verzia N	Produkt č. Verzia N	d ₁ mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	b _N mm	t ₂ mm	Hmotnosť g
Oceľ čiernená	Nerezová oceľ								
623 408 00N	623 994 08N	8	18	22,4	9	M3 x 8	2	1,0	12
623 410 00N	623 994 10N	10	24	26,0	9	M3 x 10	3	1,4	24
623 412 00N	623 994 12N	12	28	31,8	11	M4 x 12	4	1,8	38
623 415 00N	623 994 15N	15	34	39,4	13	M5 x 16	5	2,3	67
623 416 00N	623 994 16N	16	34	39,4	13	M5 x 16	5	2,3	64
623 420 00N	623 994 20N	20	40	46,4	15	M6 x 16	6	2,8	99
623 425 00N	623 994 25N	25	45	50,8	15	M6 x 16	8	3,3	117
623 430 00N	623 994 30N	30	54	58,6	15	M6 x 18	8	3,3	168
623 435 00N	623 994 35N	35	57	61,6	15	M6 x 18	10	3,3	168
623 440 00N	623 994 40N	40	60	65,0	15	M6 x 18	12	3,3	167
623 445 00N	623 994 45N	45	73	79,4	19	M8 x 25	14	3,8	354
623 450 00N	623 994 50N	50	78	84,2	19	M8 x 25	14	3,8	378
623 460 00N	623 994 60N	60	88	94,0	19	M8 x 25	18	4,4	431

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky so závitom

Materiál: Oceľ C45 čírená. Skrutky oceľ 12.9


Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.



Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

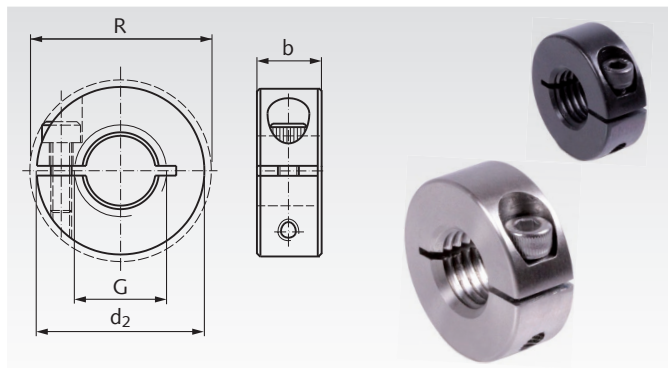

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 604 00, Upínací krúžok, M4 závit

Produkt č. Oceľ čírená	Produkt č. Nerezová oceľ	G mm	Rozostup mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmotnosť g
623 604 00	623 996 04	M4	0,7	16	20,7	9	M3 x 8	10
623 605 00	623 996 05	M5	0,8	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 606 00	623 996 06	M6	1,0	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 608 00	623 996 08	M8	1,25	18	22,4	9	M3 x 8	12
623 610 00	623 996 10	M10	1,5	24	26,0	9	M3 x 10	22
623 612 00	623 996 12	M12	1,75	28	31,8	11	M4 x 12	39
623 616 00	623 996 16	M16	2,0	34	39,4	13	M5 x 14	63
623 620 00	623 996 20	M20	2,5	40	46,4	15	M6 x 16	97
623 624 00	623 996 24	M24	3,0	45	50,8	15	M6 x 16	117
623 630 00	623 996 30	M30	3,5	54	58,6	15	M6 x 18	163

* Metrický ISO-štandardný závit (stĺpec G).

Hriadeľové zverné krúžky, upínacie krúžky delené so závitom

Materiál: Oceľ C45 čírená. Skrutky oceľ 12.9


Nerezová oceľ 1.4305. Skrutky nerez. A2-70.



Skrutky DIN 912 sú potiahnuté nylonovou vrstvou. Tak sa skrutky s maticami pri vibráciách neuvolnia.

Tolerancia b: +0.08 mm
-0.25 mm

Teplotná škála: -40°C až +175°C.

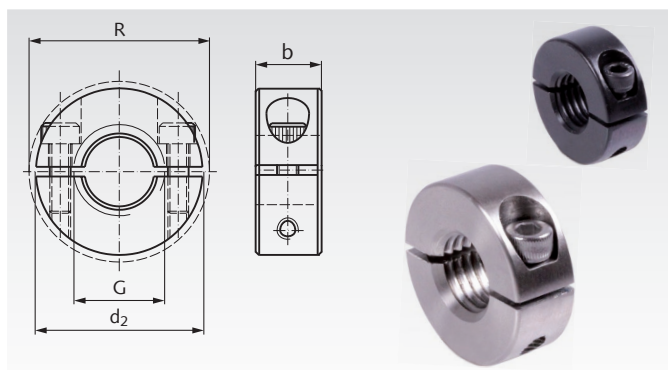

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 623 604 00, Upínací krúžok, M4 závit

Produkt č. Oceľ čírená	Produkt č. Nerezová oceľ	G mm	Rozostup mm	d ₂ mm	R _{max.} mm	b mm	Skrutka DIN912	Hmotnosť g
623 904 00	623 999 04	M4	0,7	16	20,7	9	M3 x 8	10
623 905 00	623 999 05	M5	0,8	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 906 00	623 999 06	M6	1,0	16	20,7	9	M3 x 8	11
623 908 00	623 999 08	M8	1,25	18	22,4	9	M3 x 8	12
623 910 00	623 999 10	M10	1,5	24	26,0	9	M3 x 10	22
623 912 00	623 999 12	M12	1,75	28	31,8	11	M4 x 12	39
623 916 00	623 999 16	M16	2,0	34	39,4	13	M5 x 14	63
623 920 00	623 999 20	M20	2,5	40	46,4	15	M6 x 16	97
623 924 00	623 999 24	M24	3,0	45	50,8	15	M6 x 16	117
623 930 00	623 999 30	M30	3,5	54	58,6	15	M6 x 18	163

* Metrický ISO-štandardný závit (stĺpec G).