


Ochrana hrán

Materiál: PVC/Oceľ.


Ochrany hrán zjednodušujú krytie hrán, šetria čas prípravy a následnej práce, kryjú ostré hrany. Taktiež majú dekoratívny efekt.

Štruktúra ochrany hrán pozostáva z ocelových spon alebo drôtovej konštrukcie. To znamená, že majú pevné uchytenie dokonca aj pri rádiusoch alebo skoseniach. Ochrany hrán sú montované ručne alebo plastovým kladivkom. Lepidlá alebo špeciálne montážne súčiastky nie sú potrebné.

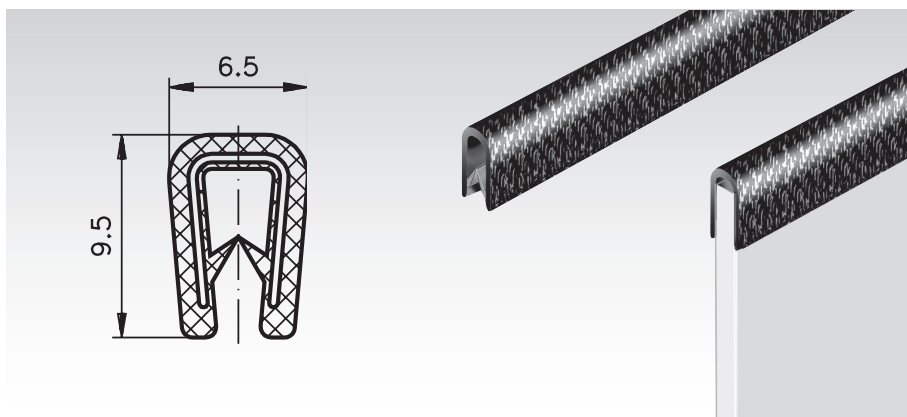


Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 010 00	1,0 - 2,0	čierna	100	65

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 687 010 00, Ochrana hrán

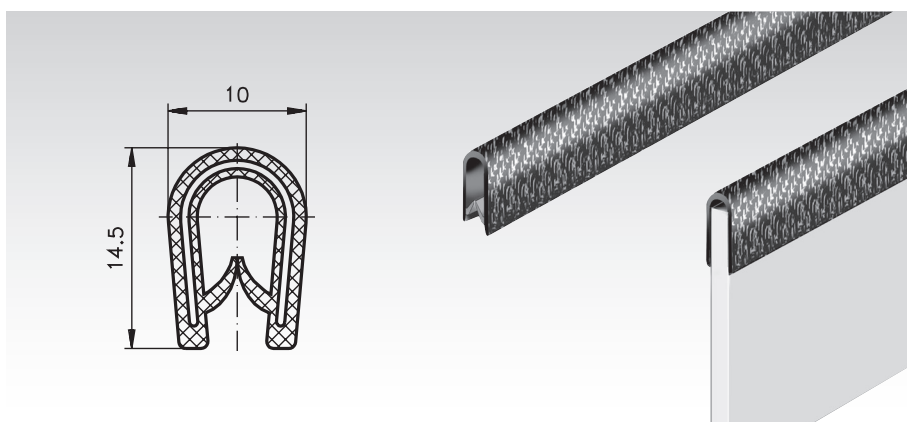

Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 020 00	1,0 - 4,0	čierna	50	140

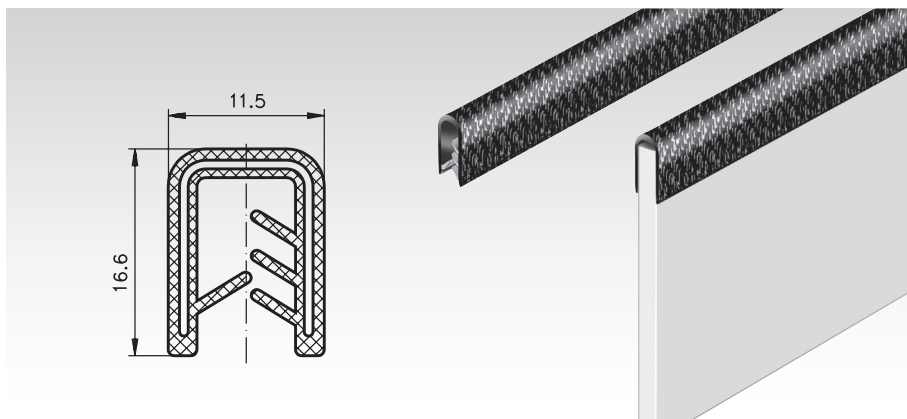


Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 030 00	4,0 - 6,0	čierna	100	160

Minimálne polomery ohybu

Prosím, uvedomte si, že uvedené minimálne polomery ohybu sú iba referenčné hodnoty, ktoré sa menia v závislosti od materiálu, dĺžky upnutia a aplikácie, v ktorej je profil použitý.

Produkt č.	a mm	b mm	c mm	d mm
687 010 00	15	15	10	10
687 020 00	30	20	20	20
687 030 00	50	40	30	30

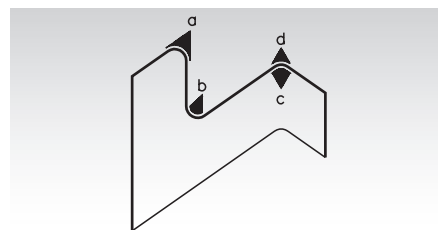


Ochrany hrán s tesniacim profilom

Materiál: PVC/EPDM/Oceľ.

Ochrany hrán s tesnením je kombináciou ochrany hrán vyrobenej z PVC (spevnenej oceľovými sponami) a tesniacej EPDM-penovej gumy.


Tieto profily majú dvojité funkcie:

1. Jednoduché krytie ostrých hrán.
2. Tesniaci efekt. Pásky penovej gumy alebo dutý profil sú vysoko flexibilné a vhodné pre tesnenie dverí a krytov. Montáž je rovnaká ako pri ochránach hrán.

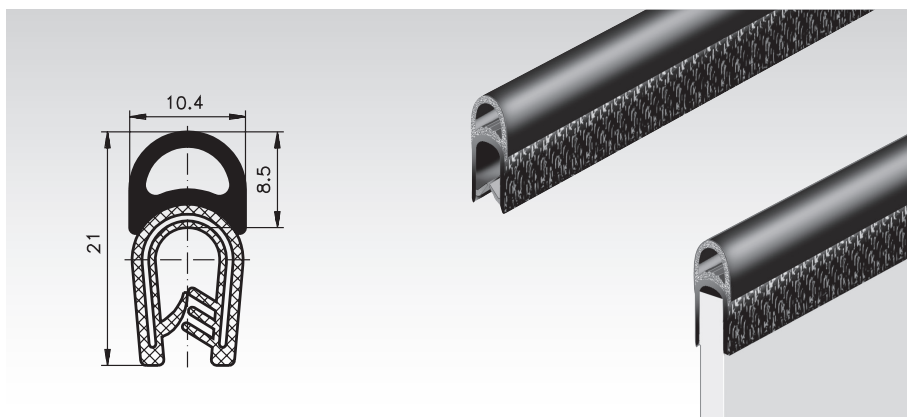


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 687 140 00, Tesniaci profil ochrany hrán

Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 140 00	1,0 - 4,0	čierna	100	175

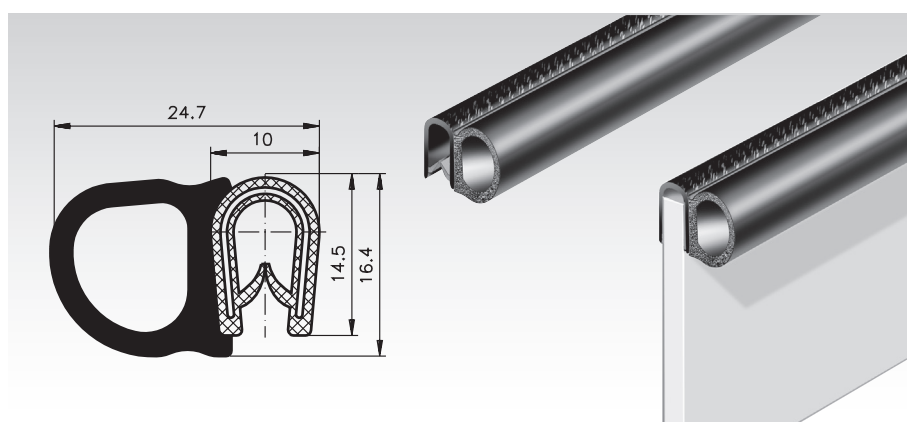

Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 150 00	1,0 - 4,0	čierna	100	180

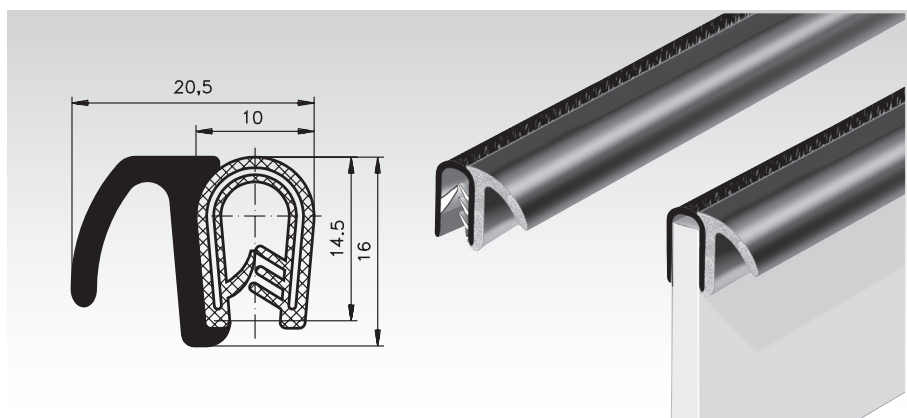

Produkt č.	Rozsah upnutia mm	Farba	Maximálna dĺžka m	Hmot. g/m
687 160 00	1,0 - 4,0	čierna	100	170

Minimálne polomery ohybu

Prosím všimnite si, že uvedené minimálne polomery ohybu sú iba referenčné hodnoty, ktoré sa menia v závislosti od materiálu, dĺžky upnutia a aplikácie, v ktorej je profil použitý.

Produkt č.	a mm	b mm	c mm	d mm
687 140 00	70	80	15	15
687 150 00	50	30	100	120
687 160 00	40	40	150	150

