

Pružinové piestiky s rúčkou 612 vyrobené z ocele

Materiál: Ocel, leštená, Indexačný piestik sústružený a nitrídaný. Kryt: Termoplast (polyamid) čierny, matný.

Poznámka: poistné piestiky s rúčkou sa používajú, keď piest potrebuje byť občas stiahnutý, t.j. nesmie vyčnievať. Pootočením rúčky o 180° sa piest zatiahne. Vďaka zaistovaciemu zárezu je zabezpečené zablokovanie piestu v oboch pozíciách.


Verzia A: bez kontramaticy, bez plastového krytu.

Verzia B: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia AK: s kontramaticou, bez plastového krytu.

Verzia BK: s kontramaticou, s plastovým krytom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 773 00, Pružinový piestik s rúčkou 612, Verzia A, 5 mm

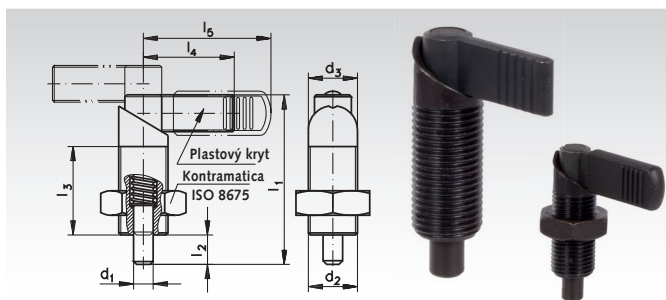

Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia B	Produkt č. Verzia AK	Produkt č. Verzia BK	-0,02/-0,04 d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ +1,5 mm	l ₄ mm	l ₅ mm	Zaťaženie pružiny* počiatočné konečné		Hmot. g
												N	N	
666 773 00	666 783 00	666 873 00	666 883 00	5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 774 00	666 784 00	666 874 00	666 884 00	6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 775 00	666 785 00	666 875 00	666 885 00	6	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	59
666 776 00	666 786 00	666 876 00	666 886 00	8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 777 00	666 787 00	666 877 00	666 887 00	8	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	79
666 778 00	666 788 00	666 878 00	666 888 00	8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	115
666 779 00	666 789 00	666 879 00	666 889 00	10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	64
666 780 00	666 790 00	666 880 00	666 890 00	10	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	119
666 782 00	666 792 00	666 882 00	666 892 00	12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	125

* Štatistický priemer.

Pružinové piestiky s rúčkou 612 nerezová ocel'

Materiál: Nerezová ocel' 1.4305/1.4404. Napínacia pružina: 1.4310

Piest: Brúsený.

Kryt: Termoplast (polyamid) čierny, matný.



Poznámka: poistné piestiky s rúčkou sa používajú, keď piest potrebuje byť občas stiahnutý, t.j. nesmie vyčnievať. Pootočením rúčky o 180° sa piest zatiahne. Vďaka zaistovaciemu zárezu je zabezpečené zablokovanie piestu v oboch pozíciách.


Verzia A-N: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia B-N: bez kontramaticy, s plastovým krytom.

Verzia AK-N: s kontramaticou, bez plastového krytu.

Verzia BK-N: s kontramaticou, s plastovým krytom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 997 73, Pružinový piestik s rúčkou 612, Verzia A-N, 5 mm

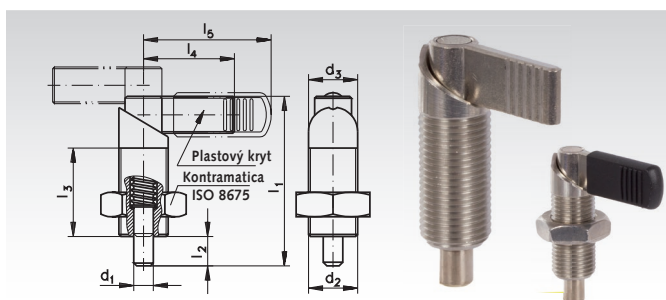

Produkt č. Verzia A-N	Produkt č. Verzia B-N	Produkt č. Verzia AK	Produkt č. Verzia BK-N	-0,02/-0,04 d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	Zaťaženie pružiny* počiatočné konečné		Hmot. g
												N	N	
666 997 73	666 997 83	666 998 73	666 998 83	5	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 74	666 997 84	666 998 74	666 998 84	6	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 75	666 997 85	666 998 75	666 998 85	6	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	59
666 997 76	666 997 86	666 998 76	666 998 86	8	M12 x 1,5	12	47	8	26	26	32	9	21	39
666 997 77	666 997 87	666 998 77	666 998 87	8	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	79
666 997 78	666 997 88	666 998 78	666 998 88	8	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	115
666 997 79	666 997 89	666 998 79	666 998 89	10	M16 x 1,5	16	56	10	30	32	42	12	32	64
666 997 80	666 997 90	666 998 80	666 998 90	10	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	119
666 997 82	666 997 92	666 998 82	666 998 92	12	M20 x 1,5	20	69	12	36	37	52	21	57	125

*Štatistický priemer.

Loctite - zaistovanie závitov a lepiace produkty na strane 849.

Západkové piestiky 417, bez aretácie koncovej polohy

Materiál: Kryt zo zinkovej zliatiny, potiahnutý čiernym plastom, matný.

Piestik: nerezová oceľ 1.4305.


Pružina a krúžok na vyťahovanie (typ A): nerezová oceľ 1.4310.

Gombík (typ B): Plast (Polyamid PA) čierny, matný, nemôže byť demontovaný.

Západkové piestiky bez aretácie koncovej polohy sa používajú na aplikácie, pri ktorých je piestik silou pružiny tlačенý do základnej pozície, a aby sa uvoľnil, treba potiahnuť gombík alebo krúžok.

Typ A: bez koncovej polohy, s krúžkom na vyťahovanie.

Typ B: bez koncovej polohy, s gombíkom.

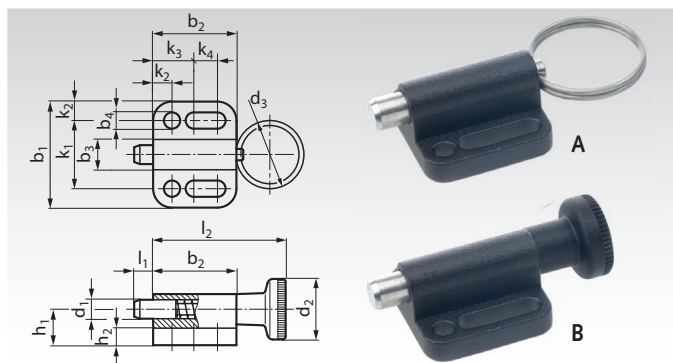

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 680 04, Západkový piestik 417 typ A, 4mm

Produkt č.	Typ	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	k ₁ mm	k ₂ mm	k ₃ mm	k ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Tlak pružiny*		Hmot. g
																	začiatoč.	konečný	
666 680 04	A	4	-	14	22	16,5	6	3,3	7,0	4	14	4	8	4,5	4	-	3	12	11
666 680 05	A	5	-	18	28	22	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	7	5	-	5	24	22
666 680 06	A	6	-	24	32	27,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	10	6	-	5	21	36
666 680 08	A	8	-	30	34	33	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	15,5	8	-	6	22	58
666 680 10	A	10	-	30	39	35	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	13,5	10	-	4	25	83
666 681 04	B	4	12	-	22	16,5	6	3,3	7,0	4	14	4	8	4,5	4	26,5	3	12	11
666 681 05	B	5	16	-	28	22	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	7	5	35	5	24	22
666 681 06	B	6	18	-	32	27,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	10	6	43	5	21	37
666 681 08	B	8	21	-	34	33	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	15,5	8	51	6	22	59
666 681 10	B	10	25	-	39	35	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	13,5	10	57,5	4	25	90

* Štatistický piemer.

Západkové piestiky 417, s aretáciou


Materiál: Kryt zo zinkovej zliatiny, potiahnutý čiernym plastom, matný.

Piestik: nerezová oceľ 1.4305. Pružina: nerezová oceľ 1.4310.

Gombík: Plast (Polyamid PA) čierny, matný, nemôže byť demontovaný.

Západkové piestiky s aretáciou sa používajú ak musí piest zotrvať v stiahnutej pozícii. Aby ste to dosiahli, otočte tlačítkom o 90 stupňov, po tom sa piest stiahne. Zaisťovací zárez zabráňuje zablokovanému tlačítku otočenie do počiatočnej pozície, ktoré by mohlo byť spôsobené vibráciami alebo náhodne.

Typ C: s aretáciou, s gombíkom.

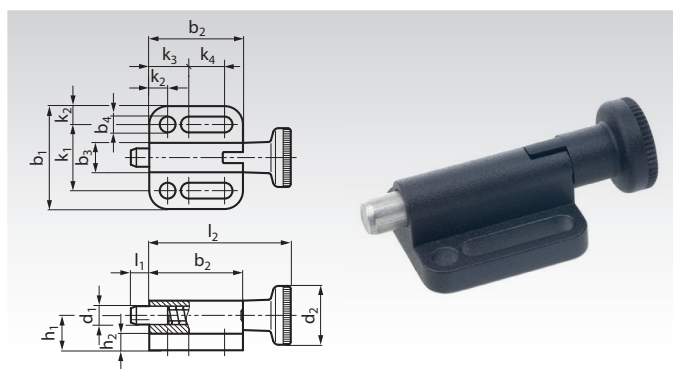

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 682 04, Západkový piestik 417 typ C, 4mm

Produkt č.	Typ	d ₁ mm	d ₂ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	b ₃ mm	b ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	k ₁ mm	k ₂ mm	k ₃ mm	k ₄ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Tlak pružiny*		Hmot. g
																začiatoč.	koneč.	
666 682 04	C	4	12	22	19	6	3,3	7	4	14	4	8	7	4	29	3	12	10
666 682 05	C	5	16	28	25,5	8	4,3	9,5	4,5	18	5	10	10,5	5	38,5	5	24	25
666 682 06	C	6	18	32	30,5	10	5,4	10,5	5	21	5,5	12	13	6	46	5	21	41
666 682 08	C	8	21	34	37,5	12	5,4	12,5	6	23	5,5	12	20	8	55,5	6	22	66
666 682 10	C	10	25	39	40	14,5	6,5	14,5	6	27	6	15	18,5	10	62,5	4	25	98

* Štatistický priemer.

Západkové piestiky 717, ocel' a nerezová ocel', bez aretácie koncovej polohy

Materiál štandardnej verzie: Kryt pozinkovaný, pasivovaný na modro.

Materiál nerezovej verzie: Kryt z nerezovej ocele 1.4305.

Obe verzie: Piestik z nerezovej ocele 1.4305. Pružina a krúžok na vyťahovanie (typ A/K) nerezová ocel 1.4310.

Gombík (typ B/BK) plast (Polyamid PA) čierny, matný, nemôže byť demontovaný.

Západkové piestiky 717 sú cenovo výhodné, s malými rozmermi, vhodné pre aplikácie, pri ktorých nie je požadovaná vysoká presnosť.

Západkové piestiky bez aretácie koncovej polohy sa používajú na aplikácie, pri ktorých je piestik silou pružiny tlačенý do základnej pozície, a aby sa uvoľnil, treba potiahnuť gombík alebo krúžok.


Počas montáže neprekračujte uťahovací moment T_A .

Typ A: bez aretácie koncovej polohy, s krúžkom na vyťah., bez poist. matice.

Typ AK: bez aret. konc. polohy, s krúžkom na vyťah., s poist. maticou.

Typ B: bez aretácie konc. polohy, s gombíkom, bez poistnej matice.

Typ BK: bez pokojovej polohy, s gombíkom, s poistnou maticou.

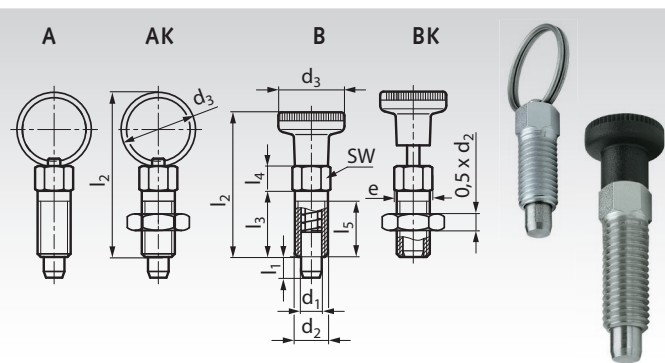

Typ A: bez aretácie konc. polohy, s krúžkom na vyťah., bez poistnej matice.

Typ AK: bez aretácie konc. polohy, s krúžkom na vyťah., s poistnou maticou.

Typ B: bez aretácie konc. polohy, s gombíkom, bez poistnej matice.

Typ BK: bez aretácie konc. polohy, s gombíkom, s poistnou maticou.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 717 01, Západkový piestik 717 typ A, 3mm

Produkt č. štandard	Produkt č. nerez	Typ	d ₁ mm	l ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₃ mm	e mm	l ₂ max. mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	sw mm	T _A ** Nm	Plak pružiny* začiatoč. N	Plak pružiny* koneč. N	Hmotnosť g
666 717 01	666 718 01	A	3	3,5	M6	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	2	3	12	3,5
666 717 02	666 718 02	A	3	3,5	M6 x 0,75	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	3	3	12	3,6
666 717 03	666 718 03	A	4	4	M6	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	2	3	12	4
666 717 04	666 718 04	A	4	4,5	M8 x 1	18	9,2	40	16	6	13,5	8	8	5	24	8,4
666 717 05	666 718 05	A	5	5	M8	18	9,2	40	16	6	13,5	8	7	5	24	8
666 717 06	666 718 06	A	5	5	M8 x 1	18	9,2	40	16	6	13,5	8	7	5	24	13
666 717 07	666 718 07	A	5	5	M10 x 1	18	11,5	40	16	6	13,5	10	22	5	24	12,8
666 717 08	666 718 08	A	6	6	M10	24	11,5	51,5	20	7,5	17	10	15	5	21	17
666 717 09	666 718 09	A	6	6	M12 x 1,5	24	13,8	51,5	20	7,5	16,5	12	38	5	21	23
666 717 10	666 718 10	A	8	8	M12	30	13,8	63	24	9	20,5	12	20	6	22	30
666 717 11	666 718 11	A	8	8	M12 x 1,5	30	13,8	63	24	9	20,5	12	20	6	22	30
666 717 12	666 718 12	A	8	8	M16 x 1,5	30	19,6	63	24	9	20,5	17	80	6	22	54
666 717 13	666 718 13	A	10	10	M16 x 1,5	30	19,6	65	26	9	22,5	17	80	4	27	55
666 717 14	666 718 14	AK	3	3,5	M6	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	2	3	12	3
666 717 15	666 718 15	AK	3	3,5	M6 x 0,75	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	3	3	12	3,4
666 717 16	666 718 16	AK	4	4	M6	14	6,9	30,5	12	4,5	10	6	2	3	12	5
666 717 17	666 718 17	AK	4	4,5	M8 x 1	18	9,2	40	16	6	13,5	8	8	5	24	10
666 717 18	666 718 18	AK	5	5	M8	18	9,2	40	16	6	13,5	8	7	5	24	11
666 717 19	666 718 19	AK	5	5	M8 x 1	18	9,2	40	16	6	13,5	8	7	5	24	13
666 717 20	666 718 20	AK	5	5	M10 x 1	18	11,5	40	16	6	13,5	10	22	5	24	18
666 717 21	666 718 21	AK	6	6	M10	24	11,5	51,5	20	7,5	17	10	15	5	21	22
666 717 22	666 718 22	AK	6	6	M12 x 1,5	24	13,8	51,5	20	7,5	16,5	12	38	5	21	30
666 717 23	666 718 23	AK	8	8	M12	30	13,8	63	24	9	20,5	12	20	6	22	39
666 717 24	666 718 24	AK	8	8	M12 x 1,5	30	13,8	63	24	9	20,5	12	20	6	22	39
666 717 25	666 718 25	AK	8	8	M16 x 1,5	30	19,6	63	24	9	20,5	17	80	6	22	70
666 717 26	666 718 26	AK	10	10	M16 x 1,5	30	19,6	65	26	9	22,5	17	80	4	27	80
666 717 27	666 718 27	B	3	3,5	M6	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	2	3	12	3
666 717 28	666 718 28	B	3	3,5	M6 x 0,75	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	3	3	12	3,8
666 717 29	666 718 29	B	4	4	M6	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	2	3	12	3,9
666 717 30	666 718 30	B	4	4,5	M8 x 1	16	9,2	35	16	6	13,5	8	8	5	24	9
666 717 31	666 718 31	B	5	5	M8	16	9,2	35	16	6	13,5	8	7	5	24	9
666 717 32	666 718 32	B	5	5	M8 x 1	16	9,2	35	16	6	13,5	8	7	5	24	9,3
666 717 33	666 718 33	B	5	5	M10 x 1	18	11,5	37,5	16	6	13,5	10	22	5	24	14
666 717 34	666 718 34	B	6	6	M10	18	11,5	43	20	7,5	17	10	15	5	21	18
666 717 35	666 718 35	B	6	6	M12 x 1,5	21	13,8	46	20	7,5	16,5	12	38	5	21	26
666 717 36	666 718 36	B	8	8	M12	21	13,8	51	24	9	20,5	12	20	6	22	31
666 717 37	666 718 37	B	8	8	M12 x 1,5	21	13,8	51	24	9	20,5	12	20	6	22	31
666 717 38	666 718 38	B	8	8	M16 x 1,5	25	19,6	55,5	24	9	20,5	17	80	6	22	54
666 717 39	666 718 39	B	10	10	M16 x 1,5	25	19,6	57,5	26	9	22,5	17	80	4	27	18
666 717 40	666 718 40	BK	3	3,5	M6	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	2	3	12	5
666 717 41	666 718 41	BK	3	3,5	M6 x 0,75	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	3	3	12	5,3
666 717 42	666 718 42	BK	4	4	M6	12	6,9	26,5	12	4,5	10	6	2	3	12	5
666 717 43	666 718 43	BK	4	4,5	M8 x 1	16	9,2	35	16	6	13,5	8	8	5	24	10
666 717 44	666 718 44	BK	5	5	M8	16	9,2	35	16	6	13,5	8	7	5	24	12
666 717 45	666 718 45	BK	5	5	M8 x 1	16	9,2	35	16	6	13,5	8	7	5	24	12
666 717 46	666 718 46	BK	5	5	M10 x 1	18	11,5	37,5	16	6	13,5	10	22	5	24	20
666 717 47	666 718 47	BK	6	6	M10	18	11,5	43	20	7,5	17	10	15	5	21	23
666 717 48	666 718 48	BK	6	6	M12 x 1,5	21	13,8	46	20	7,5	16,5	12	38	5	21	35
666 717 49	666 718 49	BK	8	8	M12	21	13,8	51	24	9	20,5	12	20	6	22	40
666 717 50	666 718 50	BK	8	8	M12 x 1,5	21	13,8	51	24	9	20,5	12	20	6	22	40
666 717 51	666 718 51	BK	8	8	M16 x 1,5	25	19,6	55,5	24	9	20,5	17	80	6	22	70
666 717 52	666 718 52	BK	10	10	M16 x 1,5	25	19,6	57,5	26	9	22,5	17	80	4	27	76

* Štatistický priemer.

** Uťahovací moment počas montáže.

Západkové piestiky 717, ocel' a nerezová ocel', s aretáciou koncovej polohy

Materiál štandardnej verzie: Kryt pozinkovaný, pasivovaný na modro.

Materiál nerezovej verzie: Kryt z nerezovej ocele 1.4305.

Obe verzie: Piestik z nerezovej ocele 1.4305.

Pružina z nerezovej ocele 1.4310. Gombík (typ B/BK) plast (Polyamid PA) čierny, matný, nemôže byť demontovaný.




Západkové piestiky 717 sú cenovo výhodné, s malými rozmermi, vhodné pre aplikácie, pri ktorých nie je požadovaná vysoká presnosť.

Západkové piestiky s aretáciou koncovej polohy sa používajú ak musí piest zotrvať v stiahnutej pozícii. Aby ste to dosiahli, otočte tlačítkom o 90 stupňov, po tom sa piest stiahne. Zaisťovací zárez zabraňuje zablokovanému tlačítku otočeniu do počiatočnej pozície, ktoré by mohlo byť spôsobené vibráciami alebo náhodne.

Počas montáže neprekračujte uťahovací moment TA.

Typ C: s aretáciou konc. polohy, s gombíkom, bez poistnej matice.

Typ CK: s aretáciou konc. polohy, s gombíkom, s poistnou maticou.

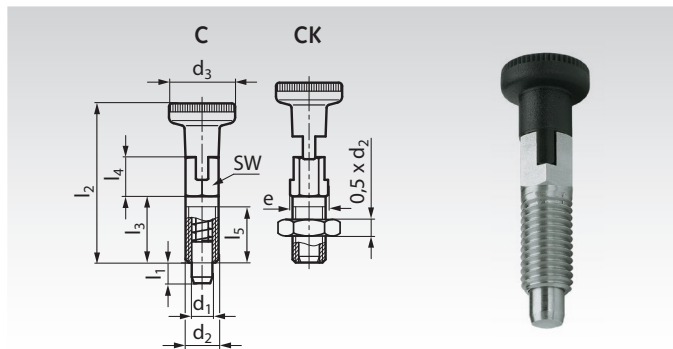

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 717 53, Západkový piestik 717 typ C, 3mm



Produkt č. štandard	Produkt č. nerez	Typ	d ₁ mm	l ₁ min. mm	d ₂ mm	d ₃ mm	e mm	l ₂ max. mm	l ₃ mm	l ₄ mm	l ₅ mm	sw mm	T _A ** Nm	Tlak pružiny* začiatoč. N	Tlak pružiny* koneč. N	Hmotnosť g
666 717 53	666 718 53	C	3	3,5	M6	12	6,9	29	12	7	10	6	2	3	12	4
666 717 54	666 718 54	C	3	3,5	M6 x 0,75	12	6,9	29	12	7	10	6	3	3	12	4
666 717 55	666 718 55	C	4	4	M6	12	6,9	29	12	7	10	6	2	3	12	4
666 717 56	666 718 56	C	4	4,5	M8 x 1	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	8	5	24	10
666 717 57	666 718 57	C	5	5	M8	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	7	5	24	10
666 717 58	666 718 58	C	5	5	M8 x 1	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	7	5	24	10
666 717 59	666 718 59	C	5	5	M10 x 1	18	11,5	41	16	10	13,5	10	22	5	24	16
666 717 60	666 718 60	C	6	6	M10	18	11,5	46	20	10,5	17	10	15	5	21	19
666 717 61	666 718 61	C	6	6	M12 x 1,5	21	13,8	49	20	11	16,5	12	38	5	21	27
666 717 62	666 718 62	C	8	8	M12	21	13,8	55,5	24	13,5	20,5	12	20	6	22	34
666 717 63	666 718 63	C	8	8	M12 x 1,5	21	13,8	55,5	24	13,5	20,5	12	20	6	22	57
666 717 64	666 718 64	C	8	8	M16 x 1,5	25	19,6	60	24	13,5	20,5	17	80	6	22	60
666 717 65	666 718 65	C	10	10	M16 x 1,5	25	19,6	62,5	26	14	22,5	17	80	4	27	66
666 717 66	666 718 66	CK	3	3,5	M6	12	6,9	29	12	7	10	6	2	3	12	17
666 717 67	666 718 67	CK	3	3,5	M6 x 0,75	12	6,9	29	12	7	10	6	3	3	12	6
666 717 68	666 718 68	CK	4	4	M6	12	6,9	29	12	7	10	6	2	3	12	5
666 717 69	666 718 69	CK	4	4,5	M8 x 1	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	8	5	24	20
666 717 70	666 718 70	CK	5	5	M8	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	7	5	24	13
666 717 71	666 718 71	CK	5	5	M8 x 1	16	9,2	38,5	16	9,5	13,5	8	7	5	24	13
666 717 72	666 718 72	CK	5	5	M10 x 1	18	11,5	41	16	10	13,5	10	22	5	24	20
666 717 73	666 718 73	CK	6	6	M10	18	11,5	46	20	10,5	17	10	15	5	21	24
666 717 74	666 718 74	CK	6	6	M12 x 1,5	21	13,8	49	20	11	16,5	12	38	5	21	20
666 717 75	666 718 75	CK	8	8	M12	21	13,8	55,5	24	13,5	20,5	12	20	6	22	44
666 717 76	666 718 76	CK	8	8	M12 x 1,5	21	13,8	55,5	24	13,5	20,5	12	20	6	22	57
666 717 77	666 718 77	CK	8	8	M16 x 1,5	25	19,6	60	24	13,5	20,5	17	80	6	22	79
666 717 78	666 718 78	CK	10	10	M16 x 1,5	25	19,6	62,5	26	14	22,5	17	80	4	27	84

* Štatistický priemer.

** Uťahovací moment počas montáže.

Pružinové piestiky 817, ocel' a nerezová ocel'

Materiál oceleová verzia: Leštená ocel'. Piest: Kalený.

Materiál nerezová verzia: Nerezová ocel' 1.4305. Poniklovaný piest. Gombík: Termoplast (polyamid) čierny, matný, nemôže byť demontovaný.


Pružinový piestik 817 ponúka nasledujúce výhody:

- malé vonkajšie rozmery.
- obsahuje uvoľňujúci mechanizmus (verzia C/CK).
- stanovená dĺžka závitů od výbehu na konci závitů (verzia G/GK).

Verzia B/BK s tlačítkom, bez zaistovacieho zárezu, táto verzia sa používa, pri uvoľnenom tlačítku, piest by mal byť silou pružiny vrátený do počiatočnej pozície.

Verzia C/CK s tlačítkom, používa sa, ak musí piest zotrvať v stiahnutej pozícii. Aby ste to dosiahli, otočte tlačítkom o 90 stupňov, po tom sa piest stiahne. Zaistovací zárez zabráňuje zablokovanému tlačítku otočenie do počiatočnej pozície, ktoré by mohlo byť spôsobené vibráciami alebo náhodne.

Verzia G/GK so závitovým koncom piesta, pre aplikácie, kde je požadovaný špeciálny gombík, zhotovený podľa zákazníkovej žiadosti, alebo kde nie je piest posúvaný manuálne.

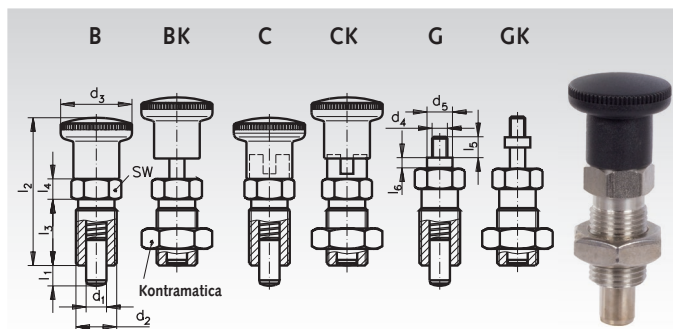

Verzia B: s gombíkom, bez kontramaticy.

Verzia BK: s gombíkom, s kontramaticou.

Verzia C: s indexačným gombíkom, bez kontramaticy.

Verzia CK: s indexačným gombíkom, s kontramaticou.

Verzia G: so závitovou skrutkou, bez kontramaticy.

Verzia GK: so závitovou skrutkou, s kontramaticou.

Produkt č. Ocel'	Produkt č. Nerezová ocel'	Verzia mm	$-0,02/-0,04$ d_1 mm	l_1 min. mm	d_2 mm	d_3 mm	d_4 mm	d_5 mm	l_2 mm	l_3 mm	l_4 mm	l_5 mm	l_6 mm	SW mm	Zaťaženie pružiny* počiatočné konečné N N	Hmot. g
666 684 00	666 996 84	B	4	4	M8x1	16	-	-	35	16	5	-	-	10	4,0 12,0	11,0
666 685 00	666 996 85	B	5	5	M10x1	19	-	-	40	18	6	-	-	12	5,0 15,0	18,0
666 686 00	666 996 86	B	6	6	M12x1,5	23	-	-	48	22	6	-	-	14	6,0 19,0	29,0
666 687 00	666 996 87	B	8	8	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	8,5 26,0	63,0
666 690 00	666 996 90	B	10	12	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	9,5 38,0	64,0
666 694 00	666 996 94	BK	4	4	M8x1	16	-	-	35	16	5	-	-	10	4,0 12,0	13,8
666 695 00	666 996 95	BK	5	5	M10x1	19	-	-	40	18	6	-	-	12	5,0 15,0	25,0
666 696 00	666 996 96	BK	6	6	M12x1,5	23	-	-	48	22	6	-	-	14	6,0 19,0	39,0
666 698 00	666 996 98	BK	8	8	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	8,5 26,0	83,0
666 700 00	666 997 00	BK	10	12	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	9,5 38,0	79,8
666 704 00	666 997 04	C	4	4	M8x1	16	-	-	35	16	5	-	-	10	4,0 12,0	13,0
666 705 00	666 997 05	C	5	5	M10x1	19	-	-	40	18	6	-	-	12	5,0 15,0	21,0
666 706 00	666 997 06	C	6	6	M12x1,5	23	-	-	48	22	6	-	-	14	6,0 19,0	33,0
666 708 00	666 997 08	C	8	8	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	8,5 26,0	66,5
666 710 00	666 997 10	C	10	12	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	9,5 38,0	69,6
666 714 00	666 997 14	CK	4	4	M8x1	16	-	-	35	16	5	-	-	10	4,0 12,0	15,8
666 715 00	666 997 15	CK	5	5	M10x1	19	-	-	40	18	6	-	-	12	5,0 15,0	28,0
666 716 00	666 997 16	CK	6	6	M12x1,5	23	-	-	48	22	6	-	-	14	6,0 19,0	43,0
666 718 00	666 997 18	CK	8	8	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	8,5 26,0	86,5
666 720 00	666 997 20	CK	10	12	M16x1,5	28	-	-	58	26	8	-	-	17	9,5 38,0	85,0
666 734 00	666 997 34	G	4	4	M8x1	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,0 12,0	9,8
666 735 00	666 997 35	G	5	5	M10x1	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0 15,0	15,8
666 736 00	666 997 36	G	6	6	M12x1,5	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,0 19,0	25,3
666 738 00	666 997 38	G	8	8	M16x1,5	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5 26,0	53,9
666 740 00	666 997 40	G	10	12	M16x1,5	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	9,5 38,0	55,6
666 744 00	666 997 44	GK	4	4	M8x1	-	M3	7	-	16	5	4,5	2,5	10	4,0 12,0	12,7
666 745 00	666 997 45	GK	5	5	M10x1	-	M4	8	-	18	6	5,5	3,0	12	5,0 15,0	22,8
666 746 00	666 997 46	GK	6	6	M12x1,5	-	M5	9	-	22	6	7,0	3,5	14	6,0 19,0	35,3
666 748 00	666 997 48	GK	8	8	M16x1,5	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	8,5 26,0	73,9
666 750 00	666 997 50	GK	10	12	M16x1,5	-	M6	10	-	26	8	8,5	4,0	17	9,5 38,0	75,6

*Štatistický priemer.

Oceleová verzia:



Nerezová verzia:

