

Štandardné 3-fázové motory SM/I, s rotorom nakrátko, chladený povrch, pre 230/400 V, 50 Hz


Tieto motory vyhovujú odporúčaniam IEC 72. Elektrické vlastnosti podľa VDE 0530 a odporúčania IEC 34-1. Teleso z hliníka liateho pod tlakom. Motory sú samoodvzdušňovacie a vybavené radiálnymi plastovými fénni, ktoré ochladzujú nezávisle od smeru otáčania. Kryt fénu je vyrobený z plechu. Ochrana IP 55. Izolácia F.

Stanovený výkon uvedený nižšie, zodpovedá stálej prevádzke, pracovnej frekvencii 50 Hz, maximálnej teplote okolia 40°C a stanoviska 1 000 m nad morom.

Od 0,75 kW pri účinnosti IE3 (iba 2 - 6 pólové motory).

Špeciálne verzie na žiadosť: S neštandardným napätím a frekvenciou, dvojrychlostné, s elektromagnetickou DC diskovou brzdou s napínacou pružinou, AC kapacitný motor 230 Voltov.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Typ, Model, Produkt č.

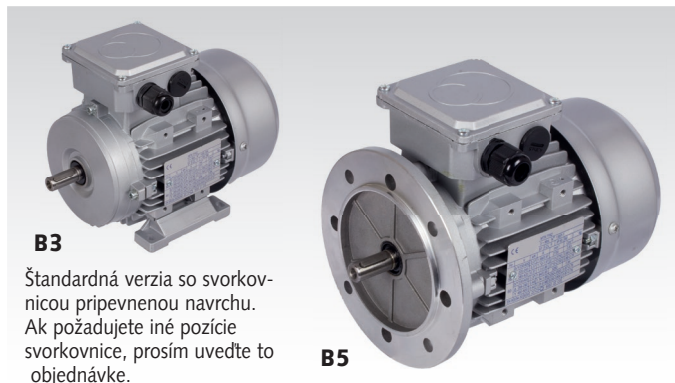

2 Póly cca 3000 min⁻¹

Model B3 Produkt č.	Model B5 Produkt č.	Veľkosť	Nominálny výkon kW	Nominálna rýchlosť min ⁻¹	J kgm ²	η pri rýchlosti 4/4n 3/4n 2/4n %	Účinník cos φ	Prúd pri 400V A	Nominálny krút.m. T _n [Nm]	Počiatočný krút.m. T _a /T _n	Počiatočný prúd I _d /I _n	max. krút.m. T _{max} /T _n	Hmotnosť B3 kg
430 004 00	430 024 00	63	0,25	2710	0,00024	65 / - / -	0,78	0,71	0,88	2,2	6,0	2,4	4,4
430 005 00	430 025 00	71	0,37	2730	0,00035	65 / - / -	0,79	0,97	1,3	2,2	6,0	2,4	5,6
430 006 00	430 026 00	71	0,55	2760	0,00052	65 / - / -	0,79	1,42	1,9	2,2	6,0	2,4	6,1
430 007 00	430 027 00	80	0,75	2890	0,00097	81 / 80 / 77	0,81	1,66	2,51	3,1	7,4	3,2	8,4
430 008 00	430 028 00	80	1,1	2890	0,00128	83 / 83 / 80	0,83	2,31	3,69	3,4	8,7	3,4	10,2
430 009 00	430 029 00	90 S	1,5	2900	0,00219	84 / 84 / 81	0,82	3,14	5,02	3,5	8,3	3,7	14,4
430 010 00	430 030 00	90 L	2,2	2910	0,00264	86 / 86 / 85	0,82	4,51	7,38	3,1	8,1	3,5	16,2
430 011 00	430 031 00	100 L	3	2910	0,00484	87 / 88 / 86	0,89	5,59	10,05	3,2	9,4	3,6	18,5
430 012 00	430 032 00	112 M-T	4	2920	0,00751	88 / 88 / 87	0,91	7,20	13,13	3,4	10,5	3,9	30,2
430 013 00	430 033 00	132 S	5,5	2930	0,01521	89 / 89 / 88	0,89	10,00	18,08	3,2	10,0	4,0	44,1

4 Póly cca 1500 min⁻¹

Model B3 Produkt č.	Model B5 Produkt č.	Veľkosť	Nominálny výkon kW	Nominálna rýchlosť min ⁻¹	J kgm ²	η pri rýchlosti 4/4n 3/4n 2/4n %	Účinník cos φ	Prúd pri 400V A	Nominálny krút.m. T _n [Nm]	Počiatočný krút.m. T _a /T _n	Počiatočný prúd I _d /I _n	max. krút.m. T _{max} /T _n	Hmotnosť B3 kg
430 043 00	430 063 00	63	0,18	1350	0,0003	59 / - / -	0,65	0,68	1,3	2,2	6,0	2,4	4,3
430 044 00	430 064 00	71	0,25	1350	0,0007	60 / - / -	0,72	0,84	1,8	2,2	6,0	2,4	5,4
430 045 00	430 065 00	71	0,37	1370	0,0010	65 / - / -	0,74	1,11	2,6	2,2	6,0	2,4	6,2
430 046 00	430 066 00	80	0,55	1370	0,0020	67 / - / -	0,75	1,58	3,7	2,2	6,0	2,4	9,0
430 047 00	430 067 00	80	0,75	1440	0,0023	83 / 83 / 80	0,69	1,90	5,0	3,1	6,3	3,1	11,3
430 048 00	430 068 00	90 S	1,1	1440	0,0038	84 / 84 / 83	0,73	2,59	7,4	4,0	7,1	3,4	15,0
430 049 00	430 069 00	90 L	1,5	1430	0,0047	85 / 86 / 84	0,74	3,43	10,1	3,4	7,1	3,3	18,0
430 050 00	430 070 00	100 L	2,2	1450	0,0088	87 / 87 / 86	0,80	4,58	14,7	2,8	7,9	3,3	23,3
430 051 00	430 071 00	100 L	3	1450	0,0111	88 / 88 / 87	0,78	6,33	20,0	3,3	8,1	3,4	28,0
430 052 00	430 072 00	112 M-T	4	1450	0,0153	89 / 89 / 88	0,82	7,95	26,6	3,1	8,6	3,7	32,2
430 053 00	430 073 00	132 S	5,5	1460	0,0345	90 / 90 / 89	0,84	10,50	36,7	2,3	9,0	3,5	48,0

6 Pólov cca 1000 min⁻¹

Model B3 Produkt č.	Model B5 Produkt č.	Veľkosť	Nominálny výkon kW	Nominálna rýchlosť min ⁻¹	J kgm ²	η pri rýchlosti 4/4n 3/4n 2/4n %	Účinník cos φ	Prúd pri 400V A	Nominálny krút.m. T _n [Nm]	Počiatočný krút.m. T _a /T _n	Počiatočný prúd I _d /I _n	max. krút.m. T _{max} /T _n	Hmotnosť B3 kg
430 104 00	430 124 00	71	0,25	900	0,0013	59 / - / -	0,70	0,87	2,65	2,1	4,0	2,2	6,5
430 105 00	430 125 00	80	0,37	900	0,0016	62 / - / -	0,70	1,23	3,93	1,9	4,0	1,9	8,2
430 106 00	430 126 00	80	0,55	900	0,0026	67 / - / -	0,72	1,65	5,84	2,0	4,0	2,3	9,9
430 107 00	430 127 00	90 S	0,75	950	0,004	79 / 80 / 78	0,67	2,05	7,66	2,3	4,7	2,6	14,0
430 108 00	430 128 00	90 L	1,1	950	0,005	81 / 81 / 78	0,67	2,93	11,2	2,7	5,2	2,9	16,2
430 109 00	430 129 00	100 L	1,5	955	0,009	83 / 83 / 82	0,70	3,75	15,2	2,4	5,5	2,9	22,0
430 110 00	430 130 00	112 M-T	2,2	965	0,018	84 / 85 / 83	0,68	5,54	22,4	2,0	5,5	2,5	26,0
430 111 00	430 131 00	132 S	3	965	0,034	86 / 86 / 85	0,74	6,84	30,5	2,0	6,0	2,7	39,0
430 112 00	430 132 00	132 M	4	970	0,044	87 / 87 / 86	0,74	8,99	40,4	2,3	6,8	3,0	47,2
430 113 00	430 133 00	132 M	5,5	975	0,054	88 / 88 / 87	0,71	12,70	55,6	2,9	7,4	3,5	55,4

8 Pólov cca 750 min⁻¹


Model B3 Produkt č.	Model B5 Produkt č.	Veľkosť	Nominálny výkon kW	Nominálna rýchlosť min ⁻¹	J kgm ²	η pri rýchlosti 4/4n %	Účinník cos φ	Prúd pri 400V A	Nominálny krút.m. T _n [Nm]	Počiatočný krút.m. T _a /T _n	Počiat. prúd I _d /I _n	max. krút.m. T _{max} /T _n	Hmotnosť B3 kg
430 144 00	430 164 00	80	0,25	680	0,0025	56	0,61	1,06	3,5	1,6	2,7	2,0	10,9
430 145 00	430 165 00	90 S	0,37	680	0,0024	63	0,63	1,35	5,2	1,6	2,8	1,8	14,8
430 146 00	430 166 00	90 L	0,55	680	0,0032	66	0,65	1,85	7,7	1,6	3,0	1,8	17,2
430 147 00	430 167 00	100 L	0,75	710	0,0052	66	0,67	2,45	10,1	1,7	3,5	2,1	17,5
430 148 00	430 168 00	100 L	1,1	710	0,0067	72	0,69	3,20	14,8	1,7	3,5	2,1	19,7
430 149 00	430 169 00	112 M-T	1,5	710	0,0122	74	0,68	4,30	20,2	1,8	4,2	2,1	25,6
430 150 00	430 170 00	132 S	2,2	720	0,0194	75	0,71	5,96	29,2	2,0	5,5	2,0	35,5
430 151 00	430 171 00	132 M	3	720	0,0343	77	0,73	7,70	39,8	2,0	5,5	2,0	45,0

Iné výkony na žiadosť.

Posunovacie kolaje na napínanie motora na strane 740.

Tabuľka rozmerov štandardných 3-fázových motorov SM/I, Model B 3


Štandardná verzia so svorkovnicou pripevnenou navrchu. Ak požadujete iné pozície svorkovnice, prosím uveďte to v objednávke.

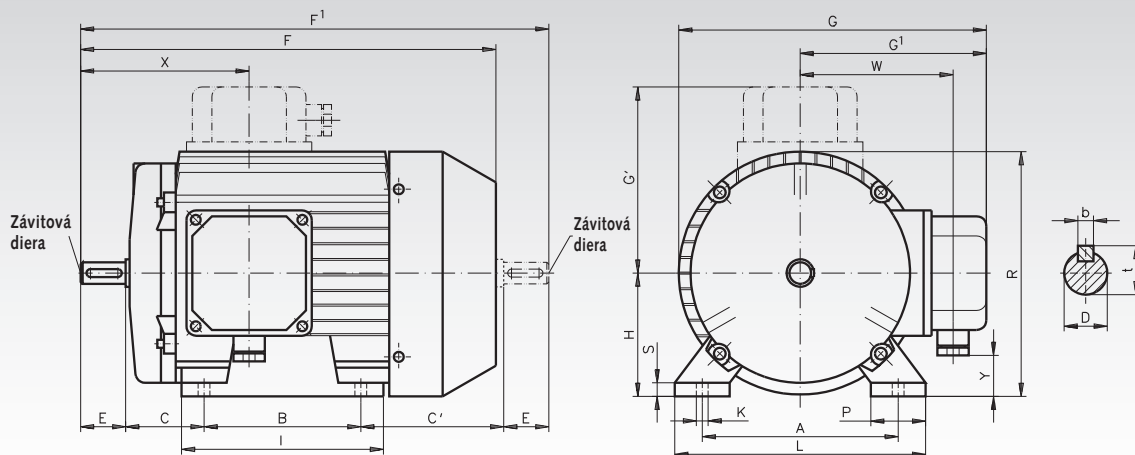

Pozícia svorkovnice:
štandardne navrchu (narozdiel od náčrtu!)

Veľkosť	A	B	C	D	E	F	G	H ^{+0,5}	K	I	L	P	R	S	C1	F1	G1	X	Y	W	b	t	PG-Skrutk. spoj	Závitová diera
63	100	80	40	11 ^{j6}	23	212	158	63	6	103	128	28	125	7	73	239	113	86	18	86	4	12,5	Pg11	M4x0,7
71	112	90	45	14 ^{j6}	30	238	185	71	7	108	137	24	144	10	85,5	280	125	111	20	88	5	16	Pg11	M5x0,8
80	125	100	50	19 ^{j6}	40	274	210	80	9	122	155	30	164	10	93,5	323	133	113	30	96	6	21,5	Pg11	M6x1
90S	140	100	56	24 ^{j6}	50	297	230	90	10	125	175	34	180	12	118	374	148	134	30	115	8	27	Pg13.5	M8x1,25
90L	140	125	56	24 ^{j6}	50	322	230	90	10	150	175	34	180	12	118	399	148	134	30	115	8	27	Pg13.5	M8x1,25
100L	160	140	63	28 ^{j6}	60	361	253	100	12	173	198	37	205	14	107	430	156	160	35	123	8	31	Pg13.5	M10x1,5
112M-T	190	140	70	28 ^{j6}	60	361	265	112	12	178	224	38	217	15	100	430	173	160	47	132	8	31	Pg13.5	M10x1,5
132S	216	140	89	38 ^{k6}	80	470	328	132	13	225	258	50	264	19	167	556	189	198	50	162	10	41	Pg21	M12x1,75
132M	216	178	89	38 ^{k6}	80	496	328	132	13	225	258	50	264	19	173	600	189	198	50	162	10	41	Pg21	M12x1,75



Tabuľka rozmerov štandardných 3-fázových motorov SM/I, Model B 5

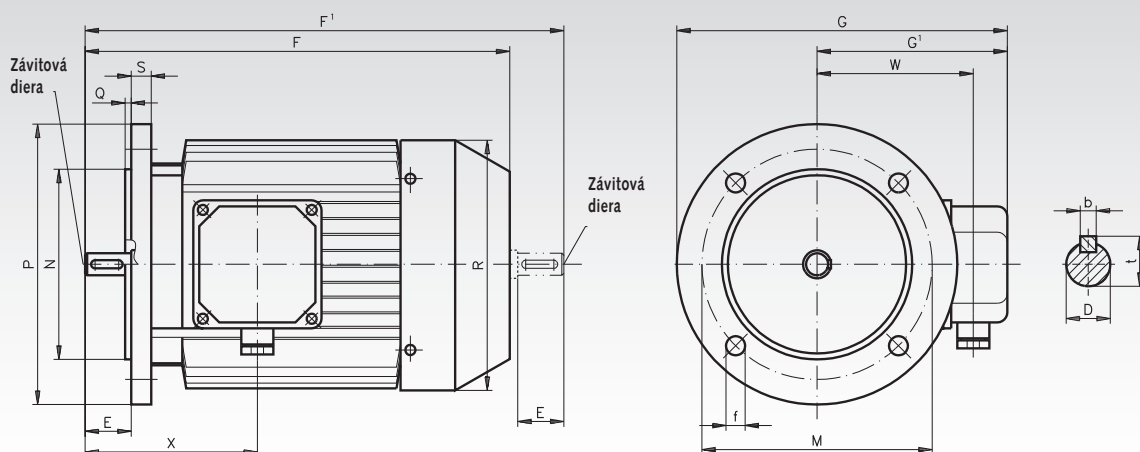

Veľkosť	D	E	F	f	G	M	N	P	Q	R	S	Diery príruby*	F1	G1	X	W	b	t	PG-Skrutk. spoj	Závitová diera
63	11 ^{j6}	23	212	9,5	165	115	95 ^{j6}	140	3	125	10	4	239	113	86	86	4	12,5	Pg11	M4x0,7
71	14 ^{j6}	30	238	9,5	195	130	110 ^{j6}	160	3,5	148	10	4	280,5	125	111	88	5	16	Pg11	M5x0,8
80	19 ^{j6}	40	274	11,5	226	165	130 ^{j6}	200	3,5	170	12	4	323,4	133	113	96	6	21,5	Pg11	M6x1
90S	24 ^{j6}	50	297	11,5	242	165	130 ^{j6}	200	3,5	185	12	4	374	148	134	115	8	27	Pg13.5	M8x1,25
90L	24 ^{j6}	50	322	11,5	242	165	130 ^{j6}	200	3,5	185	12	4	399	148	134	115	8	27	Pg13.5	M8x1,25
100L	28 ^{j6}	60	361	14	280	215	180 ^{j6}	250	4	210	14	4	430	176	160	123	8	31	Pg13.5	M10x1,5
132S	38 ^{k6}	80	470	14	350	265	230 ^{j6}	300	4	260	14	4	556	189	198	162	10	41	Pg21	M12x1,75
132M	38 ^{k6}	80	496	14	350	265	230 ^{j6}	300	4	260	14	4	600	189	198	162	10	41	Pg21	M12x1,75

* Počet dier v príruby.

Posunovacie koľaje na napínanie motora, vyrobené z ocele, SPS, s pohyblivými pripevňovacími úpinkami

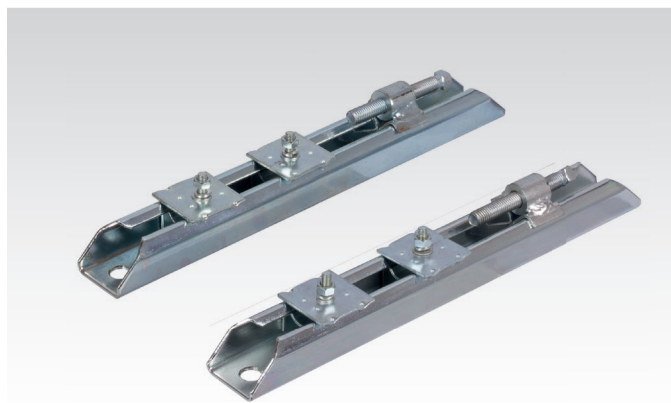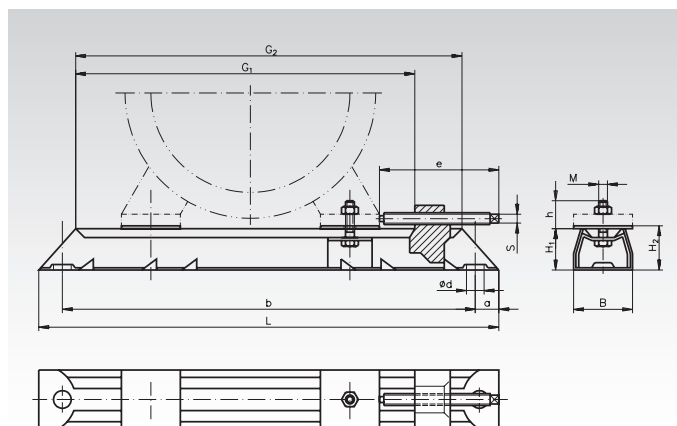

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Typ, Celková dĺžka, Produkt č.

Predávané v pároch: 1 x Produkt č. = 1 pár

Produkt č. Pár	Celková dĺžka L mm	Dĺžka klznej plochy G ₁ mm	Veľkosť motora	M x h mm	e x S mm	G ₂ mm	a mm	b mm	Ød mm	B mm	H ₁ mm	H ₂ mm	Hmotnosť kg
430 180 00	312	240	63/71	M6 x 19	75 x 6	262	16	280	12	40	28	30	1,5
430 182 00	395	302	80/90	M8 x 28	97 x 8	325	20	355	12	50	40	43	3,3
430 184 00	495	405	100/112/132	M10 x 35	97 x 8	425	20	455	12	50	40	43	4,15
430 186 00	630	515	132	M10 x 37	119 x 9	542	25	580	14	60	50	54	8,1

**Frekvenčné
meniče strana 744**



Modely špirálových prevodových motorov (obrázky iba znázorňujú modely, nie verziu prevodovky)

