


Guľové ventily vyrobené z mosadze, s plným prietokom

Materiály: Teleso mosadz poniklovaná, sedlo/tesnenia PTFE.


Prevádzkový tlak: 0 až 12 bar.

Prevádzková teplota: -20°C až +100°C.

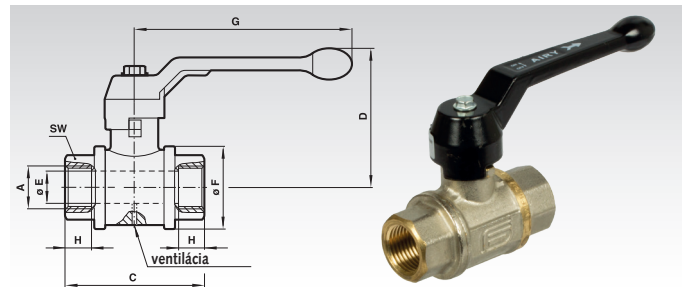

Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 86513128, Guľové ventily vyrobené z mosadze, vnútorný závit G¹/₄

Produkt č.	A	C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	G mm	H mm	SW mm	Hmot. g
865 131 28	G ¹ / ₄	57	61	8	29	100	6,5	22	259
865 131 38	G ³ / ₈	54	61	10	29	100	8,5	22	245
865 131 48	G ¹ / ₂	69	64	15	35	100	9,5	27	365
865 131 68	G ³ / ₄	77	76	20	45	120	10,5	33	619
865 131 88	G1	89	80	25	54	120	11,5	40	883

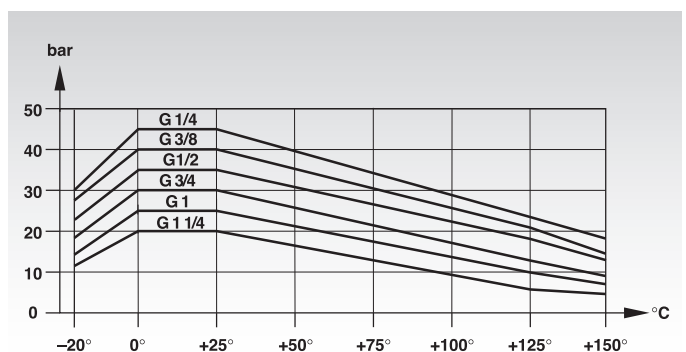


Guľové ventily vyrobené z mosadze, s plným prietokom

Materiály: Teleso mosadz poniklovaná, sedlo/tesnenia PTFE/EPDM, HNBR.

Prevádzkový tlak: -0,4 až 40 bar.

Prevádzková teplota: -15°C až +90°C.

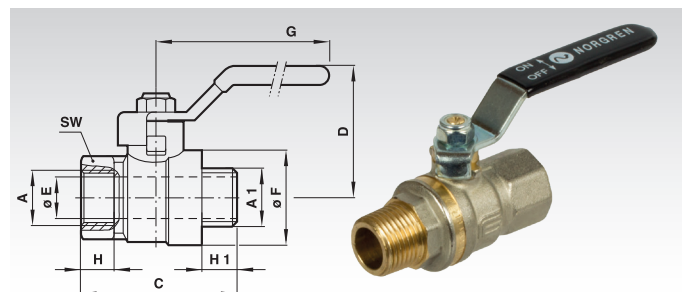

Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 86502228, Guľové ventily vyrobené z mosadze, vonkajší závit G¹/₄

Produkt č.	A	A1	C mm	D mm	Ø E mm	Ø F mm	G mm	SW mm	H mm	H1 mm	Hmot. g
865 022 28	G ¹ / ₄	G ¹ / ₄ A	50	36	8	23	85	18	6,5	6,5	128
865 022 38*	G ³ / ₈	G ³ / ₈ A	54	36	10	24	85	21	8,5	8,5	154
865 022 48	G ¹ / ₂	G ¹ / ₂ A	65	40	15	30	85	25	9,5	9,5	212
865 022 68	G ³ / ₄	G ³ / ₄ A	75	47	20	38	105	31	10,5	10,5	365
865 022 88	G1	G1A	86	51	25	46	105	38	11,5	11,5	545

* Tesnenie z PTFE/NBR, Prevádzková teplota -20°C až +60°C.

