

Vysokotlaková tlačná pištoľ podľa normy DIN 1282 A



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 560 05, vysokotlaková tlačná pištoľ podľa normy DIN 1282 A

Produkt č.	Objem v ml	Hmot. v g
680 560 05	40	294

Materiál: Puzdro vyrobené z ocele, lakované čiernou práškovou farbou.

Mazacie tlačné pištole sa jednoducho obsluhujú a sú mimoriadne používateľsky prívětivé. Prednostne vhodné na mazanie kuželových, guľôčkových alebo lievikovitých mazníc. Mazivo nie je súčasťou dodávky.

- s univerzálnymi a kuželovými spojkami.
- s teleskopickou trubicou.
- max. tlak: 100 bar.
- Ø – Puzdro: 32 mm.
- dĺžka záberu: 180 – 230 mm.

Hydraulická bezpečnostná spojka safeLock



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 560 10, hydraulická bezpečnostná spojka safeLock

Produkt č.	L in mm	Hmot. v g
680 560 10	32	102


Materiál: oceľ.

Hydraulická bezpečnostná spojka safeLock s pripojovacím závitom M10x1. Zabráňuje sklznutiu náustka z maznice a umožňuje ovládanie mazacej pištole lisu jednou rukou.

- s vysokovýkonným hydraulickým tesnením.
- s integrovaným lineárnym otočným kĺbom.
- možné odpojenie až do tlaku nad 600 barov.
- žiadne striekanie pri odpájaní.
- vonkajší priemer podľa normy DIN 1283.

Popis systému Lube-Shuttle®

Systém Lube-Shuttle® umožňuje jednoduchú, rýchlu a čistú manipuláciu. Mazacia pištoľ sa pri výmene maziva nemusí otvárať. Kontrola stavu naplnenia a druhu maziva zvonku. Šetrný prístup k životnému prostrediu vďaka optimálnemu vyprázdneniu zvyškov. Systémové kartuše je možné doplniť príslušným príslušenstvom. Nevyžaduje ventiláciu.

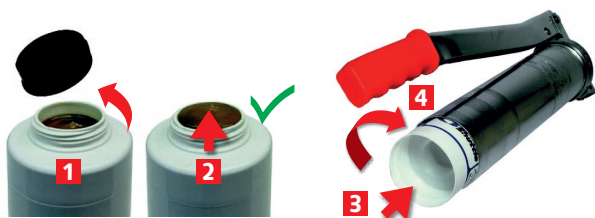

- 1 Odskrutkujte uzáver kartuše.
- 2 Stlačte výplach tuku k hornému okraju.
- 3 Vložte kartušu.
- 4 Pevne zaskrutkujte kartušu.

Mazacia kartuša pre Lube-Shuttle® GRAPHITE 2M GR



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 550 20, mazacia kartuša pre Lube-Shuttle

Produkt č.	Objem v g	Hmot. v g
680 550 20	400	444

Grafitové viacúčelové lítiové saponifikované mazivo na báze minerálnych olejov s EP prísadami, prísadami proti opotrebeniu, oxidačnými činidlami, inhibítormi korózie s malým množstvom polymérov na zlepšenie príľnavosti.

- základná viskozita: 110 mm²/s (40 °C)
- DIN 51502: KPF2K-30.
- dobrá ochrana proti korózii.
- priaznivá odolnosť voči oxidácii.
- vysoká mechanická stabilita.
- vynikajúce vysokotlakové vlastnosti.

Teplotný rozsah: -30 °C až +130 °C (krátkodobu do +150 °C).

Mazacie kartuše MEGUIN (LIQUI MOLY) Ložiskové mazivo LP2, pre mazacie pištole podľa normy DIN 1283 a Lube-Shuttle®



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 550 30, mazacia kartuša podľa normy DIN 1284 MEGUIN Mazivo na ložiská LP2, 400 g

Produkt č.	Balenie	Objem v g	Hmot. v g
680 550 30	Náplň DIN 1284	400	440
680 550 31	Náplň Lube-Shuttle	400	444

Mazivo na valivé ložiská na báze lítiového mydla s vysoko účinnými komplexami aditív a EP aditívami.

- lítium-saponifikované mazivo s EP aditívami.
- označenie podľa normy DIN 51502: KP2K-30.
- NLGI trieda 2.
- dobrá ochrana proti korózii.
- vysoká stabilita pri ohybe.
- vysoká kapacita absorpcie tlaku.
- schopnosť absorbovať vysoký obsah vody.
- Teplotný rozsah: -30 °C až +120 °C (krátkodobu do +130 °C).

Vysokokvalitné ložiskové mazivo na mazanie valivých a kľzných ložísk v náročných podmienkach a pri vysokotlakovom zaťažení aj v prašných a vlhkých podmienkach. Dlhá trvácnosť a prevádzková životnosť zaručujú hospodárne využitie v širokej škále aplikácií.

Príklady použitia:

- valivé ložiská a kľzné ložiská.
- vonkajší krúžok rotujúceho ložiska.
- vertikálny hriadeľ.
- kardanové hriadele.
- poľnohospodárske stroje.
- ložiská kolies pre osobné a nákladné automobily.
- veľké elektromotory.

Viac mazacích kaziet:

Značka **Strane**

Ballistol®1027

Liqui Moly.....1032

SKF®1041

