

Maznice podľa normy DIN 71412

Materiál: Pozinkovaná oceľ, tcone hlava kalená.
Nerezová oceľ, tcone hlava kalená.




Hydraulická kuželová maznica je štandardizovaným bodom pripojenia k mazacej pištoľi a chráni mazacie miesto pred nečistotami a vlhkosťou. So samotesniacim vonkajším metrickým kuželovým závitom podľa normy DIN 158.

Dá sa zaskrutkovať do bežných, valcových vnútorných závitov alebo kuželových pocínovaných závitov, ktoré zodpovedajú pôvodnému štandardu. Bežne sa používa na strojoch a vozidlách, v ložiskách, ložiskových blokoch, kardanových hriadeľoch, hnacích hriadeľoch, lineárnych vedeniach a pohybových vretenách.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 560 20, maznica, Tvar A, M6

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová	Tvar	d mm	Hlava-Ø mm	SW mm	L mm	L ₁ mm	A mm	Hmot. g
680 560 20	680 560 20SS	A (H1)	M6 x 1 keg	6,5	7	15,8	6	-	2,7
680 560 21	680 560 21SS	A (H1)	M8 x 1 keg	6,5	9	15,8	6	-	4
680 560 22	680 560 22SS	A (H1)	M10 x 1 keg	6,5	11	15,8	5,8	-	5,6
680 560 40	680 560 40SS	B (H2)	M6 x 1 keg	6,5	9	23,5	5,1	10	6,4
680 560 41	680 560 41SS	B (H2)	M8 x 1 keg	6,5	9	22,8	5,1	10	7,2
680 560 42	680 560 42SS	B (H2)	M10 x 1 keg	6,5	11	22,8	5,2	10	11
680 560 60	680 560 60SS	C (H3)	M6 x 1 keg	6,5	9	18	5,5	11,8	6,7
680 560 61	680 560 61SS	C (H3)	M8 x 1 keg	6,5	9	18	5,5	11,8	7,1
680 560 62	680 560 62SS	C (H3)	M10 x 1 keg	6,5	11	18	5,3	13	10,4

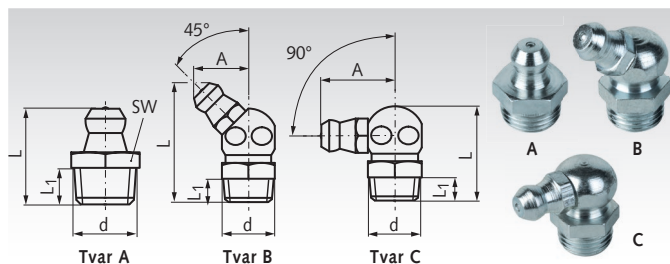

Montážne pokyny:

Podľa normy DIN 158-1:1997 je len vonkajší závit kuželový, zatiaľ čo vnútorný závit je valcový. (Metrický ISO závit podľa normy DIN 13). Podľa pôvodnej normy DIN 158-1:1954 sú vnútorné a vonkajšie závit kuželové. V praxi sa stále stáva, že sa používa kuželový vnútorný závit podľa pôvodnej normy.

Súprava ochranných krytov na maznice



Informácie potrebné na objednanie:
napr.: Produkt č. 680 560 95

Produkt č.	Verzia	Obsah Ks	Hmot. kg
680 560 95	držiak	180	0,23
680 560 96	bez držáka	180	0,23

Materiál: Polyetylén.

Vhodné pre všetky kuželové maznice podľa normy DIN 71412. Verzia s bezpečnostnou konzolou alebo bez nej.

Obal s krytmi na ochranu obsahu:

60 ochranných krytov, červená farba
30 ochranných krytov, žltá farba
30 ochranných krytov, zelená farba
30 ochranných krytov, modrá farba
30 ochranných krytov, čierna farba

Ochranné kryty pre kuželové maznice podľa normy DIN 71412



Informácie potrebné na objednanie:
napr.: Produkt č. 680 560 80, ochranné kryty

Produkt č.	Farba	Hmot. g
680 560 80	Žltá	1
680 560 81	Červená	1
680 560 82	Zelená	1
680 560 83	Čierna	1
680 560 84	Modrá	1

Materiál: Polyetylén.

Možno použiť pre všetky kuželové maznice podľa normy DIN 71412. Každé ochranné kryty chránia kuželovú hlavu maznice pred znečistením, norma DIN ich výslovne odporúča. Intervaly mazania je možné zreteľne rozlíšiť na základe rôznych farieb. S montážnym držiakom.

Teplotný rozsah: -75 °C až +85 °C.

Súprava mazníc



Informácie potrebné na objednanie:
napr.: Produkt č. 680 560 90

Produkt č.	Obsah Ks	Hmot. kg
680 560 90	100	0,89

Materiál: Maznica vyrobená z ocele, pozinkovaná. Kalená kuželová hlava.

Obal je vyrobený z plastu a je naplnený celkom 100 maznicami podľa normy DIN 71412 a doplnky.

Tvar A – H1 kuželová maznica:

15 x M6x1 / 25 x M8x1 / 5 x R1/8" / 15 x M10x1 / 5 x R1/4"

Tvar B – H2 kuželová maznica:

5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1

Tvar C – H3 kuželová maznica:

5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1

Tvar K1 – guľová maznica:

5 x M6x1

Príslušenstvo:

1 x hydraulická spojka
10 x ochranných krytov bez držáka, červená
10 x ochranných krytov držák, žltá

Plechovka s olejovým sprejom s rotačnou dvojitou pumpou



Informácie potrebné na objednanie:
napr.: Produkt č. 680 560 70, olejový sprej

Produkt č.	Obsah ccm	Hmot. kg
680 560 70	300	0,25

Materiál: Plastová nádoba HDPE, poniklovaný mechanizmus dvojitej pumpy, rozprašovací trubic z mosadze.

Vysokokvalitná plechovka s olejovým sprejom na priemyselné použitie. Jednotka dvojitej pumpy je zahnutá a otočná, vďaka čomu sacia trubic efektívne funguje v akejkoľvek polohe. Dĺžka trubice cca. 132 mm.

Médium: oleje, petrolej atď.