

Automatické maznice perma Classic (kryt je vyrobený z ocelového plechu)

Funkcia

Uťahnutím aktivačnej skrutky sa spôsobí spustenie plynového generátora do elektrolytovej tekutiny, kde začne chemická reakcia, ktorá vytvorí tlak a spôsobí, že sa piest posunie vpred. Mazivo je plynulo vstrekované do bodu mazania. Ak je náplň maziva prázdna, farebný piest sa stane jasne viditeľný. Prvotné oneskorenie medzi aktiváciou a prvým vypustením maziva závisí od typu. Množstvo maziva 120 cm³.

Teplotná škála: 0°C až +40°C.

Aktivačnú skrutku je potrebné objednať samostatne.

perma Aktivačná skrutka

Materiál: teleso skrutky z plastu.


Perioda mazania je znázornená odlišnou farbou skrutky.

Aktivačná skrutka a maznica sú objednávané zvlášť.

Hmotnosť 5 g.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68051001, Perma Aktivator Typ 1

Produkt č.	Typ	farba	Dávkovanie maziva v mesiacoch				
			0°C	+10°C	+20°C	+30°C	+40°C
680 510 01	1	žltá	4	2	1	0,8	0,6
680 510 03	3	zelená	8	5	3	2	1
680 510 06	6	červená	15	8	6	3	2
680 510 12	12	šeda	>18	18	12	6	3

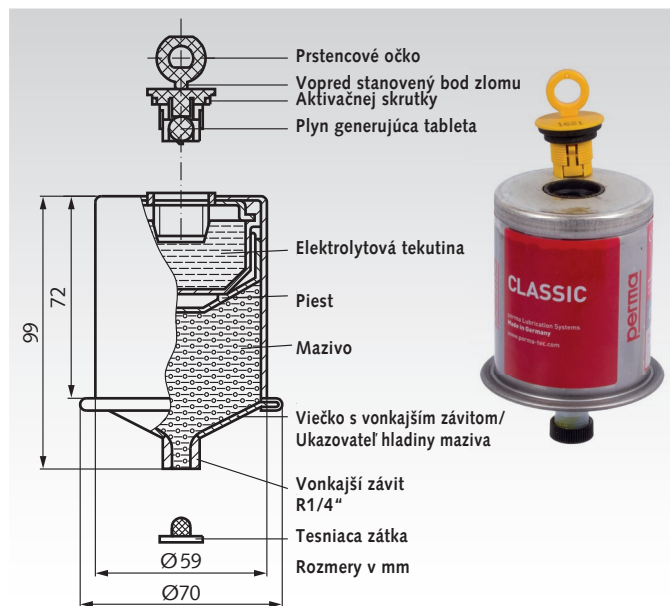

H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads

perma maznice Classic

Materiál: Kryt je vyrobený z ocelového plechu.

Kód označujúci typ maziva je vyrezaný na spodku obalu (napr. SF 01 = mazivo pre všeobecné použitie). Aktivačná skrutka je objednávaná zvlášť. Vyhovuje akákoľvek montážna poloha.

Hmotnosť 265 g. Attention (1) H317, H319, H412.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: produkt č.. 68050001, Perma maznica Typ SF01

Produkt č.	Typ	Oblasť použitia	DIN 51 502	NLGI- stupeň	Zhustovadlo	zákl. olej	Teplotný rozsah	Viskozita pri +40°C	Odporúčaná oblasť použitia					
									Valivé ložiská	Kĺzné ložiská	Lineárne vedenia	Ozubená, hrebené	Vretenové pohony	Tesnenia hriadel
680 500 01	SF01	Mazivo pre všeobecné použitie	KP2K-30	2	Li / Ca	Mineral	-30° / +130°C	220	X	X	X	X	X	X
680 500 02	SF02	Mazivo pre extrém. tlak	KPF2K-30	2	Li + MoS2	Mineral	-30° / +120°C	105		X		X		
680 500 04	SF04	Mazivo pre vyššie výkony	K1S-20	0/1	PHS	Mineral + PAO	-20° / +160°C	500	X	X	X		X	
680 500 05	SF05	Vyšš. tepota aj tlak	KPF1S-20	0/1	PHS + MoS2	Mineral + PAO	-20° / +160°C	500	X	X	X	X		
680 500 06	SF06	Tekuté mazivo	KOG-20	0	Al.-Kom.	Mineral	-20° / +130°C	220	X	X	X			X
680 500 10	SF10	Mazivo pre potravinárstvo	K1K-40	1	Al.-Kom.	PAO	-20° / +220°C	150	X	X	X	X		
680 500 14	SO14	Olej pre vyššie výkony	CLPE320	Olej	-	PAO + Ester	-20° / +250°C	320						X

Doplnky

Produkt č.	Ilustr.	Popis doplnku	Teplotná max.	Hmot. g
680 540 00	1	Držiak	-	66
680 547 00	2	Retenčný ventil oleja G 1/4"	+60°C	26
680 543 00	3	Predĺženie G 1/4", 30 mm dlhý	-	25
680 545 00	4	Štetec na olej Ø 20 mm, G 1/4" vnútorný závit	+80°C	36
680 546 01	5	Štetec na olej z peny, šírka 30 x 40 mm dĺžka, G 1/4" vnútorný závit	+80°C	38



Predĺženie na strane 1049.