


Kvapkacie maznice UNI s nastavením na vrchu

Materiál: Mosadz, poniklovaná, valec z akrylového skla.

Tempo kvapkania môže byť presne nastavené, okamžité vypnutie, nerezový ihlový ventil.

Typ 2: veľká doplňovacia trubica s krytom proti prachu.

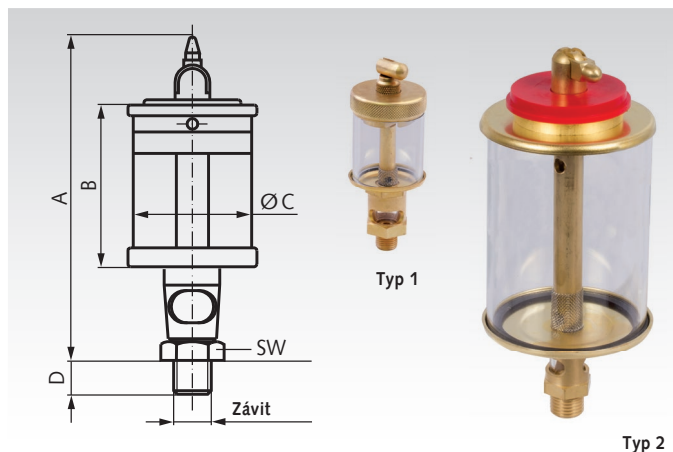

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 202 00, Kvapkacia maznica UNI, 10 ml

Produkt č. Úplná jednotka	Kapacita ml	Závít palec	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	SW mm	Hmot. g	Produkt č. Náhradné sklo	Hmot. g
680 202 00	10	G 1/8"	1	80	39	25	8	17	100	680 212 00	3
680 203 00	20	G 1/8"	1	85	42	30	8	17	100	680 213 00	5
680 204 00	36	G 1/4"	2	120	54	40	10	17	160	680 113 00	9
680 205 00	84	G 1/4"	2	120	55	50	12	17	200	680 115 00	17
680 206 00	140	G 1/4"	2	130	65	60	12	27	240	680 117 00	40
680 207 00	200	G 1/4"	2	150	85	60	12	27	260	680 118 00	40
680 208 00	500	G 1/2"	2	185	110	80	16	27	500	680 219 00	80
680 209 00	1000	G 1/2"	2	210	135	100	16	27	620	680 220 00	120

Elektrické kvapkacie maznice ELO

Materiál: Mosadz, poniklovaná, valec z akrylového skla.


Napätie a frekvencia elektromagnetického ventilu:
230V AC, 50Hz alebo 24V DC.

Normálna intenzita kvapkania: okolo 45 kvapiek na 1 ml.

20% pracovný cyklus.

Ochranná trieda podľa EN 60529 IP20.

Spotreba energie: 12VA (12W).

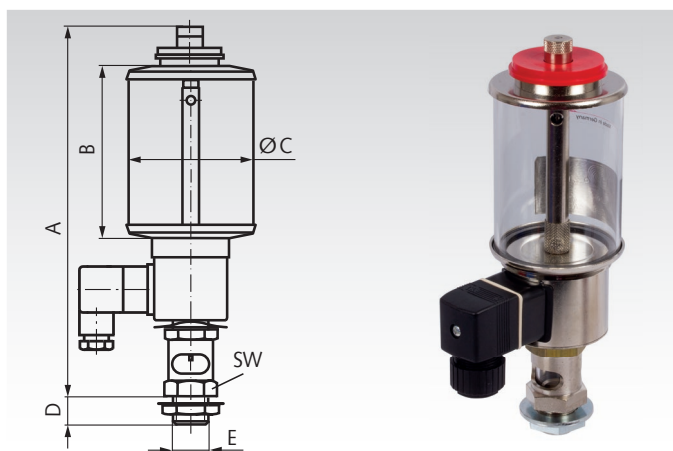

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 301 00, Maznica ELO, 230 V, 140 ml

Produkt č. Úplná jednotka 230V, 50Hz	Produkt č. Úplná jednotka 24V DC	Kapacita ml	E palec	A mm	B mm	C mm	D mm	SW mm	Hmotnosť g	Produkt č. Náhradné sklo	Hmot. g
680 301 00	680 331 00	140	G 1/2"	163	65	60	15	27	670	680 117 00	40
680 302 00	680 332 00	200	G 1/2"	187	85	60	15	27	680	680 118 00	40
680 304 00	680 334 00	500	G 1/2"	219	111	80	15	27	820	680 219 00	80
680 305 00	680 335 00	1000	G 1/2"	245	137	100	15	27	960	680 220 00	120
680 306 00	680 336 00	2000	G 1/2"	278	173	133	15	27	1320	680 321 00	220
680 307 00	680 337 00	3000	G 1/2"	318	209	150	15	27	1580	680 322 00	400

Ručná kvapkacia maznica kvapká vtedy, aj keď je stroj zastavený. Elektrická kvapkacia maznica kvapká iba dotedy, kým je stroj v prevádzke. Keď sa stroj zastaví, elektrická kvapkacia maznica sa automaticky vypne, pretože je kontrolovaná cez program. Je možné nastaviť najlepšie dávkovanie kvapiek - otočením ryhovanej matice na vrchnej časti maznice. Takmer všetky tekutiny

môžu byť dávkované kvapku po kvapke za predpokladu, že nie sú zmiešané s pevnými materiálmi. Sú vhodné taktiež pre iné médiá, za predpokladu, že so zvýšenou teplotou nezhustnú. Musíte dávať pozor na znášanlivosť s akrylovým sklom a nitrilového tesnenia, (na žiadosť je dostupné prírodné sklo a viton tesnenia)