


Staufferove maznice DIN 3411 verzia A

Materiál: Oceľ, čiernená. Vrchná a spodná časť je ťahaná, s valcovaným závitovým čapom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68000100, Staufferove maznice DIN 3411, veľkosť 1

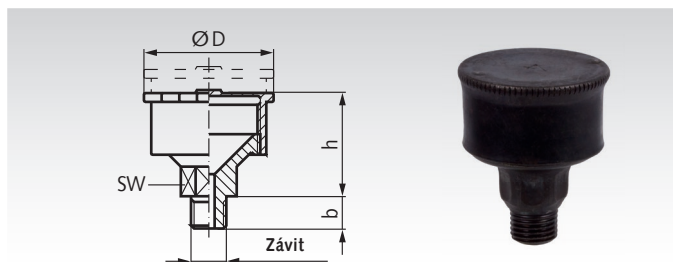

Produkt č.	Veľkosť	Závít palec	Zväzok cm ³	SW mm	D mm	b _{max.} mm	h _{max.} mm	Hmotnosť mm
680 001 00	1	R 1/8"	2,2	12	18	9	35	15
680 002 00	2	R 1/4"	5	17	26	11	38	30
680 003 00	3	R 1/4"	10	17	32	11	42	45
680 004 00	4	R 1/4"	17	17	38	11	45	55
680 005 00	5	R 1/4"	35	17	49	11	52	85
680 006 00	6	R 1/4"	50	17	58	11	56	115


Predĺženie G 1/4" R 1/4"

Materiál: Mosadz.
Oceľ, pozinkovaná.

Použitie, napríklad:

- prírubové ložiská DIN 502 A, DIN 502 B a DIN 503.
- stojanové ložiská DIN 504 A, DIN 504 B a DIN 505.
- maznice.
- maznice Staufferove s závit R1/4".
- kvapkacie maznice Unikum a UNI s závit R1/4".

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68054300, Predĺženie, 30mm

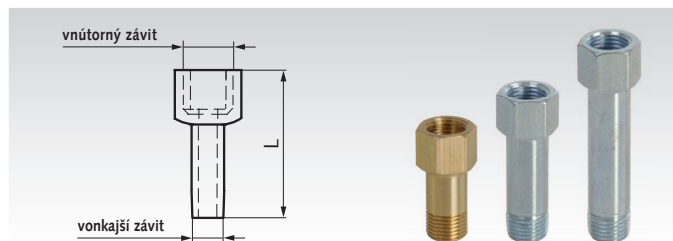

Produkt č.	Predĺženie mm	L mm	vnútorný závit	vonkajší závit	Materiál	Hmotnosť g
680 543 00	30	40	G 1/4"	G 1/4"	mosadz	25
680 543 50	40	50	G 1/4"	R 1/4"	oceľ, pozinkovaná	42
680 543 65	55	65	G 1/4"	R 1/4"	oceľ, pozinkovaná	54

Olejoznaky SR


Materiál: Kryt: Hliník so skleneným oknom z prírody.

Tesnenia: NBR.

Odolný proti motorovej nafty.

Teplotná odolnosť až do 120°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 68113000, Olejoznaky SR 60, 39 x 18 mm

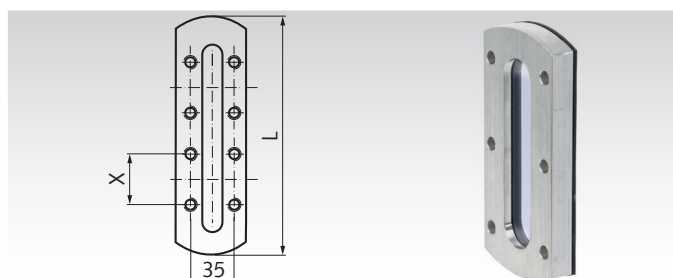

Produkt č.	Typ	Okno mm	L x šírka mm	montážne otvory číslo x mm	X mm	Hmotnosť g
681 130 00	SR 60	39 x 18	60 x 45	4 x Ø 5,5	28	55
681 131 00	SR 80	59 x 18	80 x 45	4 x Ø 5,5	45	84
681 132 00	SR 100	79 x 18	100 x 45	6 x Ø 5,5	35	108
681 133 00	SR 125	104 x 18	125 x 45	6 x Ø 5,5	45	135
681 134 00	SR 160	139 x 18	160 x 45	8 x Ø 5,5	40	170
681 135 00	SR 200	179 x 18	200 x 45	10 x Ø 5,5	40	210
681 136 00	SR 250	229 x 18	250 x 45	12 x Ø 5,5	40	270