


## Sady ozubených kolies pre reťazové napínače, samostatné, z nerez

**Materiál:** ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304) guľové ložisko z nerezovej ocele.



Reťazové koleso sa môže pohybovať po skrutke a tak sa zosúladi s reťazou. Pomocou matíc je uzamknuté v určitej polohe. Trvalo mazané 2-Z ložiská sú utesnené na oboch stranách a zaručujú perfektný chod ozubeného kolesa.

Teplotná škála: -20° do +120°C.

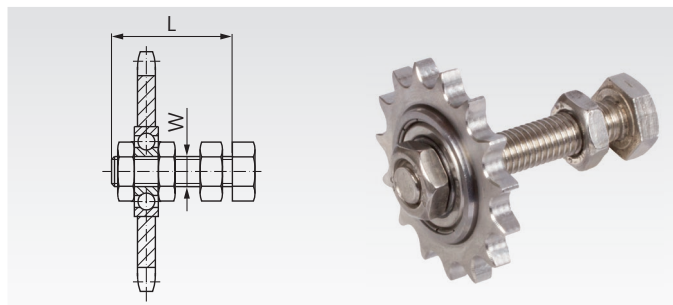

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 995 01, Sada pre reťazové napínače 06 B-1, veľkosť 1 a 2, z nerez

| Produkt č. | Veľkosť napínacieho elementu | DIN ISO  | Počet zubov | Ø mm   | L mm | W mm | Hmotnosť kg |
|------------|------------------------------|----------|-------------|--------|------|------|-------------|
| 140 995 01 | 1 a 2                        | 06 B - 1 | 15          | 45,81  | 55   | M10  | 0,08        |
| 140 995 05 | 1 a 2                        | 08 B - 1 | 15          | 61,08  | 55   | M10  | 0,20        |
| 140 995 06 | 3                            | 10 B - 1 | 15          | 76,36  | 80   | M12  | 0,30        |
| 140 995 07 | 3                            | 12 B - 1 | 15          | 91,63  | 80   | M12  | 0,51        |
| 140 995 08 | 4                            | 16 B - 1 | 13          | 106,14 | 100  | M20  | 0,95        |


## Sady ozubených kolies pre reťazové napínače, dvojité, z nerez

**Materiál:** ozubené koleso je vyrobené z nerezovej ocele 1.4301 (AISI 304) guľové ložisko z nerezovej ocele.



Reťazové koleso sa môže pohybovať po skrutke a tak sa zosúladi s reťazou. Pomocou matíc je uzamknuté v určitej polohe. Trvalo mazané 2-Z ložiská sú utesnené na oboch stranách a zaručujú perfektný chod ozubeného kolesa.

Teplotná škála: -20° do +120°C.

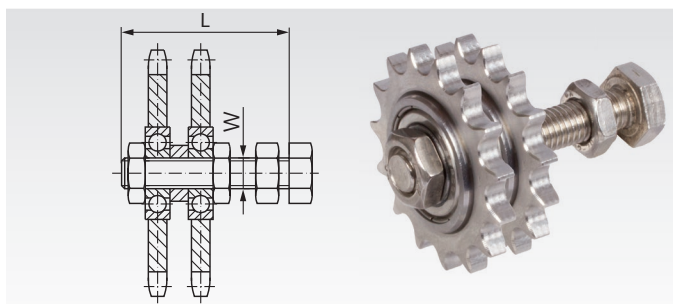

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 995 012, Sada pre reťazové napínače 06 B-2, veľkosť 1 a 2, z nerez

| Product No. | Veľkosť napínacieho elementu | DIN ISO  | Počet zubov | Ø mm   | L mm | W mm | Hmotnosť kg |
|-------------|------------------------------|----------|-------------|--------|------|------|-------------|
| 140 995 012 | 1 a 2                        | 06 B - 2 | 15          | 45,81  | 55   | M10  | 0,15        |
| 140 995 052 | 1 a 2                        | 08 B - 2 | 15          | 61,08  | 70   | M10  | 0,40        |
| 140 995 062 | 3                            | 10 B - 2 | 15          | 76,36  | 80   | M12  | 0,60        |
| 140 995 072 | 3                            | 12 B - 2 | 15          | 91,63  | 80   | M12  | 1,00        |
| 140 995 082 | 4                            | 16 B - 2 | 13          | 106,14 | 120  | M20  | 1,90        |