## Sady reťazových jazdcov pre jednoradové valčekové reťaze

**Materiál:** Plast POM-H. Skrutka z pozinkovanej ocele.

Vhodný napínací prvok používaný s cieľom vytvoriť nákladovo efektívny napinák reťaze, ktorý je pripravený ihneď na montáž. Telo jazdca, vyrobenéhc z vysokokvalitného, treniu odolného plastu, umožnuje, že jazdec môže byť použitý na oboch stranách a jeho veľký polomer zaručuje tichú prevádzku. Maximálna rýchlosť reťaze nesmie prekročiť 1.5 m/sec.
Teplotná škála: -40° do +100°C.

Napínacie prvky musia byť objednané samostatne.

**Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14085100 Sada reťazových jazdcov 06 B-1**

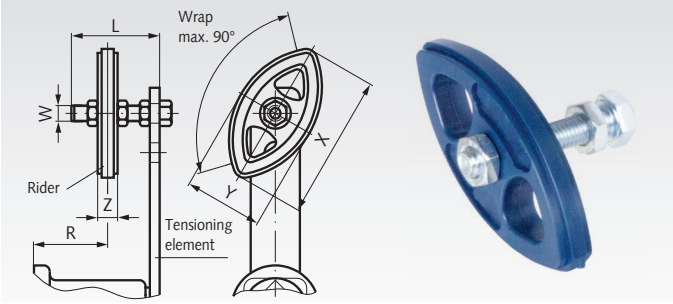


| Produkt č. | Vhodný pre napínací prvok veľkosti | DIN ISO | W mm | L mm | X mm | Y mm | Z mm | Rozsah nastavenia $R_{min}$ mm | $R_{max}$ mm | Hmotnosť kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140 851 00** | 0 | 06 B-1 | M8 | 45 | 74 | 40 | 10,2 | 17 | 32 | 0,05 |
| **140 855 00** | 1 | 08 B-1 | M10 | 55 | 96 | 50 | 13,9 | 23 | 41 | 0,10 |
| **140 856 00** | 2 | 10 B-1 | M10 | 55 | 126 | 65 | 16,6 | 40 | 55 | 0,12 |
| **140 857 00** | 3 | 12 B-1 | M12 | 80 | 148 | 74 | 19,5 | 47 | 78 | 0,18 |

## Sady reťazových jazdcov pre dvojradové valčekové

**Materiál:** Plast POM-H. Skrutka z pozinkovanej ocele.

Vhodný napínací prvok používaný s cieľom vytvoriť nákladovo efektívny napinák reťaze, ktorý je pripravený ihneď na montáž. Telo jazdca, vyrobenéhc z vysokokvalitného, treniu odolného plastu, umožnuje, že jazdec môže byť použitý na oboch stranách a jeho veľký polomer zaručuje tichú prevádzku. Maximálna rýchlosť reťaze nesmie prekročiť 1.5 m/sec.
Teplotná škála: -40° do +100°C.

Napínacie prvky musia byť objednané samostatne.

**Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14085100 Sada reťazových jazdcov 06 B-1**

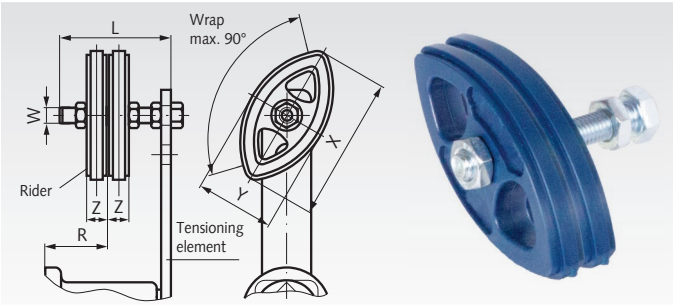


| Produkt č. | Vhodný pre napínací prvok veľkosti | DIN ISO | W mm | L mm | X mm | Y mm | Z mm | Rozsah nastavenia $R_{min}$ mm | $R_{max}$ mm | Hmotnosť kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **140 860 01** | 0 | 06 B-2 | M8 | 45 | 74 | 40 | 10,2 | 25 | 30 | 0,07 |
| **140 860 05** | 1 | 08 B-2 | M10 | 55 | 96 | 50 | 13,9 | 30 | 34 | 0,12 |
| **140 860 06** | 2 | 10 B-2 | M10 | 70 | 126 | 65 | 16,6 | 34 | 46 | 0,17 |
| **140 860 07** | 3 | 12 B-2 | M12 | 80 | 148 | 74 | 19,5 | 40 | 52 | 0,26 |

*Maznice strana 1024*