

Napínaky reťaze SPANN-BOY® TS, pre valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)


Materiál: Kryt z ocele, pozinkovaný, nalakovaný na čierne. Reťazový klzák z polyetylénu PE-UHMW.

Materiál nerezovej verzie: Kryt z nerezovej ocele.



Tieto obzvlášť nízke napínaky sú pripravené na okamžitú montáž. Redukujú zvuk a opotrebovanie na reťazových pohonoch.

- Potrebný priestor pod reťazou je iba 40 mm.
 - S dvoma pružinami rôznej sily, ktoré sa dajú aktivovať samostatne alebo naraz. Tak je možné nastaviť tri rôzne napínacie sily.
 - Užitočná dráha približne 40 mm.
 - Zameniteľné s rovnakými napínakmi od iných dodávateľov.
- Teplotná škála: -20°C až +60°C (krátkodobo až do +80°C).

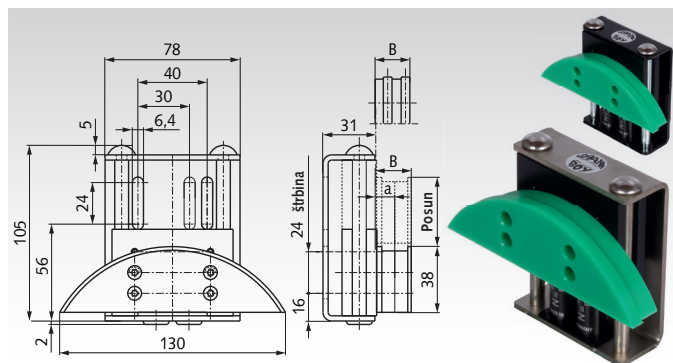

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14040801, Spann-Boy TS, 06 B-1

SPANN-BOY® TS

Produkt č.	DIN ISO	Rozteč palce	a mm	B mm	Hmotnosť g
140 408 01*	≤06 B-1	3/8 x 7/32"	10,0	20	460
140 408 05	08 B-1	1/2 x 5/16"	16,5	20	460
140 408 06	10 B-1	5/8 x 3/8"	15,6	20	460
140 408 07	12 B-1	3/4 x 7/16"	14,8	20	460
140 408 21	06 B-2	3/8 x 7/32"	7,5	20	460
140 408 25	08 B-2	1/2 x 5/16"	15,2	32	460
140 408 26	10 B-2	5/8 x 3/8"	11,3	32	500
140 408 30	05 B-3	8mm x 3mm	7,4	20	480
140 408 31	06 B-3	3/8 x 7/32"	9,4	32	480

* u profilu.

SPANN-BOY® TS, nerez

Produkt č. nerez	DIN ISO	Rozteč palce	a mm	B mm	Hmotnosť g
140 409 01*	≤06 B-1	3/8 x 7/32"	10,0	20	460
140 409 05	08 B-1	1/2 x 5/16"	16,5	20	460
140 409 06	10 B-1	5/8 x 3/8"	15,6	20	460
140 409 07	12 B-1	3/4 x 7/16"	14,8	20	460
140 409 21	06 B-2	3/8 x 7/32"	7,5	20	460
140 409 25	08 B-2	1/2 x 5/16"	15,2	32	460
140 409 26	10 B-2	5/8 x 3/8"	11,3	32	500
140 409 30	05 B-3	8mm x 3mm	7,4	20	480
140 409 31	06 B-3	3/8 x 7/32"	9,4	32	480

Napínaky reťaze SPANN-BOY® TS-EP, pre valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

Materiál: Kryt z ocele, pozinkovaný, nalakovaný na čierne. Reťazový klzák z polyetylénu PE-UHMW.


Tieto napínače reťaze pripravené na inštaláciu umožňujú tichý chod valčkových reťazí s nízkym opotrebením pri rôznych prevádzkových podmienkach, napríklad pri zmene uhla reťazového pohonu.

- Potrebný priestor pod reťazou je iba 40 mm.
 - S dvoma pružinami rôznej sily, ktoré sa dajú aktivovať samostatne alebo naraz. Tak je možné nastaviť tri rôzne napínacie sily.
 - Užitočná dráha približne 40 mm.
 - Zameniteľné s rovnakými napínakmi od iných dodávateľov.
- Teplotná škála: -20°C až +60°C (krátkodobo až do +80°C).


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 14041800, Spann-Boy TS-EP, 06 B-1

SPANN-BOY® TS-EP

Produkt č.	DIN ISO	Rozteč palce	a mm	B mm	Hmotnosť g
140 418 00	06 B-1	3/8 x 7/32"	17	20	560
140 418 05	08 B-1	1/2 x 5/16"	17	20	560
140 418 06	10 B-1	5/8 x 3/8"	17	20	560
140 418 07	12 B-1	3/4 x 7/16"	17	20	560
140 418 21	06 B-2	3/8 x 7/32"	17	20	560
140 418 25	08 B-2	1/2 x 5/16"	23	32	600
140 418 26	10 B-2	5/8 x 3/8"	23	32	600
140 418 30	05 B-3	8 mm x 3 mm	17	20	560
140 418 31	06 B-3	3/8 x 7/32"	23	32	600

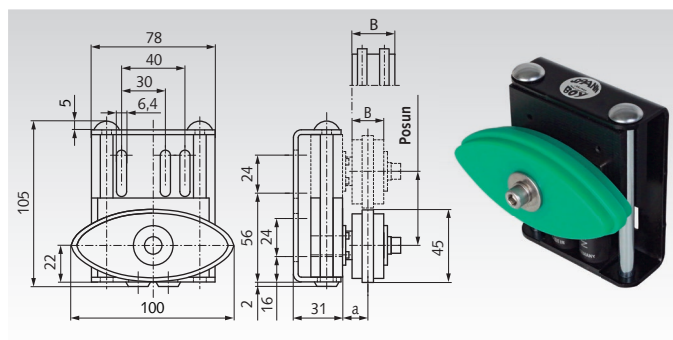

Príklad montáže:

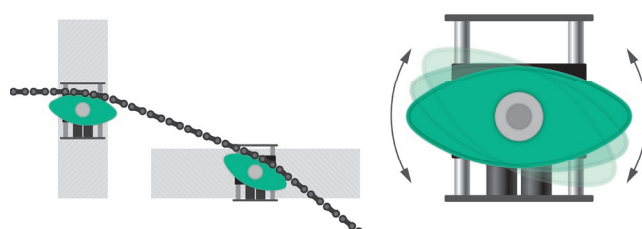

Eliptický, o 180° otočný reťazový posuvný profil. Ak je jedna strana posúvača opotrebovaná, môžete posúvač otočiť a použiť jeho druhú stranu.

Nastaviteľné napínacie sily:

SPANN-BOY® TS a SPANN-BOY® TS-EP und má dve rôzne pružiny: jednu s nízkou silou a jednu s veľkou silou. Tieto pružiny sa dajú aktivovať samostatne alebo naraz. Tak je možné nastaviť tri rôzne napínacie sily.

Aktivovaná iba pružina s nízkou silou: 65 - 33 N.

Aktivovaná iba pružina s veľkou silou: 125 - 63 N.

Obe pružiny aktivované naraz: 190 - 96 N.

Manuál pre užívateľa na www.maedler.sk