


T Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozostup 5 mm vyrobené z hliníka

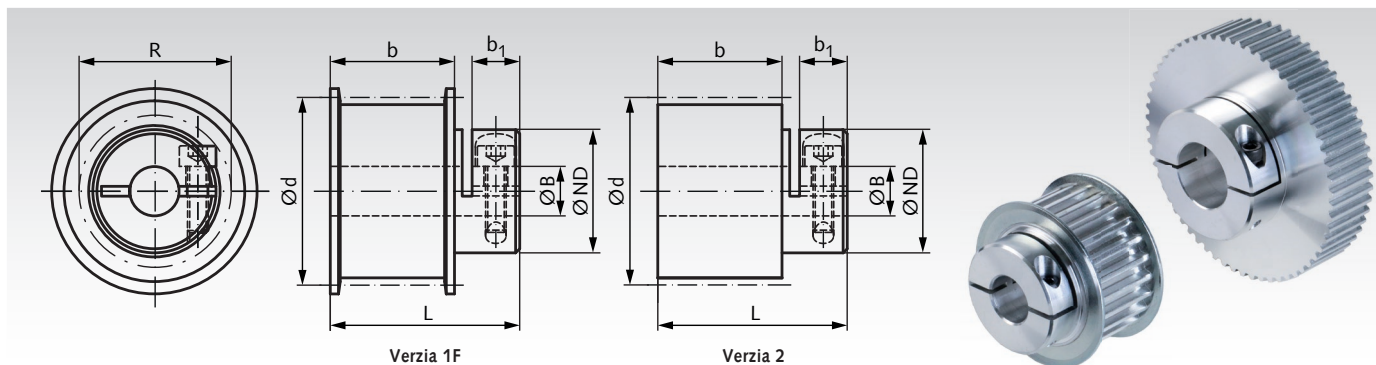

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remeníc sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 162214K04, Remenica MAED-FIX, Rozostup T5, 14 zubov, Šírka rozvodového remeňa 10 mm, Vrt 4 mm

Profil T 5, Šírka rozvodového remeňa 10 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
162 214 K04	ALK 23 T5/14-2	14	4	1F	21,44	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,84	19,5
162 214 K05	ALK 23 T5/14-2	14	5	1F	21,44	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,28	19
162 214 K06	ALK 23 T5/14-2	14	6	1F	21,44	25	22,28	15	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,64	18,5
162 215 K04	ALK 23 T5/15-2	15	4	1F	23,03	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,83	23,1
162 215 K05	ALK 23 T5/15-2	15	5	1F	23,03	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,76	22,6
162 215 K06	ALK 23 T5/15-2	15	6	1F	23,03	28	23,87	16	15	23	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,61	22,1
162 216 K04	ALK 23 T5/16-2	16	4	1F	24,62	32	25,45	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,92	29
162 216 K05	ALK 23 T5/16-2	16	5	1F	24,62	32	25,45	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,34	28,7
162 216 K06	ALK 23 T5/16-2	16	6	1F	24,62	32	25,45	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	28,1
162 216 K08	ALK 23 T5/16-2	16	8	1F	24,62	32	25,45	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	26,8
162 218 K04	ALK 23 T5/18-2	18	4	1F	27,81	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,92	33,3
162 218 K05	ALK 23 T5/18-2	18	5	1F	27,81	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,34	33
162 218 K06	ALK 23 T5/18-2	18	6	1F	27,81	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	32,4
162 218 K08	ALK 23 T5/18-2	18	8	1F	27,81	32	28,65	20	15	23	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	31,1
162 219 K04	ALK 25 T5/19-2	19	4	1F	29,4	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	3,29	42,8
162 219 K05	ALK 25 T5/19-2	19	5	1F	29,4	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,01	42,5
162 219 K06	ALK 25 T5/19-2	19	6	1F	29,4	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	42
162 219 K08	ALK 25 T5/19-2	19	8	1F	29,4	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	40,5
162 219 K10	ALK 25 T5/19-2	19	10	1F	29,4	36	30,24	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	38,7
162 220 K04	ALK 25 T5/20-2	20	4	1F	30,99	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	3,29	45,3
162 220 K05	ALK 25 T5/20-2	20	5	1F	30,99	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,01	45
162 220 K06	ALK 25 T5/20-2	20	6	1F	30,99	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	44,5
162 220 K08	ALK 25 T5/20-2	20	8	1F	30,99	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	42,9
162 220 K10	ALK 25 T5/20-2	20	10	1F	30,99	36	31,83	24	15	25	27	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	41,1
162 222 K04	ALK 25 T5/22-2	22	4	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	3,33	52,7
162 222 K05	ALK 25 T5/22-2	22	5	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,12	52,2
162 222 K06	ALK 25 T5/22-2	22	6	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,82	51,8
162 222 K08	ALK 25 T5/22-2	22	8	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,24	50,3
162 222 K10	ALK 25 T5/22-2	22	10	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	48,5
162 222 K12	ALK 25 T5/22-2	22	12	1F	34,17	38	35,01	27	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	46,3
162 224 K05	ALK 25 T5/24-2	24	5	1F	37,36	42	38,2	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,02	61,5
162 224 K06	ALK 25 T5/24-2	24	6	1F	37,36	42	38,2	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,79	61,1
162 224 K08	ALK 25 T5/24-2	24	8	1F	37,36	42	38,2	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,20	59,6
162 224 K10	ALK 25 T5/24-2	24	10	1F	37,36	42	38,2	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	57,8
162 224 K12	ALK 25 T5/24-2	24	12	1F	37,36	42	38,2	28	15	25	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	55,6
162 225 K06	ALK 28 T5/25-2	25	6	1F	38,95	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	8,13	76,5
162 225 K08	ALK 28 T5/25-2	25	8	1F	38,95	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	10,5	74,9
162 225 K10	ALK 28 T5/25-2	25	10	1F	38,95	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	12,9	72,9
162 225 K12	ALK 28 T5/25-2	25	12	1F	38,95	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	70,4
162 225 K14	ALK 28 T5/25-2	25	14	1F	38,95	44	39,79	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	67,5
162 226 K08	ALK 28 T5/26-2	26	8	1F	40,54	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	10,5	78,1
162 226 K10	ALK 28 T5/26-2	26	10	1F	40,54	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	12,9	76,1
162 226 K12	ALK 28 T5/26-2	26	12	1F	40,54	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	15,0	73,6
162 226 K14	ALK 28 T5/26-2	26	14	1F	40,54	44	41,38	32	15	28	35,4	10	M4 x 12	4,6	17,1	70,7
162 227 K08	ALK 28 T5/27-2	27	8	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	10,7	87,2
162 227 K10	ALK 28 T5/27-2	27	10	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	13,1	85,2
162 227 K12	ALK 28 T5/27-2	27	12	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	15,4	82,7
162 227 K14	ALK 28 T5/27-2	27	14	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	79,8
162 227 K15	ALK 28 T5/27-2	27	15	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	78,2
162 227 K16	ALK 28 T5/27-2	27	16	1F	42,13	48	42,97	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	76,4

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.

T Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozstup 5 mm vyrobené z hliníka

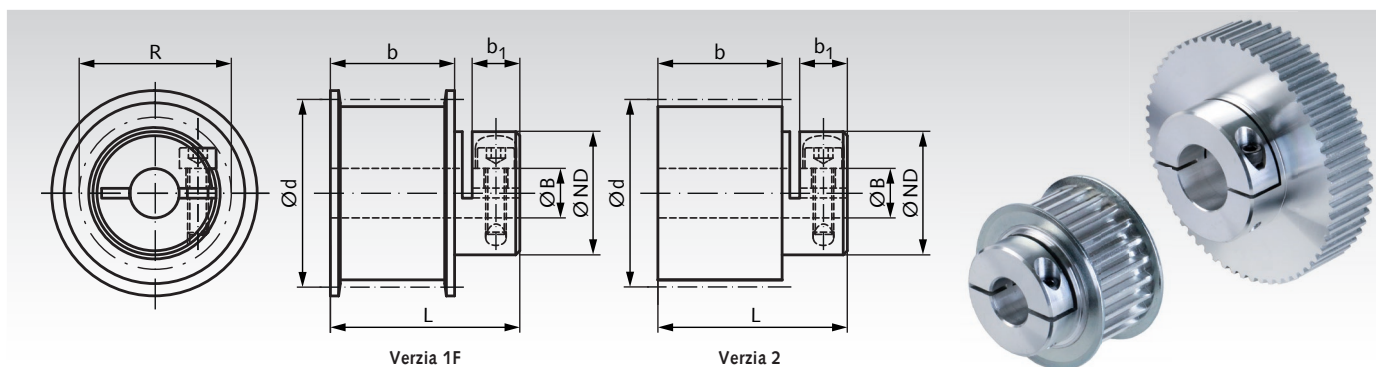

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 162228K08, Remenica MAED-FIX, Rozstup T5, 28 zubov, Šírka rozvodového remeňa 10 mm, Vrt 8 mm

Profil T 5, Šírka rozvodového remeňa 10 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
162 228 K08	ALK 28 T5/28-2	28	8	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	10,7	90,7
162 228 K10	ALK 28 T5/28-2	28	10	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	13,1	88,7
162 228 K12	ALK 28 T5/28-2	28	12	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	15,4	86,2
162 228 K14	ALK 28 T5/28-2	28	14	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	83,3
162 228 K15	ALK 28 T5/28-2	28	15	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	81,7
162 228 K16	ALK 28 T5/28-2	28	16	1F	43,72	48	44,56	34	15	28	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	79,9
162 230 K08	ALK 28 T5/30-2	30	8	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	10,5	109
162 230 K10	ALK 28 T5/30-2	30	10	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	12,9	107
162 230 K12	ALK 28 T5/30-2	30	12	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	15,1	105
162 230 K14	ALK 28 T5/30-2	30	14	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	17,3	102
162 230 K15	ALK 28 T5/30-2	30	15	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	18,5	100
162 230 K16	ALK 28 T5/30-2	30	16	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	19,4	98
162 230 K20	ALK 28 T5/30-2	30	20	1F	46,91	51	47,75	39	15	28	41,4	10	M4 x 12	4,4	23,3	90
162 232 K10	ALK 28 T5/32-2	32	10	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	12,2	123
162 232 K12	ALK 28 T5/32-2	32	12	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	120
162 232 K14	ALK 28 T5/32-2	32	14	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	117
162 232 K15	ALK 28 T5/32-2	32	15	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	116
162 232 K16	ALK 28 T5/32-2	32	16	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	114
162 232 K20	ALK 28 T5/32-2	32	20	1F	50,09	54	50,93	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	106
162 236 K10	ALK 28 T5/36-2	36	10	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	12,2	150
162 236 K12	ALK 28 T5/36-2	36	12	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	147
162 236 K14	ALK 28 T5/36-2	36	14	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	145
162 236 K15	ALK 28 T5/36-2	36	15	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	143
162 236 K16	ALK 28 T5/36-2	36	16	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	141
162 236 K20	ALK 28 T5/36-2	36	20	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	133
162 236 K25	ALK 28 T5/36-2	36	25	1F	56,46	63	57,3	42	15	28	43	10	M4 x 12	4,2	26,9	12
162 240 K12	ALK 32 T5/40-2	40	12	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	208
162 240 K14	ALK 32 T5/40-2	40	14	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	205
162 240 K15	ALK 32 T5/40-2	40	15	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	203
162 240 K16	ALK 32 T5/40-2	40	16	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	201
162 240 K20	ALK 32 T5/40-2	40	20	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	192
162 240 K25	ALK 32 T5/40-2	40	25	1F	62,82	66	63,66	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	177
162 242 K12	ALK 32 T5/42-2	42	12	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	224
162 242 K14	ALK 32 T5/42-2	42	14	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	220
162 242 K15	ALK 32 T5/42-2	42	15	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	219
162 242 K16	ALK 32 T5/42-2	42	16	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	217
162 242 K20	ALK 32 T5/42-2	42	20	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	207
162 242 K25	ALK 32 T5/42-2	42	25	1F	66,01	71	66,85	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	193
162 248 K12	ALK 32 T5/48-0	48	12	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	247
162 248 K14	ALK 32 T5/48-0	48	14	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	243
162 248 K15	ALK 32 T5/48-0	48	15	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	241
162 248 K16	ALK 32 T5/48-0	48	16	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	239
162 248 K20	ALK 32 T5/48-0	48	20	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	230
162 248 K25	ALK 32 T5/48-0	48	25	2	75,55	-	76,39	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	216
162 260 K12	ALK 32 T5/60-0	60	12	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	347
162 260 K14	ALK 32 T5/60-0	60	14	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	344
162 260 K15	ALK 32 T5/60-0	60	15	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	342
162 260 K16	ALK 32 T5/60-0	60	16	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	340
162 260 K20	ALK 32 T5/60-0	60	20	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	331
162 260 K25	ALK 32 T5/60-0	60	25	2	94,65	-	95,49	50	15	32	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	316

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.