


T Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozostup 5 mm vyrobené z hliníka

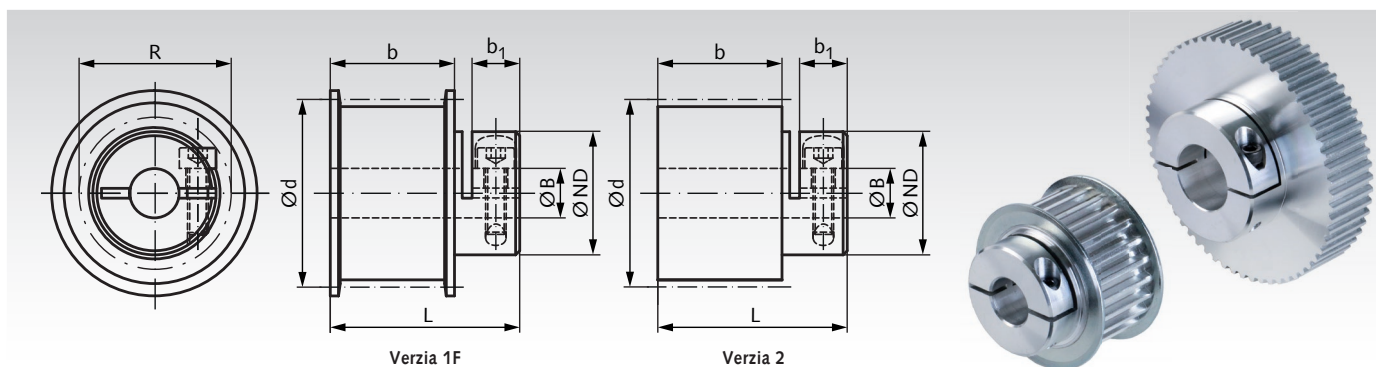

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 162314K04, Remenica MAED-FIX, Rozostup T5, 14 zubov, Šírka rozvodového remeňa 16 mm, Vrt 4 mm

Profil T 5, Šírka rozvodového remeňa 16 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
162 314 K04	ALK 29 T5/14-2	14	4	1F	21,44	25	22,28	15	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,84	24,3
162 314 K05	ALK 29 T5/14-2	14	5	1F	21,44	25	22,28	15	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,28	23,9
162 314 K06	ALK 29 T5/14-2	14	6	1F	21,44	25	22,28	15	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,64	23,2
162 315 K04	ALK 29 T5/15-2	15	4	1F	23,03	28	23,87	16	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,83	28,8
162 315 K05	ALK 29 T5/15-2	15	5	1F	23,03	28	23,87	16	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,76	28,4
162 315 K06	ALK 29 T5/15-2	15	6	1F	23,03	28	23,87	16	21	29	19,6	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,61	27,7
162 316 K04	ALK 29 T5/16-2	16	4	1F	24,62	32	25,45	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,92	35,7
162 316 K05	ALK 29 T5/16-2	16	5	1F	24,62	32	25,45	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,34	35,3
162 316 K06	ALK 29 T5/16-2	16	6	1F	24,62	32	25,45	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	34,5
162 318 K04	ALK 29 T5/18-2	18	4	1F	27,81	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	1,92	42,0
162 318 K05	ALK 29 T5/18-2	18	5	1F	27,81	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,34	43,0
162 318 K06	ALK 29 T5/18-2	18	6	1F	27,81	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	2,76	41,0
162 318 K08	ALK 29 T5/18-2	18	8	1F	27,81	32	28,65	20	21	29	22,5	5,8	M2,5 x 8	1,21	3,54	39,2
162 319 K04	ALK 31 T5/19-2	19	4	1F	29,40	36	30,24	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	3,29	52,6
162 319 K05	ALK 31 T5/19-2	19	5	1F	29,40	36	30,24	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	4,01	52,1
162 319 K06	ALK 31 T5/19-2	19	6	1F	29,40	36	30,24	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	51,6
162 319 K08	ALK 31 T5/19-2	19	8	1F	29,40	36	30,24	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	49,6
162 319 K10	ALK 31 T5/19-2	19	10	1F	29,40	36	30,24	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	47,4
162 320 K04	ALK 31 T5/20-2	20	4	1F	30,99	36	31,83	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	3,29	56,3
162 320 K05	ALK 31 T5/20-2	20	5	1F	30,99	36	31,83	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	4,01	55,7
162 320 K06	ALK 31 T5/20-2	20	6	1F	30,99	36	31,83	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	4,75	55,2
162 320 K08	ALK 31 T5/20-2	20	8	1F	30,99	36	31,83	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	6,12	53,3
162 320 K10	ALK 31 T5/20-2	20	10	1F	30,99	36	31,83	24	21	31	27,0	7,3	M3 x 10	2,1	7,42	51,0
162 322 K04	ALK 31 T5/22-2	22	4	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	3,33	65,4
162 322 K05	ALK 31 T5/22-2	22	5	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,12	64,9
162 322 K06	ALK 31 T5/22-2	22	6	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,82	64,4
162 322 K08	ALK 31 T5/22-2	22	8	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,24	62,5
162 322 K10	ALK 31 T5/22-2	22	10	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,58	60,2
162 322 K12	ALK 31 T5/22-2	22	12	1F	34,17	38	35,01	27	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,85	57,5
162 324 K05	ALK 31 T5/24-2	24	5	1F	37,36	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,02	76,9
162 324 K06	ALK 31 T5/24-2	24	6	1F	37,36	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	4,79	76,3
162 324 K08	ALK 31 T5/24-2	24	8	1F	37,36	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	6,20	74,4
162 324 K10	ALK 31 T5/24-2	24	10	1F	37,36	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	7,54	72,2
162 324 K12	ALK 31 T5/24-2	24	12	1F	37,36	42	38,20	28	21	31	29,1	7,3	M3 x 10	2,1	8,82	69,4
162 325 K06	ALK 34 T5/25-2	25	6	1F	38,95	44	39,79	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	8,13	93,2
162 325 K08	ALK 34 T5/25-2	25	8	1F	38,95	44	39,79	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	10,5	91,2
162 325 K10	ALK 34 T5/25-2	25	10	1F	38,95	44	39,79	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	12,9	88,8
162 325 K12	ALK 34 T5/25-2	25	12	1F	38,95	44	39,79	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	15,0	85,7
162 325 K14	ALK 34 T5/25-2	25	14	1F	38,95	44	39,79	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	17,1	82,2
162 326 K08	ALK 34 T5/26-2	26	8	1F	40,54	44	41,38	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	10,5	95,9
162 326 K10	ALK 34 T5/26-2	26	10	1F	40,54	44	41,38	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	12,9	93,5
162 326 K12	ALK 34 T5/26-2	26	12	1F	40,54	44	41,38	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	15,0	90,5
162 326 K14	ALK 34 T5/26-2	26	14	1F	40,54	44	41,38	32	21	34	35,4	10,0	M4 x 12	4,6	17,1	86,9
162 327 K08	ALK 34 T5/27-2	27	8	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	10,7	107
162 327 K10	ALK 34 T5/27-2	27	10	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	13,1	104
162 327 K12	ALK 34 T5/27-2	27	12	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	15,4	101
162 327 K14	ALK 34 T5/27-2	27	14	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	17,5	97,7
162 327 K15	ALK 34 T5/27-2	27	15	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	18,5	95,7
162 327 K16	ALK 34 T5/27-2	27	16	1F	42,13	48	42,97	34	21	34	37,4	10,0	M4 x 12	4,6	19,7	93,5

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.

T Remenice MAED-FIX® s upínacím nábojom, rozostup 5 mm vyrobené z hliníka

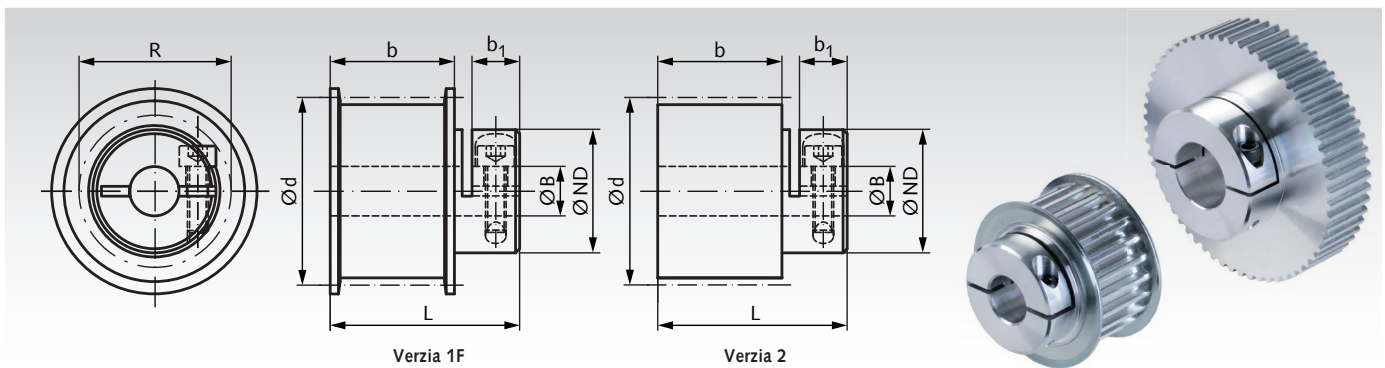

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele. Skrutku DIN 912-12.9.

Náboje remení sú štrbinové, podobne ako upínacie objímky s jednoduchým delením (hriadeľové objímky). Kladky sú upevnené na hriadeľoch pomocou upínacej skrutky. Už žiadne opracovanie, rýchla montáž, nepoškodzuje hriadeľ, rovnomerné rozloženie upínacích síl.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 162328K08, Remenica MAED-FIX, Rozostup T5, 28 zubov, Šírka rozvodového remeňa 16 mm, Vrt 8 mm

Profil T 5, Šírka rozvodového remeňa 16 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Typ	Počet zubov	Vrt BH7 ¹⁾ mm	Verzia	Vonkajší Ø Remenica mm	Bočnica mm	d mm	ND mm	b mm	L mm	R ²⁾ mm	b ₁ mm	Skrutku DIN 912 mm	upevňovací moment Nm	prenášaný moment ³⁾ Nm	Hmotnosť g
162 328 K08	ALK 34 T5/28-2	28	8	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	10,7	112
162 328 K10	ALK 34 T5/28-2	28	10	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	13,1	109
162 328 K12	ALK 34 T5/28-2	28	12	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	15,4	106
162 328 K14	ALK 34 T5/28-2	28	14	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	17,5	103
162 328 K15	ALK 34 T5/28-2	28	15	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	18,5	101
162 328 K16	ALK 34 T5/28-2	28	16	1F	43,72	48	44,56	34	21	34	37,4	10	M4 x 12	4,6	19,7	99
162 330 K08	ALK 34 T5/30-2	30	8	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	10,5	134
162 330 K10	ALK 34 T5/30-2	30	10	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	12,9	131
162 330 K12	ALK 34 T5/30-2	30	12	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	15,1	128
162 330 K14	ALK 34 T5/30-2	30	14	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	17,3	125
162 330 K15	ALK 34 T5/30-2	30	15	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	18,5	123
162 330 K16	ALK 34 T5/30-2	30	16	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	19,4	120
162 330 K20	ALK 34 T5/30-2	30	20	1F	46,91	51	47,75	39	21	34	41,4	10	M4 x 12	4,4	23,3	111
162 332 K10	ALK 34 T5/32-2	32	10	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	12,2	151
162 332 K12	ALK 34 T5/32-2	32	12	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	148
162 332 K14	ALK 34 T5/32-2	32	14	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	144
162 332 K15	ALK 34 T5/32-2	32	15	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	142
162 332 K16	ALK 34 T5/32-2	32	16	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	140
162 332 K20	ALK 34 T5/32-2	32	20	1F	50,09	54	50,93	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	130
162 336 K10	ALK 34 T5/36-2	36	10	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	12,2	186
162 336 K12	ALK 34 T5/36-2	36	12	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	14,4	183
162 336 K14	ALK 34 T5/36-2	36	14	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	16,5	179
162 336 K15	ALK 34 T5/36-2	36	15	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	17,5	177
162 336 K16	ALK 34 T5/36-2	36	16	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	18,5	175
162 336 K20	ALK 34 T5/36-2	36	20	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	22,3	165
162 336 K25	ALK 34 T5/36-2	36	25	1F	56,46	63	57,30	42	21	34	43	10	M4 x 12	4,2	26,9	150
162 340 K12	ALK 38 T5/40-2	40	12	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	253
162 340 K14	ALK 38 T5/40-2	40	14	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	249
162 340 K15	ALK 38 T5/40-2	40	15	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	247
162 340 K16	ALK 38 T5/40-2	40	16	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	244
162 340 K20	ALK 38 T5/40-2	40	20	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	233
162 340 K25	ALK 38 T5/40-2	40	25	1F	62,82	66	63,66	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	216
162 342 K12	ALK 38 T5/42-2	42	12	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	274
162 342 K14	ALK 38 T5/42-2	42	14	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	270
162 342 K15	ALK 38 T5/42-2	42	15	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	268
162 342 K16	ALK 38 T5/42-2	42	16	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	265
162 342 K20	ALK 38 T5/42-2	42	20	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	254
162 342 K25	ALK 38 T5/42-2	42	25	1F	66,01	71	66,85	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	237
162 348 K12	ALK 38 T5/48-0	48	12	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	313
162 348 K14	ALK 38 T5/48-0	48	14	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	309
162 348 K15	ALK 38 T5/48-0	48	15	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	307
162 348 K16	ALK 38 T5/48-0	48	16	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	305
162 348 K20	ALK 38 T5/48-0	48	20	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	294
162 348 K25	ALK 38 T5/48-0	48	25	2	75,55	-	76,39	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	276
162 360 K12	ALK 38 T5/60-0	60	12	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	23,6	454
162 360 K14	ALK 38 T5/60-0	60	14	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	27,1	450
162 360 K15	ALK 38 T5/60-0	60	15	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	28,7	448
162 360 K16	ALK 38 T5/60-0	60	16	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	30,4	445
162 360 K20	ALK 38 T5/60-0	60	20	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	36,9	434
162 360 K25	ALK 38 T5/60-0	60	25	2	94,65	-	95,49	50	21	38	54,2	13,5	M5 x 20	8	44,4	417

¹⁾ Tolerancia otvoru v oblasti kola H7 spojité; v upínacej oblasti H7 pred drážkovaním. ²⁾ Hlava skrutky Ø s interferenčným kruhom. ³⁾ Krútiaci moment upínacieho náboja.