


AT Remenice, rozstup 10 mm, vyrobené z hliníka

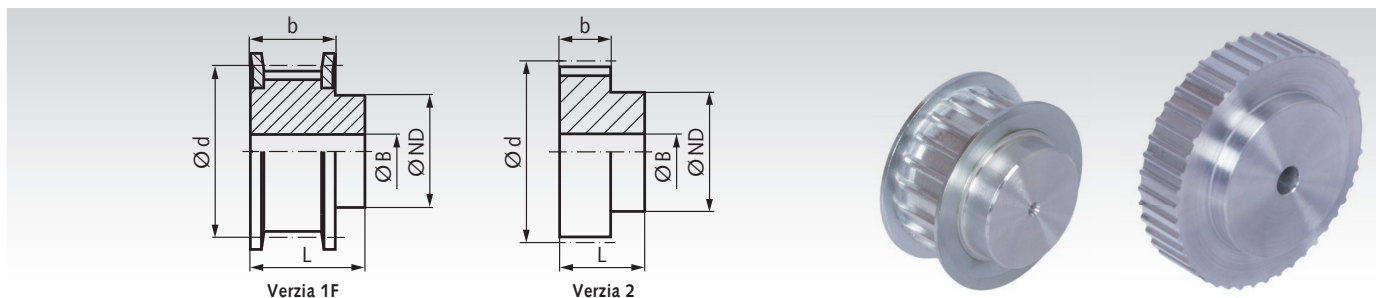

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A. Bočnice z pozinkovanej ocele.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 16841500, Remenica, Rozstup AT 10, 15 zubov, Šírka rozvodového remeňa 32 mm

Profil AT 10, Šírka rozvodového remeňa 32 mm

Produkt č. Šírka remeňa 32 mm	Typ	Počet zubov	Verzia	Vonkajší Ø		d	ND	b	L	Ø otvoru B	Hmotnosť g
				Remenica mm	Bočnica mm	mm	mm	mm	mm	mm	
168 415 00	47 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	37	47	8	185
168 416 00	47 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	37	47	8	215
168 417 00	47 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	37	47	8	236
168 418 00	47 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	37	47	10	250
168 419 00	47 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	37	47	10	290
168 420 00	47 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	37	47	12	320
168 422 00	47 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	37	47	12	390
168 424 00	47 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	37	47	12	470
168 425 00	47 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	37	47	12	530
168 426 00	47 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	37	47	12	560
168 427 00	47 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	37	47	12	600
168 428 00	47 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	37	47	12	640
168 430 00	47 AT10/30-2	30	1F	93,67	97	95,49	60	37	47	12	740
168 432 00	47 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	37	47	12	840
168 436 00	47 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	37	47	16	1060
168 440 00	47 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	37	47	16	1320
168 444 00	47 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	37	47	16	1610
168 448 00	47 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	37	47	16	1930
168 460 00	47 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	37	47	16	3000
168 472 00	47 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	37	47	16	4480
168 484 00	47 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	37	47	18	6100
168 496 00	47 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	37	47	18	7970

Profil AT 10, Šírka rozvodového remeňa 40 mm

Produkt č. Šírka remeňa 40 mm	Typ	Počet zubov	Verzia	Vonkajší Ø		d	ND	b	L	Ø otvoru B	Hmotnosť g
				Remenica mm	Bočnica mm	mm	mm	mm	mm	mm	
168 115 00	55 AT10/15-2	15	1F	45,93	51	47,75	32	45	55	8	228
168 116 00	55 AT10/16-2	16	1F	49,11	54	50,93	35	45	55	8	244
168 117 00	55 AT10/17-2	17	1F	52,29	57	54,11	40	45	55	8	274
168 118 00	55 AT10/18-2	18	1F	55,48	60	57,30	40	45	55	10	276
168 119 00	55 AT10/19-2	19	1F	58,66	66	60,48	44	45	55	10	333
168 120 00	55 AT10/20-2	20	1F	61,84	66	63,66	46	45	55	12	364
168 122 00	55 AT10/22-2	22	1F	68,21	75	70,03	52	45	55	12	443
168 124 00	55 AT10/24-2	24	1F	74,57	83	76,39	58	45	55	12	548
168 125 00	55 AT10/25-2	25	1F	77,76	83	79,58	60	45	55	12	638
168 126 00	55 AT10/26-2	26	1F	80,94	87	82,76	60	45	55	12	643
168 127 00	55 AT10/27-2	27	1F	84,12	91	85,94	60	45	55	12	664
168 128 00	55 AT10/28-2	28	1F	87,31	93	89,13	60	45	55	12	740
168 130 00	55 AT10/30-2	30	1F	93,67	97	95,49	60	45	55	12	840
168 132 00	55 AT10/32-2	32	1F	100,04	106	101,86	65	45	55	12	987
168 136 00	55 AT10/36-2	36	1F	112,77	119	114,59	70	45	55	16	1245
168 140 00	55 AT10/40-2	40	1F	125,50	131	127,32	80	45	55	16	1575
168 144 00	55 AT10/44-0	44	2	138,24	-	140,06	88	45	55	16	1870
168 148 00	55 AT10/48-0	48	2	150,97	-	152,79	95	45	55	16	2345
168 160 00	55 AT10/60-0	60	2	189,17	-	190,99	110	45	55	16	3660
168 172 00	55 AT10/72-0	72	2	227,36	-	229,18	140	45	55	16	5340
168 184 00	55 AT10/84-0	84	2	265,56	-	267,38	160	45	55	18	7265
168 196 00	55 AT10/96-0	96	2	303,76	-	305,58	180	45	55	18	9520