
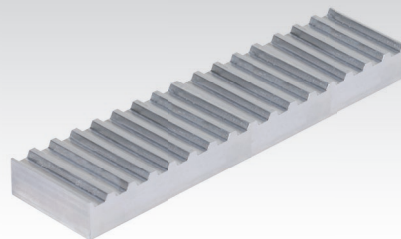


Pracovné elementy upínacej dosky na rozvodové remene

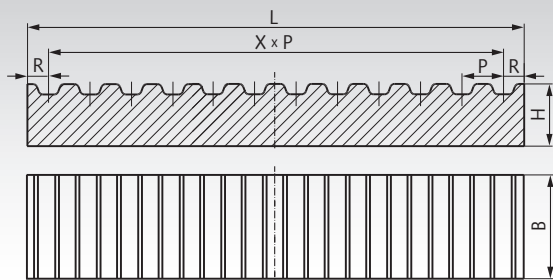

Materiál: Hliník podľa EN AW2017A.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 160 799 00L, Pracovný element upínacej dosky T2,5, dĺžka 178 mm, šírka 25 mm

Fixačné dosky sa používajú na spojenie koncov remeňov.




Produkt č.	Profil mm	P mm	L mm	B mm	H mm	R mm	X x P mm	X* mm	Hmotnosť g
160 799 00L	T2,5	2,5	178	25	5	1,5	175	70	60
162 899 00L	T5	5	176,8	45	8	3,4	170	34	165
162 899 01L	T5	5	176,8	70	8	3,4	170	34	255
164 899 00L	T10	10	230	60	15	5	220	22	540
164 999 01L	T10	10	230	125	15	5	220	22	1125
166 899 00L	AT5	5	176,8	45	8	3,4	170	34	160
166 899 01L	AT5	5	176,8	70	8	3,4	170	34	250
168 899 00L	AT10	10	230	60	15	5	220	22	520
168 899 01L	AT10	10	230	125	15	5	220	22	1090
171 399 00L	3M	3	178	30	6	2	174	58	85
173 599 00L	5M	5	176,8	45	8	3,4	170	34	150
175 399 00L	8M	8	226	55	15	5	216	27	455
175 799 00L	8M	8	226	110	15	5	216	27	915
177 663 99L	14M	14	228	90	22	9	210	15	1180
177 667 99L	14M	14	228	150	22	9	210	15	1960

*Počet úplných zubov v rozsahu X x P.

Použitie: Tieto pracovné elementy upínacej dosky sa používajú vtedy, ak z rozmerových dôvodov nemožno použiť štandardné upínacie dosky podľa katalógu, strana 200. Pracovné elementy upínacej dosky majú max. výrobnú dĺžku a optimalizovanú šírku, aby boli čo najuniverzálnejšie z hľadiska prispôsobenia zákazníkom. Ocenili by sme cenovú ponuku takéhoto prispôsobenia na požiadanie s čo najkratšou dodacou lehotou.

Prispôsobenie: Remeň by mal byť zapojený minimálne 6 zubami. Dodržte rozmer R. Montážne otvory musia byť umiestnené vedľa pásu, pás nesmie byť vŕtaný.

Príklad aplikácie

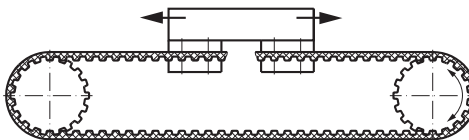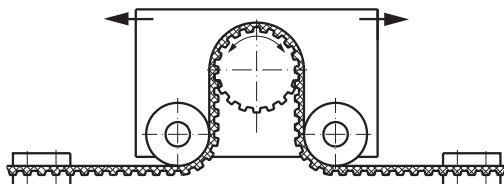

Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.