

V-remenie pre upínacie púzdra, 2 drážky

Materiál: liatina EN-GJL-250.

V-remenie podľa DIN 2211 alebo DIN 2217 so zodpovedajúcou šírkou V-remeňov DIN 2215 a DIN 7753.


Dizajn:

A = remenica s lúčmi

B = remenica s diskom

V = plná remenica

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 15120600,
V-remnica pre upínacie púzdra, 2 drážky, Profil 10, Ø63 mm

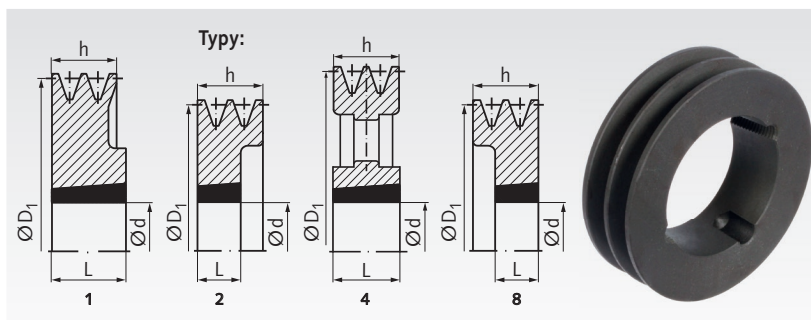

Profil XPZ, SPZ a Z (10) s 2 drážkami

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	L mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
151 206 00	63	V	8	28	22	posunutý na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,45
151 207 00	71	V	8	28	22	posunutý na jednej strane 6	1108	9 - 28	0,48
151 208 00	80	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1210	10 - 32	0,57
151 209 00	90	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	0,67
151 210 00	100	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	0,94
151 211 00	112	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	1,30
151 212 00	125	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	1,80
151 214 00	140	V	8	28	25	posunutý na jednej strane 3	1610	12 - 42	2,40
151 216 00	160	V	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,10
151 218 00	180	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	2,70
151 220 00	200	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,10
151 222 00	224	B	1	28	32	vystúpený na jednej strane 4	2012	12 - 50	3,40
151 225 00	250	A	1	28	32	vystúpený na oboch str. 2	2012	12 - 50	3,90
151 228 00	280	A	1	28	32	vystúpený na oboch str. 2	2012	12 - 50	4,90

Profil XPA, SPA a A (13) s 2 drážkami

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	L mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
153 207 00	71	V	8	35	22	posunutý na jednej strane 13	1108	9 - 28	0,55
153 208 00	80	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1210	10 - 32	0,74
153 209 00	90	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	0,90
153 210 00	100	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,00
153 211 00	112	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,40
153 212 00	125	V	8	35	25	posunutý na jednej strane 10	1610	12 - 42	1,90
153 214 00	140	V	8	35	32	posunutý na jednej strane 3	2012	12 - 50	2,60
153 216 00	160	V	8	35	32	posunutý na jednej strane 3	2012	12 - 50	3,20
153 218 00	180	B	1	35	32	posunutý späť na oboch str. 1,5	2012	12 - 50	5,20
153 220 00	200	B	1	35	45	vystúpený na oboch stranách 5	2517	15 - 65	4,70
153 222 00	224	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	5,30
153 225 00	250	B	1	35	45	vystúpený na oboch stranách 5	2517	15 - 65	5,80
153 228 00	280	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	6,50
153 231 00	315	B	1	35	45	vystúpený na jednej strane 10	2517	15 - 65	7,60

Profil XPB, SPB a B (17) s 2 drážkami

Produkt č.	Nominalný Ø D ₁ mm	Dizajn	Typ	h mm	L mm	Pozícia náboja a ráfika	Púzdro č.	Otvor d mm	Hmotnosť cca kg
155 210 00	100	V	8	44	25	posunutý na jednej strane 19	1610	12 - 42	1,2
155 211 00	112	V	8	44	25	posunutý na jednej strane 19	1610	12 - 42	1,5
155 212 00	125	V	2	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	2,0
155 214 00	140	V	2	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	2,7
155 216 00	160	V	8	44	32	posunutý na jednej strane 12	2012	12 - 50	3,9
155 218 00	180	V	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	5,5
155 220 00	200	V	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	7,5
155 222 00	224	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	6,6
155 225 00	250	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	7,7
155 228 00	280	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	9,5
155 231 00	315	B	1	44	45	vystúpený na jednej strane 1	2517	15 - 65	11,5
155 240 00	400	A	4	44	51	vystúpený na oboch stranách 3,5	3020	20 - 75	13,8



Vhodné upínacie púzdra na strane 390.
Inštrukcie k montáži na strane 1058.

*Iné rozmery alebo väčší počet drážok
môže byť dodaný na žiadosť.*