

Ozubené hrebene vyrobené z POM, biely, priame ozubenie, frézované zuby, úzka verzia

Materiál: POM, biely (prírodný).

Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°.


Od modulu 2, s výnimkou nominálnej dĺžky 500 mm, rezané pre súvislú montáž, s medzerou.

Kvôli použitému materiálu, nie sú plastové ozubené hrebene rovnané. Referenčné hodnoty materiálu na strane 1057.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :

modula 0.5 až 2: -0.2 mm

modula 2.5 až 4: -0.3 mm

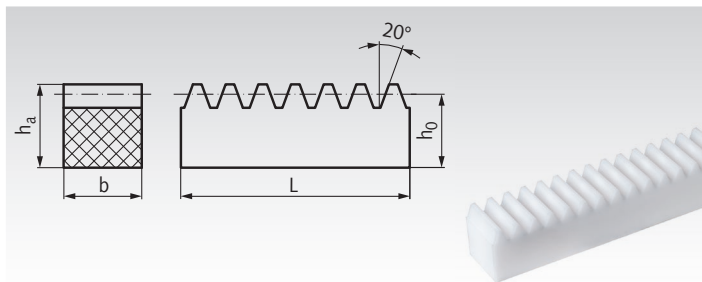

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 291 601 00, Ozubený hrebeň, POM, modul 0.5, 4x6x250 mm

Produkt č.	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Hmot. g
291 601 00	0,5*	4*	6	5,5	250	8
292 601 00	0,7	5	7	6,3	250	11
293 601 00	1	10	10	9,0	250	32
293 603 00	1	10	10	9,0	500	63
294 601 00	1,25	10	10	8,75	250	31
294 603 00	1,25	10	10	8,75	500	61
295 601 00	1,5	15	15	13,5	250	72
295 603 00	1,5	15	15	13,5	500	140
295 605 00	1,5	15	15	13,5	1000	285
296 603 00	2	16	16	14,0	500	157
296 605 00	2	16	16	14,0	1000	312
296 607 00	2	16	16	14,0	1500	466
297 603 00	2,5	20	20	17,5	500	243
297 605 00	2,5	20	20	17,5	1000	489
297 607 00	2,5	20	20	17,5	1500	735
298 603 00	3	25	25	22,0	500	385
298 605 00	3	25	25	22,0	1000	772
298 607 00	3	25	25	22,0	1500	1146

* b = 4mm +/-0,2mm.

Vhodné čelné
ozubené kolesá
strana 244



Ozubené hrebene vyrobené z POM, biely alebo čierny, priame ozubenie, frézované zuby, široká verzia

Materiál: POM, biely (prírodný) alebo čierny.

Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°.


Modul 2 menovitá dĺžka 1000 mm a od modulu 3 všetky dĺžky narezané na dĺžku pre súvislú montáž, s medzerou.

Kvôli použitému materiálu, nie sú plastové ozubené hrebene rovnané. Referenčné hodnoty materiálu na strane 1057.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :

modula 0.5 až 2: -0.2 mm

modula 2.5 až 4: -0.3 mm

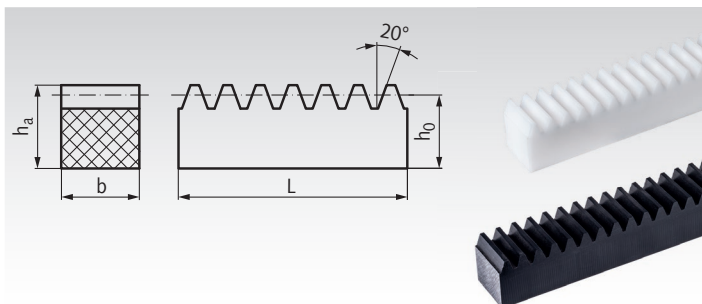

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 293 116 01, Ozubený hrebeň, POM, modul 1, 15x15x250 mm

Produkt č. biely	Produkt č. čierny	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Hmot. g
293 116 01	293 117 01	1	15	15	14,0	250	75
293 116 03	293 117 03	1	15	15	14,0	500	149
293 116 05	293 117 05	1	15	15	14,0	1000	300
295 116 01	295 117 01	1,5	17	17	15,5	250	92
295 116 03	295 117 03	1,5	17	17	15,5	500	186
295 116 05	295 117 05	1,5	17	17	15,5	1000	400
296 116 01	296 117 01	2	20	20	18,0	250	127
296 116 03	296 117 03	2	20	20	18,0	500	254
296 116 05	296 117 05	2	20	20	18,0	1000	500
297 116 01	297 117 01	2,5	25	25	22,5	250	198
297 116 03	297 117 03	2,5	25	25	22,5	500	397
297 116 05	297 117 05	2,5	25	25	22,5	1000	800
298 116 01	298 117 01	3	30	30	27,0	250	400
298 116 03	298 117 03	3	30	30	27,0	500	800
298 116 05	298 117 05	3	30	30	27,0	1000	1600

Vhodné čelné
ozubené kolesá
strana 246

