


## Ozubené hrebene vyrobené z mosadze Ms58, priame ozubenie, frézované zuby

**Materiál:** Mosadze Ms58 (2.0401).

Priame ozubenie. Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972.  
Uhol profilu 20°. Dobre rovnané.

Zuby týchto hrebeňov sú vyrobené použitím stopkovej frézy.  
To vedie k negatívnej tolerancii.  
Rozmery  $h_a$  a  $h_0 = -0.2$  mm

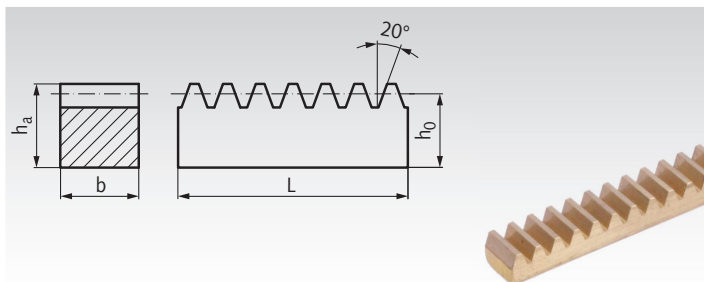

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 260 601 00, Ozubený hrebeň s priamymi zubmi, modul 0.3, 250 mm

| Produkt č. | Modul | b<br>mm | $h_a$<br>mm | $h_0$<br>mm | Nom. dĺžka L<br>mm | Hmot.<br>g |
|------------|-------|---------|-------------|-------------|--------------------|------------|
| 260 601 00 | 0,3   | 2       | 4           | 3,7         | 250                | 14         |
| 261 601 00 | 0,5   | 2       | 4           | 3,5         | 250                | 14         |
| 262 601 00 | 0,7   | 4       | 6           | 5,3         | 250                | 42         |
| 263 600 00 | 1     | 7       | 5           | 4,0         | 250                | 56         |
| 263 601 00 | 1     | 10      | 8           | 7,0         | 230*               | 131        |
| 263 603 00 | 1     | 10      | 10          | 9,0         | 250                | 184        |
| 263 605 00 | 1     | 10      | 10          | 9,0         | 500                | 371        |

\* Špeciálna dĺžka.

Vhodné čelné  
ozubené kolesá  
strana 255




## Ozubené hrebene vyrobené z mosadze a ocele, presne rovnané šikmé ozubenie, frézované zuby

**Materiál:** mosadze Ms58 (2.0401) a ocele (C45K).

20° šikmé ozubenie, lavostranné.  
Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972.  
Uhol profilu 20°. Dobre rovnané.

Štandardizované lavostranné ozubené hrebene musia byť vždy spájané s pravostranným ozubeným kolesom.

Zuby týchto hrebeňov sú vyrobené použitím stopkovej frézy.  
To vedie k negatívnej tolerancii.  
Rozmery  $h_a$  a  $h_0 = -0.2$  mm.

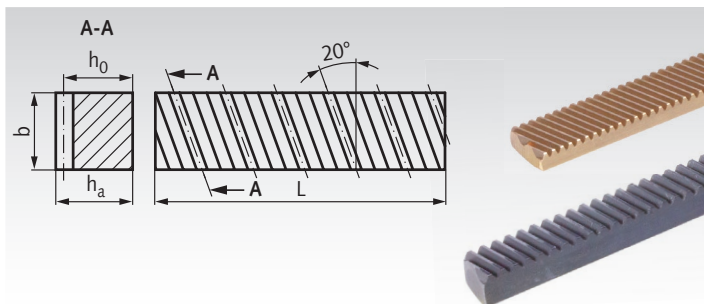

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 269 601 00, Ozubený hrebeň so šikmým ozubením, modul 0.3, 250 mm

| Produkt č. | Modul | Materiál | b<br>mm | $h_a$<br>mm | $h_0$<br>mm | Nom. dĺžka L<br>mm | Hmot.<br>g |
|------------|-------|----------|---------|-------------|-------------|--------------------|------------|
| 269 601 00 | 0,3   | Ms58     | 5       | 3           | 2,7         | 250                | 29         |
| 269 605 00 | 0,5   | Ms58     | 10      | 4           | 3,5         | 250                | 70         |
| 269 606 00 | 0,5   | Ms58     | 10      | 4           | 3,5         | 500                | 139        |
| 224 655 00 | 1     | C45K     | 10      | 10          | 9,0         | 500                | 344        |
| 224 658 00 | 1     | C45K     | 10      | 10          | 9,0         | 1000               | 685        |

Vhodné čelné  
ozubené kolesá  
strana 297

