

Ozubené hrebene vyrobené z ocele C45K, priame ozubenie, frézované zuby

Materiál: ocele C45K.

Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°. Kvalita zubov 8d25 podľa DIN 3967. Dobré rovnanie.

Zaoblené hrany na hrebeni so štvorcovým prierezom od 15 do 60 mm. Zrazené hrany na hrebeni so štvorcovým prierezom od 80 mm do 100 mm.

Všetky ozubené hrebene od modulu 2, s výnimkou nominálnej dĺžky 500 mm, sú rezané pre súvislú montáž, s medzerou.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :


modula 0.5 až 2: -0.2 mm

modula 2.5 až 4: -0.3 mm

modula 5 až 8: -0.4 mm

modula 10: -0.5 mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 224 603 00, Ozubený hrebeň, C45K, Modul 1, 250 mm.

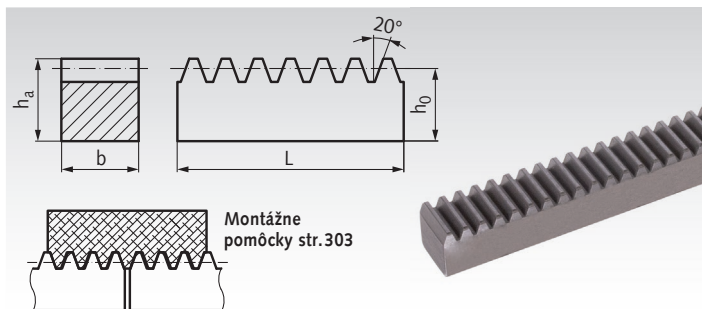


Produkt č.	modul	b ^{h11} mm	h _a mm	h ₀ mm	Nom. dĺžka L mm	Efekt. dĺžka mm	Hmot. kg
221 601 00	0,5*	4	6	5,5	250		0,04
222 601 00	0,7**	5	7	6,3	250		0,06
223 601 00	1**	7	5	4,0	250		0,05
224 603 00	1	10	10	9,0	250		0,17
224 605 00	1	10	10	9,0	500		0,34
224 608 00	1	10	10	9,0	1000		0,68
224 610 00	1	15	15	14,0	500		0,81
224 612 00	1	15	15	14,0	1000		1,61
226 601 00	1,25	10	10	8,75	250		0,16
226 603 00	1,25	10	10	8,75	500		0,33
226 605 00	1,25	10	10	8,75	1000		0,66
227 601 00	1,5	10	10	8,5	500		0,32
227 605 00	1,5	10	10	8,5	1000		0,63
228 601 00	1,5	15	10	8,5	1000		0,95
228 603 00	1,5	15	15	13,5	500		0,77
228 605 00	1,5	15	15	13,5	1000		1,54
228 607 00	1,5	15	15	13,5	1500		2,33
241 601 00	2	16	20	18,0	1000	1005,0 ⁻¹	2,22
241 603 00	2	20	20	18,0	500		1,38
241 605 00	2	20	20	18,0	1000	1005,0 ⁻¹	2,77
241 607 00	2	20	20	18,0	1500	1501,0 ⁻¹	4,12
241 609 00	2	20	20	18,0	2000	2004,0 ^{-1,5}	5,50
242 601 00	2,5	20	25	22,5	1000	1005,0 ⁻¹	3,47
242 603 00	2,5	25	25	22,5	500		2,17
242 605 00	2,5	25	25	22,5	1000	1005,0 ⁻¹	4,31
242 607 00	2,5	25	25	22,5	1500	1507,5 ⁻¹	6,46
242 609 00	2,5	25	25	22,5	2000	2002,5 ^{-1,5}	8,61
243 601 00	3	25	30	27,0	1000	1008,0 ^{-1,5}	5,24
243 603 00	3	30	30	27,0	500		3,17
243 605 00	3	30	30	27,0	1000	1008,0 ^{-1,5}	6,27
243 607 00	3	30	30	27,0	1500	1507,5 ^{-1,5}	9,33
243 609 00	3	30	30	27,0	2000	2007,0 ^{-1,5}	12,43
244 601 00	4	30	40	36,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	8,43
244 603 00	4	40	40	36,0	500		5,55
244 605 00	4	40	40	36,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	11,14
244 607 00	4	40	40	36,0	1500	1507,5 ⁻¹	16,50
244 609 00	4	40	40	36,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	22,50
245 601 00	5	40	50	45,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	14,00
245 603 00	5	50	50	45,0	500		8,50
245 605 00	5	50	50	45,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	17,50
245 607 00	5	50	50	45,0	1500	1507,5 ^{-1,5}	26,00
245 609 00	5	50	50	4,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	35,00
246 601 00	6	60	60	54,0	500		12,50
246 603 00	6	60	60	54,0	1000	998,5 ^{-1,5}	25,00
246 605 00	6	60	60	54,0	1500	1507,5 ^{-1,5}	37,50
246 607 00	6	60	60	54,0	2000	1997,5 ^{-1,5}	50,00
248 601 00	8	80	80	72,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	44,00
248 603 00	8	80	80	72,0	1500	1507,0 ^{-1,5}	66,00
249 603 00	10	100	100	90,0	1000	1005,3 ⁻²	70,00
249 605 00	10	100	100	90,0	1500	1508,0 ⁻²	105,00

* klinová ocel.

** St37K.

Prehľad čelných
ozubených kolies
strana 232



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.