

Ozubené hrebene vyrobené z ocele C45, priame ozubenie, frézované zuby, Economy-Line

Materiál: Oceľ C45, čiernená.

Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°.
Kvalita zubov 9 podľa DIN 3967. Rovnané.

Od modulu 2.5 rezané pre súvislú montáž, s medzerou.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :


modula 1 až 2: -0.2 mm

modula 2.5 až 4: -0.3 mm

modula 5 až 6: -0.4 mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 224 116 08,

Ozubený hrebeň, C45, modul 1, 1000 mm

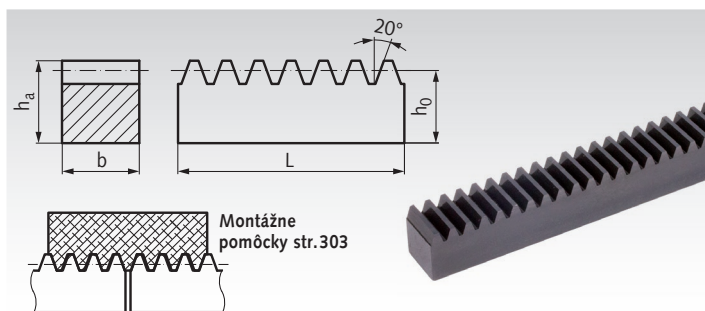

Produkt č.	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Efekt. dĺžka mm	Hmot. kg
224 116 08	1	10	10	9,0	1000		0,68
224 116 09	1	10	10	9,0	2000		1,36
224 116 12	1	15	15	14,0	1000		1,61
224 116 19	1	15	15	14,0	2000		3,32
228 116 05	1,5	15	15	13,5	1000		1,54
228 116 09	1,5	15	15	13,5	2000		3,09
228 116 12	1,5	17	17	15,5	1000		2,05
228 116 19	1,5	17	17	15,5	2000		4,10
241 116 05	2	20	20	18,0	1000	1005,0 ⁻¹	2,77
241 116 09	2	20	20	18,0	2000	2004,0 ^{-1,5}	5,54
242 116 05	2,5	25	25	22,5	1000	1005,0 ⁻¹	4,35
242 116 09	2,5	25	25	22,5	2000	2002,5 ^{-1,5}	8,70
243 116 05	3	30	30	27,0	1000	1008,0 ^{-1,5}	6,27
243 116 09	3	30	30	27,0	2000	2007,0 ^{-1,5}	12,54
244 116 05	4	40	40	36,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	11,10
244 116 09	4	40	40	36,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	22,20
245 116 05	5	50	50	45,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	17,50
245 116 09	5	50	50	45,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	35,00
246 116 05	6	60	60	54,0	1000	998,0 ^{-1,5}	24,60
246 116 09	6	60	60	54,0	2000	1997,0 ^{-1,5}	49,20

Ozubené hrebene vyrobené zo tahanej ocele C45K, priame ozubenie, frézované zuby a indukčne kalené

Materiál: tahanej ocele C45K.

Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°.
Frézované v kvalite 8. Povrch zubov indukčne kalený, 54 + 4 HRC.
Kalenie dáva zubom kvalitu do 10-11. Dobré rovnané.

Ozubené hrebene sú zrezané pre súvislú montáž, s medzerou.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :


modul 2: -0.2 mm

modula 2.5 až 4: -0.3 mm

modula 5 až 6: -0.4 mm

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 241 886 05,

Ozubený hrebeň, modul 2, 1000mm, kalený

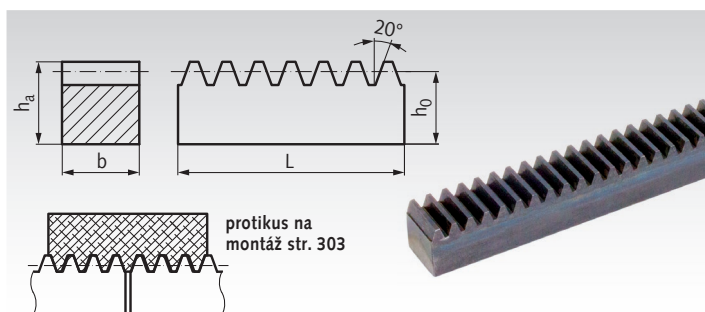

Produkt č.	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Efekt. dĺžka mm	Hmot. kg
241 886 05	2	20	20	18,0	1000	1005,0 ⁻¹	2,77
241 886 09	2	20	20	18,0	2000	2004,0 ^{-1,5}	5,5
242 886 05	2,5	25	25	22,5	1000	1005,0 ^{-1,5}	4,31
242 886 09	2,5	25	25	22,5	2000	2002,5 ^{-1,5}	8,61
243 886 05	3	30	30	27,0	1000	1008,0 ^{-1,5}	6,27
243 886 09	3	30	30	27,0	2000	2007,0 ^{-1,5}	12,43
244 886 05	4	40	40	36,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	11,14
244 886 09	4	40	40	36,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	22,5
245 886 05	5	50	50	45,0	1000	1005,0 ^{-1,5}	17,5
245 886 09	5	50	50	45,0	2000	2010,0 ^{-1,5}	35,0
246 886 05	6	60	60	54,0	1000	998,5 ^{-1,5}	25,0
246 886 09	6	60	60	54,0	2000	1997,5 ^{-1,5}	50,0