


Ozubené hrebene s kruhovým, priame ozubenie, frézované zuby

Materiál: Štandardný ocel': St50K (dĺžka 2000mm:C45K),
tolerancia priemeru h6, brúsený.
Vysokopevnostná ocel': s pevnosťou 1,000 N/mm²,
tolerancia priemeru h6, brúsený.
Nerezová ocel': 1.4305 (AISI 303),
tolerancia priemeru h9



Referenčný profil 2 DIN 867 / DIN 3972. Uhol profilu 20°.
Kvalita zubov 8d25 podľa DIN 3967. Dobré rovnane.

Negatívne tolerancie rozmerov h_a a h_0 :
modula 1 až 2: -0.2 mm
modula 2.5 až 4: -0.3 mm
modula 5 až 6: -0.4 mm

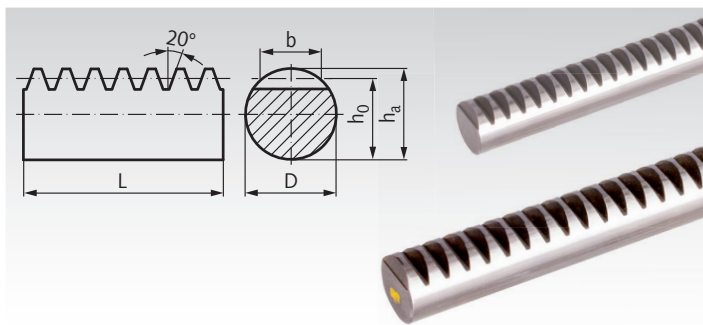


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 224 630 00, Ozubený hrebeň kruh. prierez, ocel , modul 1, D 10 x 250 mm

Produkt č. Štandard	Produkt č. Vysokopevnost. ocel	Produkt č. Nerezová ocel'	Modul	D mm	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nom. dĺžka L mm	Hmot. kg
224 630 00	-	-	1	10	6,0	10	9,0	250	0,14
224 631 00	224 666 31**	224 996 31	1	10	6,0	10	9,0	500	0,28
224 632 00	224 666 32**	224 996 32	1	10	6,0	10	9,0	1000	0,56
225 630 00	-	-	1	15	7,5	15	14,0	250	0,33
225 631 00	225 666 31	-	1	15	7,5	15	14,0	500	0,66
225 632 00	225 666 32	-	1	15	7,5	15	14,0	1000	1,35
228 630 00	-	-	1,5	15	9,0	15	13,5	250	0,32
228 631 00	228 666 31	228 996 31	1,5	15	9,0	15	13,5	500	0,64
228 632 00	228 666 32	228 996 32	1,5	15	9,0	15	13,5	1000	1,28
229 630 00	-	-	1,5	17	9,6	17	15,5	250	0,42
229 631 00	-	-	1,5	17	9,6	17	15,5	500	0,84
229 632 00	-	-	1,5	17	9,6	17	15,5	1000	1,70
241 630 00	-	-	2	20	12	20	18,0	250	0,57
241 631 00	241 666 31	241 996 31	2	20	12	20	18,0	500	1,14
241 632 00	241 666 32	241 996 32	2	20	12	20	18,0	1000	2,28
241 634 00*	241 666 34	241 996 34	2	20	12	20	18,0	2000	4,52
242 630 00	-	-	2,5	25	15	25	22,5	250	0,89
242 631 00	242 666 31	242 996 31	2,5	25	15	25	22,5	500	1,78
242 632 00	242 666 32	242 996 32	2,5	25	15	25	22,5	1000	3,56
242 634 00*	242 666 34	242 996 34	2,5	25	15	25	22,5	2000	7,20
243 630 00	-	-	3	30	18	30	27	250	2,59
243 631 00	243 666 31	243 996 31	3	30	18	30	27	500	5,14
243 632 00	243 666 32	243 996 32	3	30	18	30	27	1000	10,28
243 634 00*	243 666 34	243 996 34	3	30	18	30	27	2000	20,56
244 630 00	-	-	4	40	24	40	36	250	4,56
244 631 00	244 666 31	244 996 31	4	40	24	40	36	500	9,12
244 632 00	244 666 32	244 996 32	4	40	24	40	36	1000	18,24
244 634 00*	244 666 34	244 996 34	4	40	24	40	36	2000	36,48
245 630 00	-	-	5	50	30	50	45	250	7,10
245 631 00	245 666 31	-	5	50	30	50	45	500	14,20
245 632 00	245 666 32	-	5	50	30	50	45	1000	28,40
245 634 00*	245 666 34	-	5	50	30	50	45	2000	56,80
246 631 00	246 666 31	-	6	60	36	60	54	500	20,56
246 632 00	246 666 32	-	6	60	36	60	54	1000	41,12
246 634 00*	246 666 34	-	6	60	36	60	54	2000	82,24

* Materiál: C45K.

** Ø tolerancia h9.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.