

Sady presných šnekových kolies - pravé (šnekové kolesá a duté šneky)

Uhol profilu 15°.

Materiál:

Koleso: mosadz CuZn37Mn3Al2Si.


Šnek: 11SMn30 (1.0715), kontrolovaný na trhliny, povrchovo spevnený HV620-700, brúsený.

Môže byť priamo montovaný do prevodovky, bez ďalších úprav a tak montáž trvá iba chvíľu.

Informácie potrebné na objednanie: napr.:

Produkt č. 33060700, Presné šnekové koleso A 80.

Produkt č. 33070700, Presný šnek A 80.

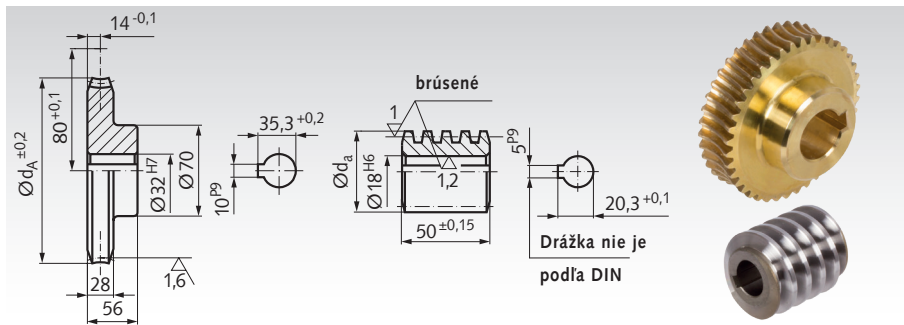

Osová vzdialenosť v ráme 80 mm + 0,1

Produkt č. Šnekové koleso	Produkt č. Šnek	Prevod	Modul	Počet zubov	Počet závitov	Uhol stúpania	Šnekové kolesa $d_A \pm 0,2$ mm	Šnek d_a mm	Maximálny krútiaci m. pri 2800min ⁻¹ Nm	* η	Hmotnosť šnekového kolesa g	Hmotnosť šneka g
330 607 00	330 707 00	6,75 : 1	4,0	27	4	23° 35'	132	48,0	150	0,79	2900	280
330 612 00	330 712 00	12 : 1	2,5	48	4	16° 36'	132,5	40,0	243	0,75	3200	270
330 620 00	330 720 00	20 : 1	3,0	40	2	8° 58'	130,5	44,5	296	0,63	3033	340
330 630 00	330 730 00	30 : 1	4,0	30	1	5° 44'	132,5	48,0	348	0,53	2900	380
330 650 00	330 750 00	50 : 1	2,5	50	1	4° 6'	132,5	40,0	248	0,45	3200	266
330 680 00	330 780 00	80 : 1	1,5	80	1	2° 9'	124,5	43,0	213	0,30	2900	380

* Čísla uvedené pre účinnosť sú iba referenčné hodnoty, pretože - okrem uhla stúpania - montáž, mazanie, rýchlosť a presnosť montáže majú taktiež vplyv na účinnosť.

**Osová vzdialenosť
100 mm a 125 mm
na žiadosť**



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.