


Upínacie sady COM-CB2

Materiál: Oceľ.

- Pre upínanie náboja (napr. čelné ozubené koleso a pod.) na hriadeľ.
- Pre stredne vysoké krútiace momenty.
- Samovycentrovanie
- Samosvorné.
- Bez axiálneho pohybu počas montáže.

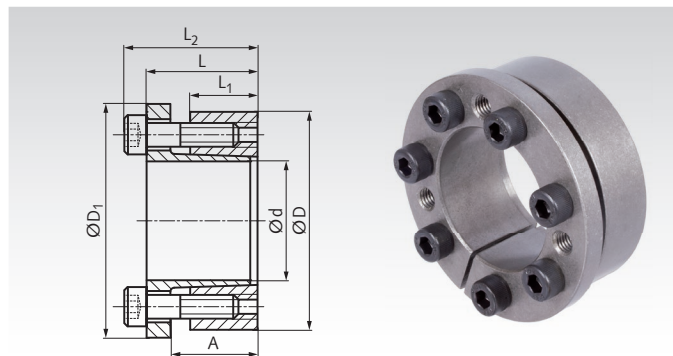

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 615 575 18, Upínacia sada COM-CB2, 18 mm

Produkt č.	d mm	D mm	L mm	A mm	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	T Nm	F _{ax} kN	P _w N/mm ²	P _N N/mm ²	Skrutky 12.9 Počet x Veľkosť	T _A Nm	Hmot. kg
615 575 18	18	47	28	22	17	34	54	270	28	212	94	5 x M6	17	0,30
615 575 19	19	47	28	22	17	34	54	274	28	215	93	5 x M6	17	0,30
615 575 20	20	47	28	22	17	34	54	280	28	218	94	5 x M6	17	0,32
615 575 22	22	47	28	22	17	34	54	300	28	200	95	5 x M6	17	0,32
615 575 24	24	50	28	22	17	34	57	330	28	178	89	6 x M6	17	0,35
615 575 25	25	50	28	22	17	34	57	420	34	210	105	6 x M6	17	0,32
615 575 28	28	55	28	22	17	34	62	480	34	196	98	6 x M6	17	0,37
615 575 30	30	55	28	22	17	34	62	510	35	177	96	6 x M6	17	0,37
615 575 32	32	60	28	22	17	34	67	730	40	222	116	8 x M6	17	0,39
615 575 35	35	60	28	22	17	34	67	770	44	194	112	8 x M6	17	0,39
615 575 38	38	65	28	22	17	34	72	830	45	181	103	8 x M6	17	0,46
615 575 40	40	65	28	22	17	34	72	940	50	182	109	8 x M6	17	0,46
615 575 42	42	75	33	25	20	41	82	1590	70	234	130	7 x M8	41	0,72
615 575 45	45	75	33	25	20	41	82	1630	70	213	124	7 x M8	41	0,70
615 575 48	48	80	33	25	20	41	87	1740	70	198	119	7 x M8	41	0,80
615 575 50	50	80	33	25	20	41	87	1830	80	195	120	7 x M8	41	0,77
615 575 55	55	85	33	25	20	41	92	2210	80	192	125	8 x M8	41	0,80
615 575 60	60	90	33	25	20	41	97	2410	80	178	120	8 x M8	41	0,88
615 575 65	65	95	33	25	20	41	102	3090	90	192	131	9 x M8	41	0,93
615 575 70	70	110	40	30	24	50	117	4620	130	208	134	8 x M10	83	1,60
615 575 75	75	115	40	30	24	50	122	4900	130	191	123	8 x M10	83	1,76
615 575 80	80	120	40	30	24	50	127	5000	130	176	119	8 x M10	83	1,81
615 575 85	85	125	40	30	24	50	132	6300	150	195	135	9 x M10	83	1,90
615 575 90	90	130	40	30	24	50	137	6800	150	187	131	9 x M10	83	2,0
615 575 95	95	135	40	30	24	50	142	7700	160	191	132	10 x M10	83	2,1
615 576 00	100	145	44	32	26	56	152	9800	190	202	141	8 x M12	145	2,8

Je dostupných viac veľkostí až do d=200mm pre 48,000Nm.

Cena a čas dodania na žiadosť.

T = prenášaný moment pri $F_{ax} = 0$.
 F_{ax} = prenášaná axiálna sila pri $T = 0$.
 P_w = povrchový tlak na hriadeľ.
 P_N = povrchový tlak na náboj.
 T_A = upevňovací moment skrutiek.

Lícovanie, drsnosť

Hriadeľ h8, náboj H8.
 Drsnosť povrchu R_z max. 12,5 μ m.

Montáž

Upínaciu sadu pred montážou zľahka naolejajte, nepoužívajte MoS2 alebo tuhé mazivo.
 Uťahnite skrutky rovnomerne a do kríža v niekoľkých krokoch.

Demontáž

Odstráňte všetky skrutky a zaskrutkujte ich na nepoužívaný závit čelnej príruby, utahujte do tej doby, kým je príruha uvoľnená.