


## Pružné spojky RNG

**Materiál:** Náboje spojky: šedá liatina GG25 (GJL-250).  
Vložka: Polyuretán, tvrdosť 92° Shore A (žltá).  
Náhradný diel plastovej vožky je dostupný aj v tvrdosti 92°A (žltá), 98°A (červená) a 64°D (zelená) Shore.

Spojky sú predvŕtané, dostupné sklado.

**Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**

Teplotná škála: -40°C až +90°C.

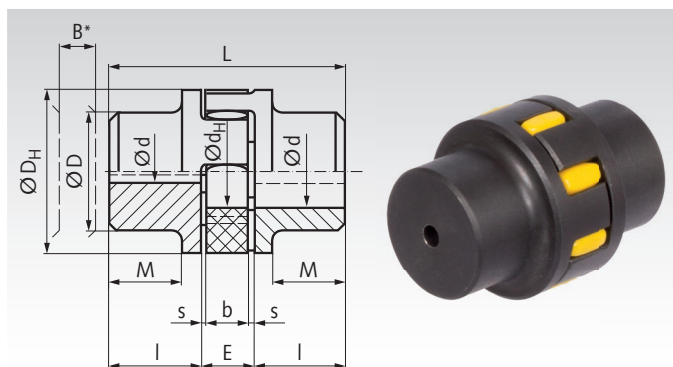

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 60530000, Spojka RNG

| Produkt č. | Veľkosť | Krútiaci m.    |            | Diery d          |            | max. otáčky<br>pri 30m/s<br>min <sup>-1</sup> | Torzný<br>uhol pri<br>max. Nm | B*<br>mm | I<br>mm | E<br>mm | s<br>mm | b<br>mm | L<br>mm | M<br>mm | D <sub>H</sub><br>mm | D<br>mm | d <sub>H</sub><br>mm | Hmot. <sup>1)</sup><br>kg |
|------------|---------|----------------|------------|------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------------------|
|            |         | nominál.<br>Nm | max.<br>Nm | predvŕtané<br>mm | max.<br>mm |                                               |                               |          |         |         |         |         |         |         |                      |         |                      |                           |
| 605 300 00 | 19      | 10             | 20         | 5                | 19         | 14000                                         | 5                             | 13       | 25      | 16      | 2,0     | 12      | 66      | 20      | 40                   | 32      | 18                   | 0,41                      |
| 605 301 00 | 24      | 35             | 70         | 7                | 24         | 10600                                         | 5                             | 15       | 30      | 18      | 2,0     | 14      | 78      | 24      | 55                   | 40      | 27                   | 0,73                      |
| 605 302 00 | 28      | 95             | 190        | 9                | 28         | 8500                                          | 5                             | 16       | 35      | 20      | 2,5     | 15      | 90      | 28      | 65                   | 48      | 30                   | 1,24                      |
| 605 303 00 | 38      | 190            | 380        | 13               | 38         | 7100                                          | 5                             | 19       | 45      | 24      | 3,0     | 18      | 114     | 37      | 80                   | 66      | 38                   | 2,1                       |
| 605 304 00 | 42      | 265            | 530        | 13               | 42         | 6000                                          | 5                             | 21       | 50      | 26      | 3,0     | 20      | 126     | 40      | 95                   | 75      | 46                   | 3,2                       |
| 605 305 00 | 48      | 310            | 620        | 16               | 48         | 5600                                          | 5                             | 22       | 56      | 28      | 3,5     | 21      | 140     | 45      | 105                  | 85      | 51                   | 4,4                       |
| 605 307 00 | 55      | 410            | 820        | 16               | 55         | 4750                                          | 5                             | 23       | 65      | 30      | 4,0     | 22      | 160     | 52      | 120                  | 98      | 60                   | 6,6                       |
| 605 308 00 | 65      | 625            | 1250       | 18               | 70         | 4250                                          | 5                             | 27       | 75      | 35      | 4,5     | 26      | 185     | 61      | 135                  | 115     | 68                   | 10,1                      |
| 605 309 00 | 75      | 1280           | 2560       | 25               | 80         | 3550                                          | 5                             | 32       | 85      | 40      | 5,0     | 30      | 210     | 69      | 160                  | 135     | 80                   | 16,0                      |
| 605 310 00 | 90      | 2400           | 4800       | 29               | 97         | 2800                                          | 5                             | 36       | 100     | 45      | 5,5     | 34      | 245     | 81      | 200                  | 160     | 100                  | 27,5                      |
| 605 311 00 | 100     | 3300           | 6600       | 29               | 115        | 2500                                          | 5                             | 40       | 110     | 50      | 6,0     | 38      | 270     | 89      | 225                  | 180     | 113                  | 34,5                      |

\* B je minimálny rozmer, o ktorý musí byť časť stroja posunutá, aby bolo možné demontovať jeden z dielov spojky vo vertikálnom smere.

<sup>1)</sup> Hmotnosti zodpovedajúce max. priemeru diery bez drážok.

Vložky strana 423

## Pružné spojky RNI, Nerezová oceľ


**Materiál:** Náboje spojky: nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).  
Vložka: Polyuretán, tvrdosť 92°A Shore (žltá).

Náhradný diel plastovej vožky je dostupný aj v tvrdosti 92°A (žltá), 98°A (červená) a 64°D (zelená) Shore.

Spojky sú dostupné nepredvŕtané.

**Upravené diery a perodrážky sú dostupné za príplatok.**

Teplotná škála: -20°C až +80°C.

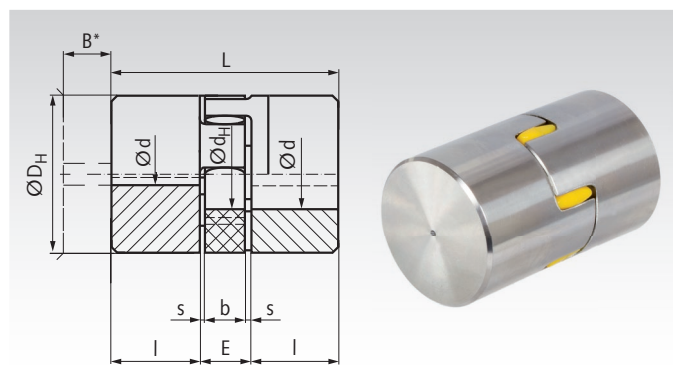

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 60599200, Spojka RNI, bez diery

| Produkt č. | Veľkosť | Krútiaci m.<br>nominál. max. | d    | d max. | max. otáčky<br>pri 30 m/s<br>min <sup>-1</sup> | Torzný uhol<br>pri max. Nm<br>stupňov | B* | I   | E  | s   | b   | L  | D <sub>H</sub> | d <sub>H</sub> | Hmot. <sup>1)</sup> |
|------------|---------|------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|----|-----|-----|----|----------------|----------------|---------------------|
|            |         | Nm Nm                        | mm   | mm     |                                                |                                       | mm | mm  | mm | mm  | mm  | mm | mm             | mm             | kg                  |
| 605 992 00 | 19      | 10 20                        | - 25 | 14000  | 5                                              | 13 25                                 | 16 | 2,0 | 12 | 66  | 40  | 18 | 0,44           |                |                     |
| 605 992 01 | 24      | 35 70                        | - 35 | 10600  | 5                                              | 15 30                                 | 18 | 2,0 | 14 | 78  | 55  | 27 | 0,78           |                |                     |
| 605 992 02 | 28      | 95 190                       | - 40 | 8500   | 5                                              | 16 35                                 | 20 | 2,5 | 15 | 90  | 65  | 30 | 1,33           |                |                     |
| 605 992 03 | 38      | 190 380                      | - 48 | 7100   | 5                                              | 19 45                                 | 24 | 3,0 | 18 | 114 | 80  | 38 | 2,84           |                |                     |
| 605 992 04 | 42      | 265 530                      | - 55 | 6000   | 5                                              | 21 50                                 | 26 | 3,0 | 20 | 126 | 95  | 46 | 3,34           |                |                     |
| 605 992 05 | 48      | 310 620                      | - 62 | 5600   | 5                                              | 22 56                                 | 28 | 3,5 | 21 | 140 | 105 | 51 | 5,66           |                |                     |

\* B je minimálny rozmer, o ktorý musí byť časť stroja posunutá, aby bolo možné demontovať jeden z dielov spojky vo vertikálnom smere.

<sup>1)</sup> Hmotnosti zodpovedajúce max. priemeru diery bez drážok.

Vložky strana 423



Manuál pre užívateľa na [www.maedler.sk](http://www.maedler.sk)