

Presné univerzálne kĺby podľa DIN 808, nerezová oceľ, s ihlovým ložiskom

Univerzálne kĺby s ihlovým ložiskom majú takmer nulový mŕtvy chod, vysokú presnosť a dobré vlastnosti otáčania. Kombinácia telesa kľbu z nehrdzavejúcej ocele a štandardných ihlových ložísk umožňuje použitie v prípade, že sa vyžaduje vysoká rýchlosť a

nízka vôľa, a to aj v náročných podmienkach prostredia. Špeciálne brúsenie umožňuje výbornú paralelnosť osí a samostatných častí kľbov - to zabezpečuje extrémne dlhú životnosť.

Jednoduché presné univerzálne kĺby WENR, nerezová oceľ, s ihlovým ložiskom


Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (X5CrNi1810, AISI 304).

Ihlové ložisko: oceľ EN 10027-1 DC04 (1.0338)

a 100Cr6.

Max. uhol prevádzky 45°.

Na výber: Bez drážky alebo s drážkou DIN 6885-1, na oboch stranách.

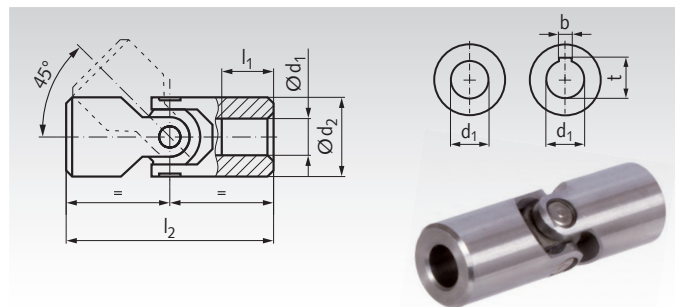

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 631 991 22, Presný univerzálny kĺb WENR, 10mm diery, bez drážky

Produkt č. bez drážky	Produkt č. s drážkou	d ₁ ^{H7} mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	b ^{J59} mm	t mm	max. prípustné krút.m. pri rôznych rýchlostiach			Hmotnosť kg
								250 min ⁻¹ Nm	1000 min ⁻¹ Nm	3600 min ⁻¹ Nm	
631 991 22	631 991 22N	10	20	18	62	3	11,4	21,1	13,4	8,6	0,10
631 991 26	631 991 26N	14	25	20	74	5	16,3	32,6	23,0	17,3	0,18
631 991 32	631 991 32N	16	32	24	86	5	18,3	62	43,2	30,7	0,33
631 991 40	631 991 40N	20	40	30	108	6	22,8	134	96	62	0,71
631 991 50	631 991 50N	25	50	38	132	8	28,3	192	125	82	1,33
631 991 63	631 991 63N	30	63	45	166	8	33,3	288	221	134	2,78

Dvojité presné univerzálne kĺby WDNR, nerezová oceľ, s ihlovým ložiskom


Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (X5CrNi1810, AISI 304).

Ihlové ložisko: oceľ EN 10027-1 DC04 (1.0338)

a 100Cr6.

Max. uhol prevádzky 90°.


Na výber: Bez drážky alebo s drážkou DIN 6885-1, na oboch stranách.

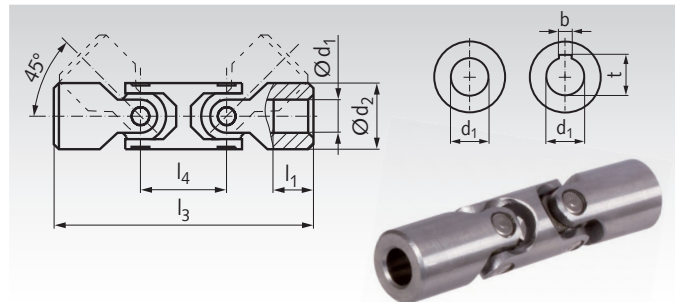

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 631 996 20, Presný univerzálny kĺb WDNR, 10 mm diery, bez drážky

Produkt č. bez drážky	Produkt č. s drážkou	d ₁ ^{H7} mm	d ₂ mm	l ₁ mm	l ₃ mm	l ₄ mm	b ^{J59} mm	t mm	max. prípustné krút.m. pri rôznych rýchlostiach			Hmotnosť kg
									250 min ⁻¹ Nm	1000 min ⁻¹ Nm	3600 min ⁻¹ Nm	
631 996 20	631 996 20N	10	20	18	88	26	3	11,4	21,1	13,4	8,6	0,14
631 996 26	631 996 26N	14	25	19	104	33	5	16,3	32,6	23,0	17,3	0,24
631 996 32	631 996 32N	16	32	24	125	39	5	18,3	62	43,2	30,7	0,52
631 996 40	631 996 40N	20	40	30	156	48	6	22,8	134	96	62	1,01
631 996 50	631 996 50N	25	50	37	188	59	8	28,3	192	125	82	1,63
631 996 63	631 996 63N	30	63	41	238	80	8	33,3	288	221	134	3,90

Kryty na mazivo
strana 453



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.