


Guľové stojanové ložiská TUCP, termoplastový kryt s ložiskom z nerezovej ocele

Materiál: Kryt: Termoplast PBT, na výber biely alebo čierny.
 Valivé ložisko: Nerezová oceľ 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), mazané s mazivom FM 222 určeného pre potravinárske zariadenia, v zhode s FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. Valivé ložisko môže byť počas montáže vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti hriadeľa. Hriadeľ sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. Ložiská sú doživotne namazané (pri normálnych prevádzkových podmienkach). Je možné dodatočné premazanie. Dodávané s masťou z nerezovej ocele.
 Teplotná škála: -20°C až +90°C (pri krátkej dobe až do +120°C).

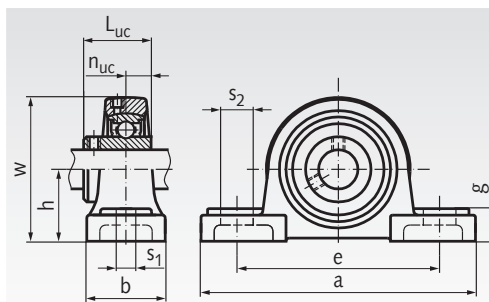

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 62555112,
 Guľové stojanové ložisko TUCP 201, čierny, 12mm diera


Produkt č. černý	Produkt č. biely	TUCP č.	Diera mm	h mm	a mm	e mm	b mm	s ₁ mm	s ₂ mm	g mm	w mm	L _{uc} mm	n _{uc} mm	Zaťaženie krytu		Hmot. kg
														radiálne*	axiálne**	
625 551 12	625 561 12	201	12	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	7,7	5,0	0,30
625 551 15	625 561 15	202	15	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	7,7	5,0	0,30
625 551 17	625 561 17	203	17	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	7,7	5,0	0,30
625 551 20	625 561 20	204	20	33,3	127	95	38	11	14	14,2	65,5	31,0	12,7	7,7	5,0	0,28
625 551 25	625 561 25	205	25	36,5	140,5	105	38	11	14	14,5	71,0	34,1	14,3	10,0	8,1	0,34
625 551 30	625 561 30	206	30	42,9	163	119	46	14	18	17,8	84,0	38,1	15,9	10,6	5,8	0,52
625 551 35	625 561 35	207	35	47,6	170	127	48	14	18	18,0	94,5	42,9	17,5	10,8	7,5	0,73
625 551 40	625 561 40	208	40	49,2	184	137	54	14	18	19,5	99,0	49,2	19,0	11,1	8,5	1,00
625 551 45	625 561 45	209	45	54,0	192	146	54	17	20	23,0	106,0	49,2	19,0	11,4	9,0	1,15
625 551 50	625 561 50	210	50	57,2	206	159	60	17	20	23,0	114,0	51,6	19,0	11,8	9,6	1,34

* Maximálne radiálne zaťaženie ak je axiálna sila = 0.

** Maximálne axiálne zaťaženie ak je radiálna sila = 0.

Ochranné kryty pre termoplastové stojanové ložiská TUCP, TUCF a TUCFL

Materiál: Termoplast PBT, na výber biely alebo čierny.
 Otvorený dizajn s tesnením na hriadeľ alebo uzavretý dizajn.
 Kryty sedia iba na jednu stranu ložiska, tú s nastavovacími skrutkami.



Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 62555217, Ochranný kryt, čierny, otvorený dizajn, na veľkosť ložiska 203

Produkt č. černý	Produkt č. biely	Dizajn	na veľkosť ložiska	Diera mm	D mm	Dĺžka L mm	Hmotnosť g
625 552 17	-	otvorený	203	17	50	23	10
625 552 20	625 562 20	otvorený	204	20	50	23	10
625 552 25	625 562 25	otvorený	205	25	55	25	15
625 552 30	625 562 30	otvorený	206	30	64	30	20
625 552 35	625 562 35	otvorený	207	35	74,5	32	20
625 552 40	625 562 40	otvorený	208	40	84	37	30
625 552 45	625 562 45	otvorený	209	45	89	41	30
625 552 50	625 562 50	otvorený	210	50	94	47	35
625 553 20	625 563 20	uzavretý	201 - 204	-	50	23	10
625 553 25	625 563 25	uzavretý	205	-	55	25	10
625 553 30	625 563 30	uzavretý	206	-	64	30	15
625 553 35	625 563 35	uzavretý	207	-	74,5	32	20
625 553 40	625 563 40	uzavretý	208	-	84	37	30
625 553 45	625 563 45	uzavretý	209	-	89	41	30
625 553 50	625 563 50	uzavretý	210	-	94	47	35