

Guľové prírubové ložiská SSBPF (dvojdielny plech), nerez


Materiál: Kryt: Nerezová oceľ 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).

Valivé ložisko: Nerezová oceľ 1.4125

(X105CrMo17, AISI 440 C), mazané s mazivom FM 222 určeného pre potravinárske zariadenia, v zhode s FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Valivé ložisko môže byť počas montáže vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. Pri normálnych prevádzkových podmienkach, je mazanie postačujúce počas celej životnosti ložísk. Premazanie nie je možné.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 626 994 12, Guľové prírubové ložisko SSBPF, 12 mm diera

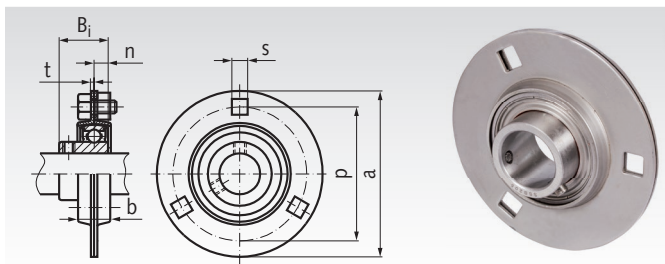

Produkt č.	BPF č.	Diera mm	a mm	p mm	t mm	b mm	s mm	B1 mm	n mm	Prípustné zaťaženie krytu kN	Nosnosť ložiska*		Hmot. kg
											dyn. C kN	stat. C0 kN	
626 994 12	201	12	81	63,5	2	14	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,27
626 994 15	202	15	81	63,5	2	14	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,27
626 994 17	203	17	81	63,5	2	14	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,27
626 994 20	204	20	90	71,5	2	16	9	25	7	3,09	12,9	6,7	0,33
626 994 25	205	25	95	76	2	18	9	27	7,5	3,53	14,0	7,9	0,38
626 994 30	206	30	113	90,5	2,6	19	11	30	8	4,90	19,5	11,3	0,62
626 994 35	207	35	122	100	2,6	22	11	32	8,5	6,23	25,7	15,3	0,82

* Maximálne radiálne zaťaženie ak je akxiálna sila = 0. Axiálne zaťaženie je cca 20% radiálneho zaťaženia.

Guľové prírubové ložiská SSBPFL (dvojdielny plech), nerez


Materiál: Kryt: Nerezová oceľ 1.4305 (X5CrNi18-10, AISI 304).

Valivé ložisko: Nerezová oceľ 1.4125

(X105CrMo17, AISI 440 C), mazané s mazivom FM 222 určeného pre potravinárske zariadenia, v zhode s FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

Valivé ložisko môže byť počas montáže vykyvované, aby sa tak vyrovnali nerovnosti hriadela. Hriadeľ sa pripevní s 2 nastavovacími skrutkami. Pri normálnych prevádzkových podmienkach, je mazanie postačujúce počas celej životnosti ložísk. Premazanie nie je možné.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 626 995 12, Guľové prírubové ložisko SSBPFL, 12 mm diera

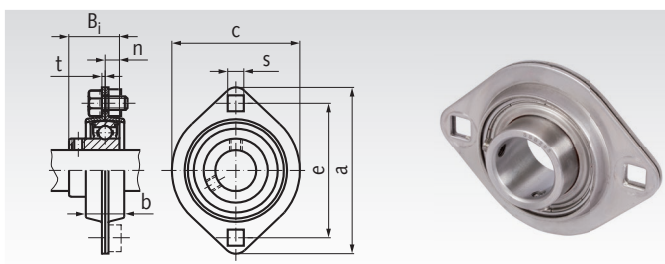

Produkt č.	SSBPFL č.	Diera mm	a mm	e mm	t mm	b mm	c mm	s mm	B1 mm	n mm	Prípustné zaťaženie krytu kN	Nosnosť ložiska*		Hmot. kg
												dyn. C kN	stat. C0 kN	
626 995 12	201	12	81	63,5	2	14	59	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,19
626 995 15	202	15	81	63,5	2	14	59	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,19
626 995 17	203	17	81	63,5	2	14	59	7,1	22	6	2,65	9,6	4,8	0,19
626 995 20	204	20	90	71,5	2	16	67	9	25	7	3,09	12,9	6,7	0,24
626 995 25	205	25	95	76,0	2	18	71	9	27	7,5	3,53	14,0	7,9	0,28
626 995 30	206	30	113	90,5	2,6	19	84	11	30	8	4,90	19,5	11,3	0,38
626 995 35	207	35	123	100	2,6	20	94	11	32	8,5	6,23	25,7	15,3	0,58

* Maximálne radiálne zaťaženie ak je akxiálna sila = 0. Axiálne zaťaženie je cca 20% radiálneho zaťaženia.