
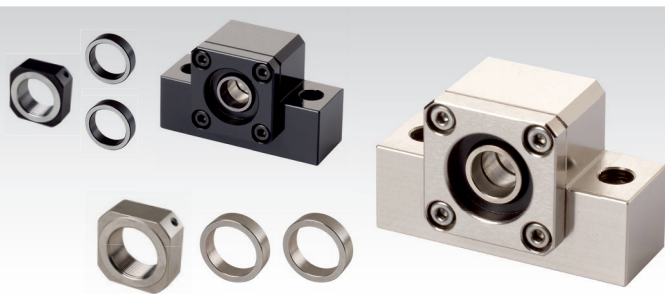


## Stojanové ložiskové jednotky EK, pre pevnú stranu

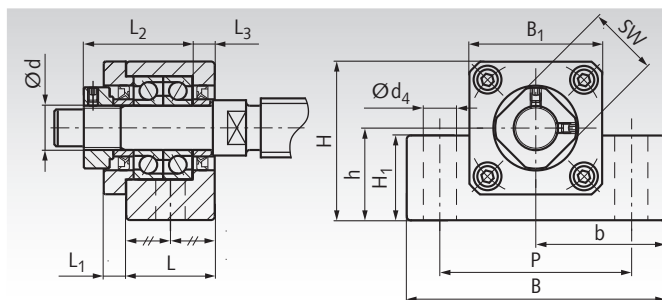

**Materiál:** Domec z ocele, všetky povrchy sú opracované, čírená alebo poniklované. Valčekové ložisko z ložiskovej ocele.

Prípravené na inštaláciu ložiskového domca pre trapézové a guľikové skrutkové pohony, pre pevnú stranu. S dvoma uhlovými kontaktnými guľikovými ložiskami, predpätými, s tesneniami.

EK06 a EK08 len s jednou pečatou, na strane bez matice.

S 2 montážnymi otvormi. Poistná matica a distančné púzdra sú súčasťou balenia. Vďaka štandardným rozmerom, môžu tieto jednotky nahradiť časti od iných dodávateľov.



Upravenie vretena na žiadosť (viď strana 477).

Protikus pre podpornú stranu: Stojanová ložisková jednotka EF.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64200306, Stojanová ložisková jednotka EK 6, diera 6mm, čírená

| Produkt č.<br>čírená | Produkt č.<br>poniklované | Typ   | d<br>mm | L<br>mm | L <sub>1</sub><br>mm | L <sub>2</sub><br>mm | L <sub>3</sub><br>mm | B<br>mm | H<br>mm | b±0,02<br>mm | h-0,02<br>mm | B <sub>1</sub><br>mm | H <sub>1</sub><br>mm | P<br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | SW<br>mm | Hmot.<br>kg |
|----------------------|---------------------------|-------|---------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------|-------------|
| 642 003 06           | 642 013 06                | EK 06 | 6       | 20      | 5,5                  | 22                   | 3,5                  | 42      | 25      | 21           | 13           | 20                   | 12                   | 30      | 5,2                  | 12       | 0,14        |
| 642 003 08           | 642 013 08                | EK 08 | 8       | 23      | 7                    | 26                   | 4                    | 52      | 32      | 26           | 17           | 27                   | 16                   | 38      | 6,3                  | 14       | 0,24        |
| 642 003 10           | 642 013 10                | EK 10 | 10      | 24      | 6                    | 29,5                 | 6                    | 70      | 43      | 35           | 25           | 36                   | 24                   | 52      | 9                    | 16       | 0,46        |
| 642 003 12           | 642 013 12                | EK 12 | 12      | 24      | 6                    | 29,5                 | 6                    | 70      | 43      | 35           | 25           | 36                   | 24                   | 52      | 9                    | 19       | 0,44        |
| 642 003 15           | 642 013 15                | EK 15 | 15      | 25      | 6                    | 36                   | 5                    | 80      | 50      | 40           | 30           | 40                   | 25                   | 60      | 11                   | 22       | 0,55        |
| 642 003 20           | 642 013 20                | EK 20 | 20      | 42      | 10                   | 50                   | 10                   | 95      | 58      | 47,5         | 30           | 56                   | 25                   | 75      | 11                   | 30       | 1,35        |

## Stojanové ložiskové jednotky EF, pre podpornú stranu

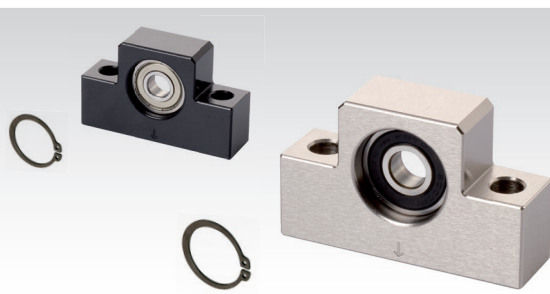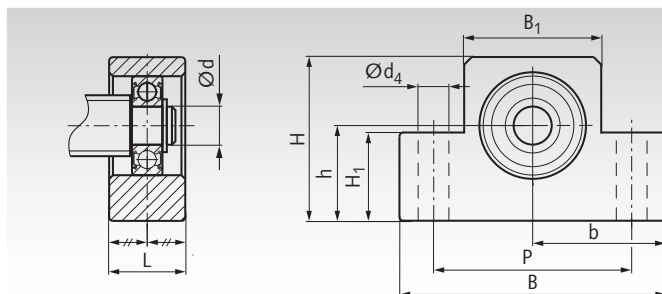

**Materiál:** Domec z ocele, všetky povrchy sú opracované, čírená alebo poniklované. Valčekové ložisko z ložiskovej ocele.

Prípravené na inštaláciu ložiskového domca pre trapézové a guľikové skrutkové pohony, pre podpornú stranu. S jednoradovým valivým guľikovým ložiskom. S 2 montážnymi otvormi.

Poistný krúžok pre upevnenie na konci vretena je súčasťou balenia. Vďaka štandardným rozmerom, môžu tieto jednotky nahradiť časti od iných dodávateľov.

Upravenie vretena na žiadosť (viď strana 477).

Protikus pre pevnú stranu: Stojanová ložisková jednotka EK.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64200406, Stojanová ložisková jednotka EF 6, diera 6mm, čírená

| Produkt č.<br>čírená | Produkt č.<br>poniklované | Typ   | d<br>mm | L<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | b±0,02<br>mm | h-0,02<br>mm | B <sub>1</sub><br>mm | H <sub>1</sub><br>mm | P<br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | Hmot.<br>kg |
|----------------------|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|-------------|
| 642 004 06           | 642 014 06                | EF 06 | 6       | 12      | 42      | 25      | 21           | 13           | 20                   | 12                   | 30      | 5,2                  | 0,07        |
| 642 004 08           | 642 014 08                | EF 08 | 8       | 14      | 52      | 32      | 26           | 17           | 27                   | 16                   | 38      | 6,3                  | 0,13        |
| 642 004 10           | 642 014 10                | EF 10 | 8       | 20      | 70      | 43      | 35           | 25           | 36                   | 24                   | 52      | 9                    | 0,33        |
| 642 004 12           | 642 014 12                | EF 12 | 10      | 20      | 70      | 43      | 35           | 25           | 36                   | 24                   | 52      | 9                    | 0,32        |
| 642 004 15           | 642 014 15                | EF 15 | 15      | 20      | 80      | 49      | 40           | 30           | 41                   | 25                   | 60      | 9                    | 0,38        |
| 642 004 20           | 642 014 20                | EF 20 | 20      | 26      | 95      | 58      | 47,5         | 30           | 56                   | 25                   | 75      | 11                   | 0,63        |

Upravenie vretena i Údaje o zaťažení ložiska vid' strana 477.