

Dvojradové valčkové reťaze podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187), s priamymi článkami

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.

Vysokokvalitné dvojradové valčekové reťaze, prednapäté podľa DIN.

Informácie týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 41.


Reťaze s priamymi článkami sú určené pre dopravníky alebo ako pohonové reťaze.

Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch.

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Teplotný rozsah: -20°C do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

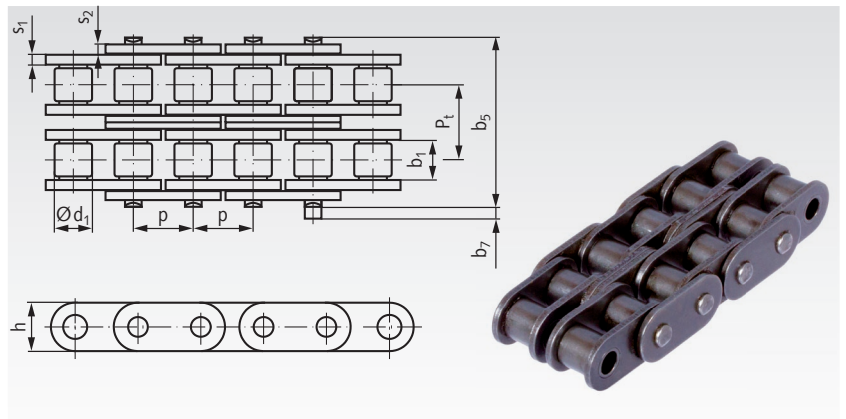

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 125 000 00GL,
Dvojradová valčeková reťaz, 08 B-2-GL, s priamymi článkami

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozteč x Vnútná šírka p x b _{1min} ¹⁾				Výška článku h max.	Hrúbka článku s ₁ /s ₂ max.	Valček- Ø d ₁	Šírka kolíka b ₅	Priečna rozteč P _t	Presah b ₇ ¹⁾	Velkosť záťaže min.	Hmotnosť
		mm		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg/m
06 B-2	121 000 00*	9,525	x	5,72	3/8 x 7/32	8,26	1,405	6,35	23,8	10,24	3,3	16,9	0,78
08 B-2-GL	125 000 00GL	12,7	x	7,75	1/2 x 5/16	11,8	1,6	8,51	31,2	13,92	3,9	31,1	1,45
10 B-2-GL	126 000 00GL	15,875	x	9,65	5/8 x 3/8	14,7	1,7	10,16	36,1	16,59	4,1	44,5	2,00
12 B-2-GL	127 000 00GL	19,05	x	11,68	3/4 x 7/16	16,0	1,85	12,07	42,0	19,46	4,6	57,8	2,62
16 B-2-GL	128 000 00GL	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	21,0	4,15/3,1	15,88	68,0	31,88	5,4	106,0	6,10
16 B-2-GLH	128 000 00GLH	25,4	x	17,02	1" x 17,02mm	24,0	4,15/3,1	15,88	68,0	31,88	5,4	106,0	6,90
20 B-2-GL	129 000 00GL	31,75	x	19,56	1 1/4 x 3/4	26,4	4,50/3,5	19,05	79,7	36,45	6,1	170,0	8,23

1) Maximálne hodnoty pri článku.

* súčasťou DIN ISO 606.

Prosím pozor: Balenie je 5m.

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!).

Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

Spájacie články pre dvojradové valčekové reťaze podobný DIN ISO 606 (prv DIN 8187), s priamymi článkami

Materiál: Špeciálna reťazová oceľ.



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 12/L: Zalomený článok s
závlačkou



č. 4/B: Vnútrotný článok
(Potrebné 2 kusy)

Detaily: napr.:

Produkt č. 125 003 00GL,

Spájací článok č. 11/E, 08 B-2-GL

DIN ISO č.	Produkt č. Spáj. článok č. 11/E	Hmotnosť g	Produkt č. Zalomený článok č. 12/L ¹⁾	Hmotnosť g	Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B ²⁾	Hmotnosť g
08 B-2-GL	125 003 00GL	19	125 004 00	18	105 001 00GL	10
10 B-2-GL	126 003 00GL	31	126 004 00	30	106 001 00GL	18
12 B-2-GL	127 003 00GL	44	127 004 00	47	107 001 00GL	28
16 B-2-GL	128 003 00GL	135	128 004 00	137	108 001 00GL	83
16 B-2-GLH	128 003 00GLH	154	-	-	108 001 00GLH	93
20 B-2-GL ³⁾	129 003 00GL	235	129 004 00	343	109 001 00GL	141

¹⁾ So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

2) Potrebné sú 2 kusy.

3) So závlačkou.