


Drážkované náboje s prírubou - DIN ISO 14

Materiál: Oceľ C45Pb.
Červená mosadz Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).
Nerezová oceľ, (AISI 303) 1.4305.



© F/d a C/d = 0.05 mm.

Pripravené na inštaláciu, so 4 montážnymi otvormi.

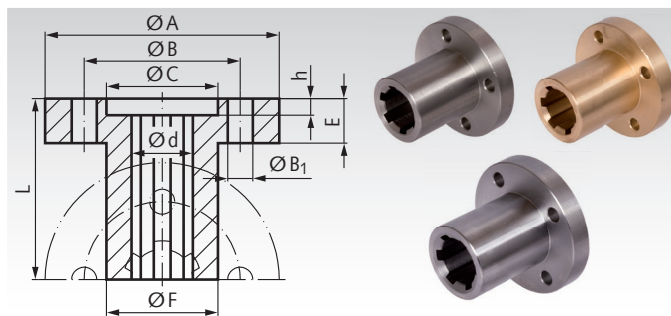

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64850200,
Náboj DIN 14 KN 11 x 14 s prírubou

Produkt č. C45	Produkt č. červená mosadz	Produkt č. nerezová oceľ	Popis Profilu mm	DIN ISO2768m Ø A mm	DIN 74m Ø B mm	Ø B ₁ mm	Ø CH ⁷ mm	Ø Fh ⁸ mm	Ø dH ⁷ mm	DIN ISO 2768 m E mm	h mm	L mm	Hmot. oceľ kg	Hmot. mosadz kg
648 502 00	648 552 00	648 995 02	KN 11 x 14	42	28	4,5	20	20	11	8	3	35	0,10	0,12
648 504 00	648 554 00	648 995 04	KN 13 x 16	50	36	4,5	22	25	13	8	3	40	0,18	0,22
648 505 00	648 555 00	648 995 05	KN 16 x 20	52	38	5,5	25	28	16	10	3	40	0,22	0,26
648 501 00	648 551 00	648 995 01	KN 18 x 22	54	40	5,5	30	30	18	10	3,5	45	0,26	0,30
648 506 00	648 556 00	648 995 06	KN 21 x 25	62	48	6,6	35	34	21	10	3,5	50	0,34	0,38
648 503 00	648 553 00	648 995 03	KN 23 x 28	64	50	6,6	36	36	23	10	3,5	55	0,41	0,47
648 507 00	648 557 00	648 995 07	KN 26 x 32	70	56	6,6	40	42	26	10	3,5	60	0,50	0,58
648 509 00	648 559 00	648 995 09	KN 28 x 34	78	60	9,0	46	45	28	12	3,5	60	0,64	0,74
648 508 00	648 558 00	648 995 08	KN 32 x 38	82	65	9,0	50	50	32	12	3,5	60	0,72	0,84
648 512 00	648 562 00	648 995 12	KN 36 x 42	90	70	9,0	52	52	36	16	4	80	0,94	1,07
648 510 00	648 560 00	648 995 10	KN 42 x 48	95	75	11,0	60	60	42	16	4	80	1,22	1,38
648 514 00	648 564 00	648 995 14	KN 46 x 54	100	80	11,0	65	65	46	16	4	100	1,50	1,70


Upínacie púzdra pre drážkované náboje - DIN ISO 14

Materiál: Oceľ C45Pb.
Červená mosadz (CuSn7Zn4Pb7-C).
Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303).



© C/d = 0.05 mm.

Pripravené na inštaláciu, so 4 montážnymi otvormi, vhodné pre drážkované náboje s prírubou.

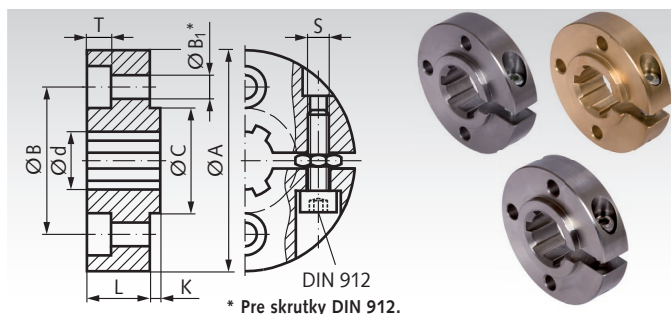

* Pre skrutky DIN 912.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64860200, Upínacie púzdro
DIN 14 KN 11 x 14

Produkt č. C45	Produkt č. červená mosadz	Produkt č. nerezová oceľ	Popis profilu mm	DIN ISO2768m Ø A mm	DIN 74m Ø B mm	Ø B ₁ mm	Ø Ch ⁸ mm	Ø dH ⁷ mm	DIN ISO 2768 m L mm	K mm	T mm	S mm	Hmot. oceľ kg	Hmot. mosadz kg
648 602 00	648 652 00	648 996 02	KN 11 x 14	42	28	4,5	20	11	12	2	4,6	M4	0,10	0,12
648 604 00	648 654 00	648 996 04	KN 13 x 16	50	36	4,5	22	13	12	2	4,6	M4	0,16	0,18
648 605 00	648 655 00	648 996 05	KN 16 x 20	52	38	5,5	25	16	14	2	5,7	M5	0,18	0,20
648 601 00	648 651 00	648 996 01	KN 18 x 22	54	40	5,5	30	18	14	3	5,7	M5	0,20	0,23
648 606 00	648 656 00	648 996 06	KN 21 x 25	62	48	6,6	35	21	14	3	6,8	M5	0,24	0,28
648 603 00	648 653 00	648 996 03	KN 23 x 28	64	50	6,6	36	23	15	3	6,8	M6	0,26	0,30
648 607 00	648 657 00	648 996 07	KN 26 x 32	70	56	6,6	40	26	15	3	6,8	M6	0,34	0,40
648 609 00	648 659 00	648 996 09	KN 28 x 34	78	60	9,0	46	28	18	3	9,0	M8	0,47	0,54
648 608 00	648 658 00	648 996 08	KN 32 x 38	82	65	9,0	50	32	18	3	9,0	M8	0,52	0,62
648 612 00	648 662 00	648 996 12	KN 36 x 42	90	70	9,0	52	36	18	3	9,0	M8	0,62	0,72
648 610 00	648 660 00	648 996 10	KN 42 x 48	95	75	11,0	60	42	22	3	11,0	M8	0,82	0,94
648 614 00	648 664 00	648 996 14	KN 46 x 54	100	80	11,0	65	46	24	3	11,0	M8	0,96	1,08



Ložiskové jednotky strana 474