

Ozubené hriadele DIN 5480, ozubené v čiastočnej dĺžke

Materiál: oceľ C35K, frézovaná.


Ozubené hriadele s profilom DIN 5480, ozubené v čiastočnej dĺžke L_1 , s jednostranným plným koncom hriadeľa.

Na spojenie hriadel-náboj, na prenos krútiaceho momentu a centrovanie. Posuvné uloženie s našimi zodpovedajúcimi nábojmi a prírubovými nábojmi DIN 5480. Hladké ukončenie hriadeľa s toleranciou priemeru h6 môže byť použité ako sedlo ložiska.

Modul 1,25. Uhol profilu 30°.

Tolerancia 8f.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 648 115 10, Ozubený hriadeľ DIN 5480 W 15 x 1,25 x 10, dĺžka 215 mm

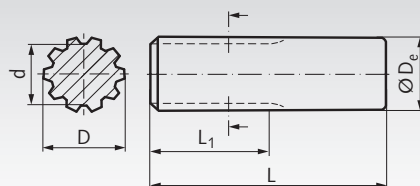

Produkt č	Profil mm	Počet zubov	D mm	d mm	D _e h6 mm	L mm	L ₁ mm	Hmotnosť kg
648 115 10	W 15 x 1,25 x 10	10	14,75	12,1	15	215	145	0,3
648 115 11	W 15 x 1,25 x 10	10	14,75	12,1	15	500	145	0,7
648 120 10	W 20 x 1,25 x 14	14	19,75	17,1	20	215	145	0,5
648 120 11	W 20 x 1,25 x 14	14	19,75	17,1	20	500	145	1,2
648 125 10	W 25 x 1,25 x 18	18	24,75	22,1	25	215	145	0,8
648 125 11	W 25 x 1,25 x 18	18	24,75	22,1	25	500	145	1,9
648 138 10	W 38 x 1,25 x 29	29	37,75	35,1	38	215	145	1,9
648 138 11	W 38 x 1,25 x 29	29	37,75	35,1	38	500	145	4,4


Ozubené hriadele DIN 5480

Materiál: oceľ C45, frézovaná.

Ozubené hriadele s profilom DIN 5480, ozubené po celej dĺžke. Na spojenie hriadel-náboj, na prenos krútiaceho momentu a centrovanie. Posuvné uloženie s našimi zodpovedajúcimi nábojmi a prírubovými nábojmi DIN 5480.

Modul 1,25. Uhol profilu 30°.

Tolerancia 8f.

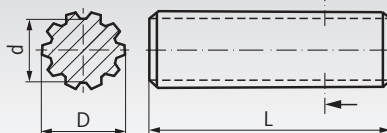

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 648 115 00, Ozubený hriadeľ DIN 5480 W 15 x 1,25 x 10

Produkt č	Profil mm	Počet zubov	D mm	d mm	L mm	Hmotnosť kg
648 115 00	W 15 x 1,25 x 10	10	14,75	12,1	500	0,7
648 120 00	W 20 x 1,25 x 14	14	19,75	17,1	500	1,2
648 125 00	W 25 x 1,25 x 18	18	24,75	22,1	500	1,9
648 138 00	W 38 x 1,25 x 29	29	37,75	35,1	500	4,4