

Náboje s prírubou pre ozubené hriadele DIN 5480

Materiál: oceľ C45.


Náboje naskrutkované s prírubou, pre ozubené hriadele s profilom DIN 5480.

Na spojenie hriadeľ-náboj, na prenos krútiaceho momentu a centrovanie. Posuvné uloženie s našimi zodpovedajúcimi hriadeľmi DIN 5480. Poloha otvorov sa nevzťahuje na ozubenie.

Modul 1,25. Uhol profilu 30°.

Tolerancia 9H.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 648 215 10, Náboj prírubový DIN 5480 N 15 x 1,25 x 10, Dĺžka 25 mm.

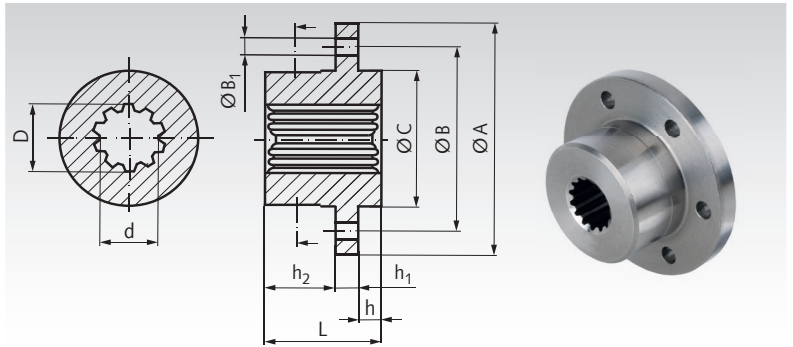

Produkt č	Profil mm	Počet zubov	D mm	d mm	A mm	B mm	B ₁ mm	C ^{h10} mm	L mm	h mm	h ₁ mm	h ₂ mm	Hmotnosť kg
648 215 10	N 15 x 1,25 x 10	10	15	12,5	58	45	6 x 4,5	32	25	5,2	6	13,8	0,2
648 220 10	N 20 x 1,25 x 14	14	20	17,5	76	60	6 x 6,6	45	40	7	8	25	0,5
648 225 10	N 25 x 1,25 x 18	18	25	22,5	96	78	6 x 6,6	60	45	11	10	24	1,1
648 238 10	N 38 x 1,25 x 29	29	38	35,5	96	78	6 x 6,6	60	45	11	10	24	1,1
648 238 11*	N 38 x 1,25 x 29	29	38	35,5	135	105	6 x 11	75	65	16	18	31	3,1
648 238 12*	N 38 x 1,25 x 29	29	38	35,5	170	135	8 x 14	100	80	16	20	44	6,5

* Dĺžka profilu len 21 mm na oboch stranách náboja.

Náboje pre ozubené hriadele DIN 5480


Materiál: oceľ 16MnCr5.

Objímky pre ozubené hriadele s profilom DIN 5480.

Na spojenie hriadeľ-náboj, na prenos krútiaceho momentu a centrovanie. Posuvné uloženie s našimi zodpovedajúcimi hriadeľmi DIN 54800.

Modul 1,25. Uhol profilu 30°.

Tolerancia 9H.

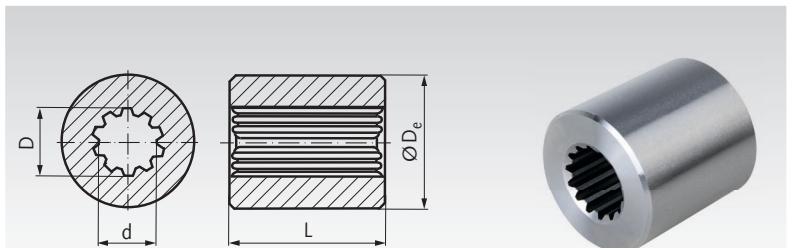

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 648 215 00, Náboj DIN 5480 N 15 x 1,25 x 10

Produkt č	Profil mm	Počet zubov	D mm	d mm	D _e ^{h8} mm	L mm	Hmotnosť kg
648 215 00	N 15 x 1,25 x 10	10	15	12,5	38	40	0,31
648 220 00	N 20 x 1,25 x 14	14	20	17,5	38	40	0,27
648 225 00	N 25 x 1,25 x 18	18	25	22,5	38	40	0,25
648 238 00	N 38 x 1,25 x 29	29	38	35,5	58	40	0,45