


Lineárne klzné ložiská PO-1 vyrobené z plastu, ISO Série 1, Uzavretý dizajn

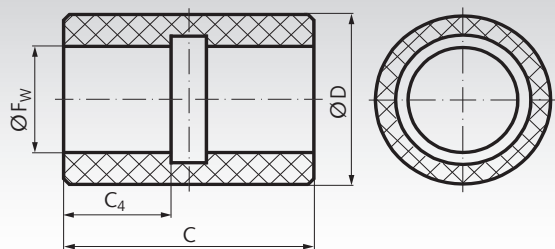

Externé rozmery podľa ISO Série 1 prémiovej značky najvyššej kvality. Klzný materiál je polyacetál so špeciálnym polyetylénom. Lineárne klzné ložiská by ste si mali vybrať (kvôli nezvyčajným vlastnostiam prevádzky) v prípade, že lineárne ložiská nemôžu byť použité.

Lineárne klzné ložiská charakterizujú rovnaké možnosti montáže a zabezpečenia, ako pri lineárnych ložiskách ISO Série 1 a taktiež sa hodia do rovnakých krytov.

Tolerancie: Montážny otvor H6, hriadeľ J6.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 212 12P, Lineárne klzné ložiská PO-1, Vnútny Ø 12 mm

Produkt č.	F _w mm	D* mm	C mm	C ₄ mm	Nosnosť dyn. C		Nosnosť C ₀ statické N	Hmotnosť g
					pri 0,1 m/s N	pri 4 m/s N		
646 212 12P	12	19	28	10	965	24	3350	6
646 214 14P	14	21	28	12	1340	34	4750	7
646 216 16P	16	24	30	12	1530	38	5400	9
646 220 20P	20	28	30	13	2080	52	7350	11
646 225 25P	25	35	40	17	3400	85	12000	24
646 230 30P	30	40	50	20	4800	120	17000	33
646 240 40P	40	52	60	24	7650	193	27000	64
646 250 50P	50	62	70	27	10800	270	38000	89

* Menovitá veľkosť pre montážny otvor. Ložisko je vyrobené s nadzmerom pre lisované uloženie, 0,1 až 0,3 mm, v závislosti od veľkosti.



Zverné krúžky
str. 679



Poistné krúžky
DIN 471 / DIN 472
str. 726