


Lineárne klzné ložiská PO-3 vyrobené z plastu, ISO Série 3, Uzavretý dizajn

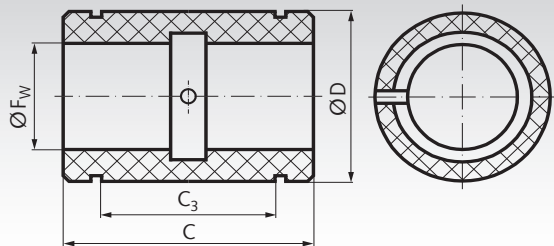

Externé rozmery podľa ISO Série 3 prémiovej značky najvyššej kvality. Klzný materiál je polyacetál so špeciálnym polyetylénom. Lineárne klzné ložiská by ste si mali vybrať (kvôli nezvyčajným vlastnostiam prevádzky) v prípade, že lineárne ložiská nemôžu byť použité.

Lineárne klzné ložiská charakterizujú rovnaké možnosti montáže a zabezpečenia, ako pri lineárnych ložiskách ISO Série 3 a taktiež sa hodia do rovnakých krytov.

Tolerancie: Montážny otvor H6, hriadeľ h6.


Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 205 00, Lineárne klzné ložiská PO-3, Vnútorný Ø 5 mm

Produkt č. Uzavretý	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	Nosnosť dyn. C pri 0.1m/s N	Nosnosť dyn. C pri 4m/s N	Nosnosť statická C ₀ N	Hmotnosť g	Produkt č. Poistný krúžok DIN 471 strana 726	Hmotnosť g
646 205 00	5	12	22	12	280	7	980	3	617 412 00	0,5
646 208 00	8	16	25	14	510	13	1800	5	617 416 00	0,8
646 212 00	12	22	32	20	965	24	3350	12	617 422 00	1,7
646 216 00	16	26	36	22	1530	38	5400	16	617 426 00	2,1
646 220 00	20	32	45	28	2400	60	8300	30	617 432 00	3,6
646 225 00	25	40	58	40	4000	100	14000	60	617 440 00	6,3
646 230 00	30	47	68	48	5500	137	19300	90	617 447 00	7,8
646 240 00	40	62	80	56	8000	200	28000	200	617 462 00	14,4
646 250 00	50	75	100	72	12000	300	41500	340	617 475 00	21,0

Oceľový hriadeľ strana 539. Uchytenia hriadeľa na strane 549. Presné domce na strane 556.

Lineárne klzné ložiská PO-3-O vyrobené z plastu, ISO Série 3, Otvorený dizajn

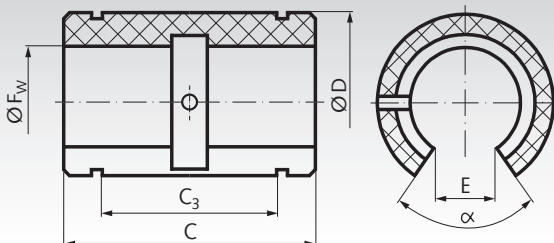

Externé rozmery podľa ISO Série 3 prémiovej značky najvyššej kvality. Klzný materiál je polyacetál so špeciálnym polyetylénom. Lineárne klzné ložiská by ste si mali vybrať (kvôli nezvyčajným vlastnostiam prevádzky) v prípade, že lineárne ložiská nemôžu byť použité.

Lineárne klzné ložiská charakterizujú rovnaké možnosti montáže a zabezpečenia, ako pri lineárnych ložiskách ISO Série 3 a taktiež sa hodia do rovnakých krytov.

Tolerancie: Montážny otvor H6, hriadeľ h6.

Teplotná škála: -40°C až +80°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 212 01, Lineárne klzné ložiská PO-3-O, Vnútorný Ø 12 mm

Produkt č. Otvorený	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	E mm	α stupne	Nosnosť dyn. C pri 0.1m/s N	Nosnosť dyn. C pri 4m/s N	Nosnosť statická C ₀ N	Hmotnosť g
646 212 01	12	22	32	20	7,6	78	965	24	3350	8
646 216 01	16	26	36	22	10,4	78	1530	38	5400	12
646 220 01	20	32	45	28	10,8	60	2400	60	8300	23
646 225 01	25	40	58	40	13,2	60	4000	100	14000	45
646 230 01	30	47	68	48	14,2	50	5500	137	19300	70
646 240 01	40	62	80	56	18,7	50	8000	200	28000	150
646 250 01	50	75	100	72	23,6	50	12000	300	41500	260

Oceľový hriadeľ s podperou na strane 540. Presné domce na strane 556.