
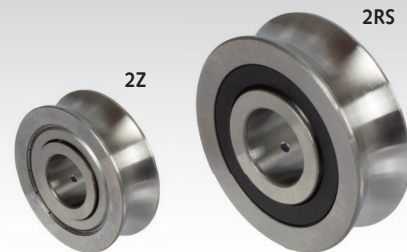


Profilové pojazďové kladky LFR

- Štandardné kladky vysokej kvality s veľmi pevným vonkajším krúžkom a špeciálnym dizajnom drážky pre kontakt v 2 bodoch. Uhol záberu 30°.
- Integrované dvojradové uhlové kontaktné guľičkové ložiská pre bežné axiálne a vysoké radiálne zaťaženie.
- Použiteľné na kalenej a brúsenej lineárnej hriadeľovej oceli s podperou hriadeľa alebo na špeciálnych lineárnych vedeniach.
- Na výber: S bezkontaktnými kovovými krytmi 2Z alebo s kontaktnými gumovými tesneniami 2RS.

Trieda presnosti PN DIN 620. Radiálna vôľa triedy CN.
Teplotná škála: -30°C až +90°C (krátkodobo až do +110°C).



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64780101, Profilová pojazďová kladka LFR50/5-4-2Z

Od veľkosti d_w 16 s otvorom na mazivo.

Profilové pojazďové kladky LFR...-2Z s krytmi

Materiál: Oceľ na valčekové ložiská 100Cr6.

Produkt č.	Typ	d_w mm	d_z mm	D_A mm	A mm	B mm	C mm	r mm	C_w kN	C_{w0} kN	F_{rz} kN	F_{0rz} kN	Hmotnosť g
647 801 01	LFR50/5-4-2Z	4	5	16	9,0	8	7	0,2	1,2	0,86	1,3	1,78	9
647 801 02	LFR50/5-6-2Z	6	5	17	10,5	8	7	0,2	1,27	0,82	1,3	1,78	10
647 801 03	LFR50/8-6-2Z	6	8	24	14,0	11	11	0,3	3,67	2,28	1,3	4,56	20
647 801 04	LFR5201-10-2Z	10	12	35	20,65	15,9	15,9	0,3	8,5	5,1	5,1	10,2	66
647 801 05	LFR5301-10-2Z	10	12	42	24,0	19	19	0,6	13,0	7,7	7,5	14,2	135
647 801 06	LFR5302-10-2Z	10	15	47	26,65	19	19	1,0	16,2	9,2	6,2	18,4	170
647 801 07	LFR5201-12-2Z	12	12	35	21,75	15,9	15,9	0,3	8,4	5,0	5,1	10,0	66
647 801 08	LFR5204-16-2Z	16	20	52	31,5	22,6	20,6	0,6	16,8	9,5	12,1	16,6	195
647 801 09	LFR5206-20-2Z	20	25	72	41,0	25,8	23,8	0,6	29,5	16,6	20,7	33,2	435
647 801 10	LFR5206-25-2Z	25	25	72	43,5	25,8	23,8	0,6	29,2	16,4	23,1	32,8	425
647 801 11	LFR5207-30-2Z	30	30	80	51,0	29	27	1,0	38,0	20,8	21,4	36,2	600
647 801 12	LFR5208-40-2Z	40	40	98	62,5	38	36	1,0	54,8	29,0	55,0	58,0	1100

Profilové pojazďové kladky LFR...-2RS s kontaktnými tesneniami

Materiál: Oceľ na valčekové ložiská 100Cr6.

Nerezová oceľ X105CrMo17.



Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerezová	Typ	d_w mm	d_z mm	D_A mm	A mm	B mm	C mm	r mm	C_w kN	C_{w0} kN	F_{rz} kN	F_{0rz} kN	Hmot. g
647 802 01	647 806 01	LFR50/5-4-2RS	4	5	16	9,0	8	7	0,2	1,2	0,86	1,3	1,78	9
647 802 02	647 806 02	LFR50/5-6-2RS	6	5	17	10,5	8	7	0,2	1,27	0,82	1,3	1,78	10
647 802 03	647 806 03	LFR50/8-6-2RS	6	8	24	14,0	11	11	0,3	3,67	2,28	1,3	4,56	20
647 802 04	647 806 04	LFR5201-10-2RS	10	12	35	20,65	15,9	15,9	0,3	8,5	5,1	5,1	10,2	66
647 802 05	647 806 05	LFR5301-10-2RS	10	12	42	24,0	19	19	0,6	13,0	7,7	7,5	14,2	135
647 802 06	647 806 06	LFR5302-10-2RS	10	15	47	26,65	19	19	1,0	16,2	9,2	6,2	18,4	170
647 802 07	647 806 07	LFR5201-12-2RS	12	12	35	21,75	15,9	15,9	0,3	8,4	5,0	5,1	10,0	66
647 802 08	647 806 08	LFR5204-16-2RS	16	20	52	31,5	22,6	20,6	0,6	16,8	9,5	12,1	16,6	195
647 802 09	647 806 09	LFR5206-20-2RS	20	25	72	41,0	25,8	23,8	0,6	29,5	16,6	20,7	33,2	435
647 802 10	647 806 10	LFR5206-25-2RS	25	25	72	43,5	25,8	23,8	0,6	29,2	16,4	23,1	32,8	425
647 802 11	647 806 11	LFR5207-30-2RS	30	30	80	51,0	29	27	1,0	38,0	20,8	21,4	36,2	600
647 802 12	647 806 12	LFR5208-40-2RS	40	40	98	62,5	38	36	1,0	54,8	29,0	55,0	58,0	1100

C_w = účinná dynamická nosnosť ložiska pod vplyvom deformácie vonkajšieho krúžku.

C_{w0} = účinná statická nosnosť ložiska pod vplyvom deformácie vonkajšieho krúžku.

F_{rz} = prípustné dynamické radiálne zaťaženie s ohľadom na únavový lom vonkajšieho krúžku.

F_{0rz} = prípustné statické radiálne zaťaženie s ohľadom na únavový lom vonkajšieho krúžku.

Určenie profilových pojazďových kladiek a čapov s priemerom lineárneho hriadeľa d_w a priemerom čapu d_z

d_w mm	d_z mm	D_A mm	Pojazďové kladky s krytmi		Pojazďové kladky s tesneniami		Centrický čap		Excentrický čap	
			Produkt č.	Typ	Produkt č.	Typ	Produkt č.	Typ	Produkt č.	Typ
4	5	16	647 801 01	LFR50/5-4-2Z	647 802 01	LFR50/5-4-2RS	647 803 01	LFZ5	647 804 01	LFE5
6	5	17	647 801 02	LFR50/5-6-2Z	647 802 02	LFR50/5-6-2RS	647 803 01	LFZ5	647 804 01	LFE5
6	8	24	647 801 03	LFR50/8-6-2Z	647 802 03	LFR50/8-6-2RS	647 803 03	LFZ8	647 804 03	LFE8
10	12	35	647 801 04	LFR5201-10-2Z	647 802 04	LFR5201-10-2RS	647 803 04	LFZ12	647 804 04	LFE12
10	12	42	647 801 05	LFR5301-10-2Z	647 802 05	LFR5301-10-2RS	647 803 05	LFZ12/M12	647 804 05	LFE12/M12
10	15	47	647 801 06	LFR5302-10-2Z	647 802 06	LFR5302-10-2RS	647 803 06	LFZ15	647 804 06	LFE15
12	12	35	647 801 07	LFR5201-12-2Z	647 802 07	LFR5201-12-2RS	647 803 07	LFZ12x45A1	647 804 07	LFE12x45A1
16	20	52	647 801 08	LFR5204-16-2Z	647 802 08	LFR5204-16-2RS	647 803 08	LFZ20x67A1	647 804 08	LFE20x67A1
20	25	72	647 801 09	LFR5206-20-2Z	647 802 09	LFR5206-20-2RS	647 803 09	LFZ25x82A1	647 804 09	LFE25x82A1
25	25	72	647 801 10	LFR5206-25-2Z	647 802 10	LFR5206-25-2RS	647 803 09	LFZ25x82A1	647 804 09	LFE25x82A1
30	30	80	647 801 11	LFR5207-30-2Z	647 802 11	LFR5207-30-2RS	647 803 11	LFZ30x95A1	647 804 11	LFE30x95A1
40	40	98	647 801 12	LFR5208-40-2Z	647 802 12	LFR5208-40-2RS	647 803 12	LFZ40x107A1	647 804 12	LFE40x107A1