

Pohyblivé lineárne vedenia DA 0115 RC s guľičkovým vozíkom

Materiál: Dáha je vyrobená z hliníka.


Vozík: Teleso z nerezovej ocele s plastovými tesneniami.

Na výber: S guľičkami z nerezovej ocele (mazané) alebo polymérovými guľičkami (nemazané).


Lineárne vedenie pre univerzálne použitie.

- Na výber sú štyri dĺžky dráhy (na skrátenie zákazníkom).
- Na voľbe bez otvorov, alebo s montážnymi otvormi.
- Na dráhe môže byť použitých niekoľko vozíkov.
- Odolnosť proti korózii a špine.
- Všetky časti musia byť objednané samostatne.
- Dlhá životnosť, testovaná na 80,000 metroch jazdnej vzdialenosti.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: 1x Prod. č. 64970501, Vozík,
1x Prod. č. 64970506H, Dráha 600mm, s otvormi
2x Prod. č. 64970503, Koncová záťažka

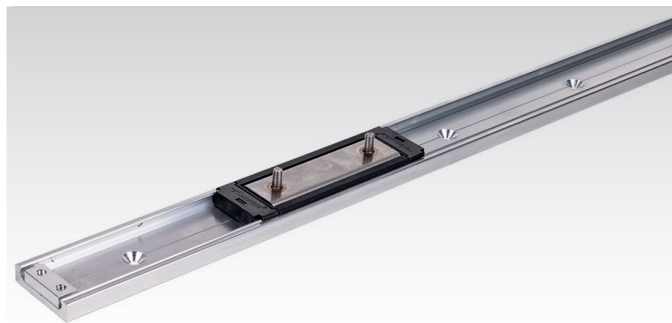

Accuride

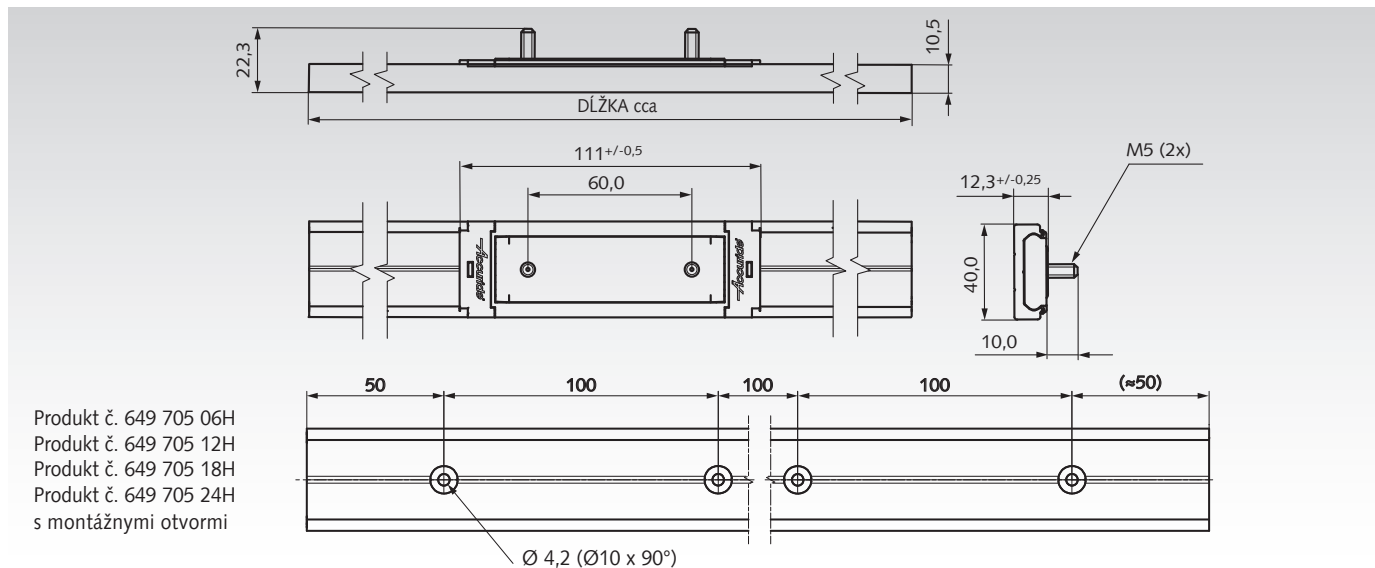

Produkt č. 649 705 06H
Produkt č. 649 705 12H
Produkt č. 649 705 18H
Produkt č. 649 705 24H
s montážnymi otvormi

Ø 4,2 (Ø10 x 90°)


Produkt č.	Produkt	Nosnosť v kg závisí od montážnej pozície a počtu vozíkov									Hmot. g
		vertikálne montované			horizontálne montované, ležiace			horizontálne montované, visiace**			
		1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	1 vozík	2 vozíky	3 vozíky	
649 705 01	Vozík s nerezovými guľičkami	50	90	130	30	54	70	30	54	70	120
649 705 02	Vozík s polymérovými guľičkami	30	54	75	18	32	41	18	32	41	85
649 705 06	Dráha, dĺžka 600mm										320
649 705 06H	Dráha, dĺžka 600mm s otvormi										320
649 705 12	Dráha, dĺžka 1200mm										635
649 705 12H	Dráha, dĺžka 1200mm s otvormi										635
649 705 18	Dráha, dĺžka 1800mm										950
649 705 18H	Dráha, dĺžka 1800mm s otvormi										950
649 705 24	Schiene 2400mm										1270
649 705 24H	Dráha, dĺžka 2400mm										1270
649 705 03*	Koncová záťažka (1 kus)*										15

* V závislosti od aplikácie, môžu byť požadované 2 kusy. 2 skrutky sú súčasťou balenia.


** Pre dĺžky koľajníc od 1200 mm a rozstupy vozíkov min. 400 mm.



Vozík (s montážnou pomôckou) a koncovými záťažkami, musí byť objednaný samostatne.



Na voľbe bez otvorov, alebo s montážnymi otvormi.



Zaťaženia závisia od montážnej pozície (pozri tabuľku).



Na žiadosť:

Vŕtacia šablóna: na vŕtanie dier pre permanentné kolíkové spojenie dráh.

Poznámka

Nie sú odporúčané pre aplikácie s vysokými krútiacimi momentami. Pripevnite dráhu na pevný a rovný povrch. Odporúčané upevnenie: M4 zápusťná skrutka alebo 4mm zápusťná skrutka do dreva. S montážnou pomôckou zatlačte vozíky veľmi opatrne na dráhu.

Hmotnosť sa rozmiestni na vozíkoch rovnomerne. Sú možné neohraničené dĺžky dráh. Spodné konce dráh sú na zastavenie a vyrovnanie stredových tratí. Pre permanentné kolíkové spojenie, použite vŕtaciu šablónu (na žiadosť) pre 3mm kolíky.