

Vedenia DZ 2720, šírka 9.5 mm, do 20 kg, 3/4 výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- kompaktný profil.
- Nízky profil vedenia.
- Životnosť 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901920, Vedenia DZ 2720

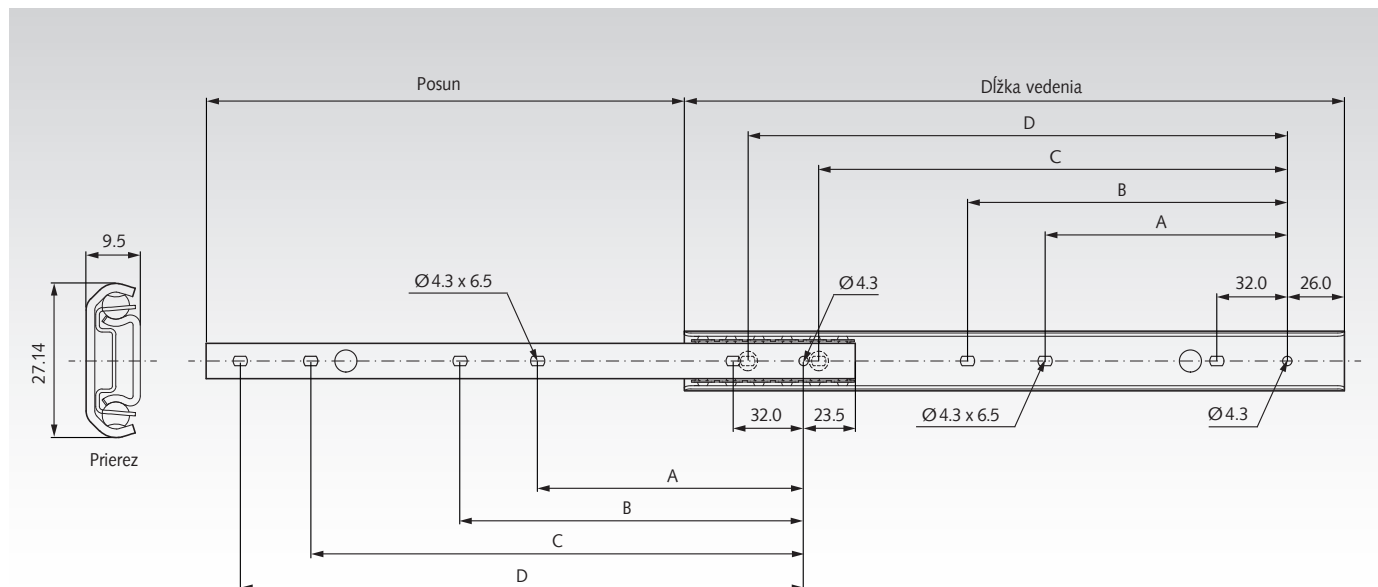

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 019 20	DZ2720-0020	200	145,2	-	-	128	160	13	0,30
649 019 25	DZ2720-0025	250	182,5	-	-	160	192	15	0,36
649 019 30	DZ2720-0030	300	219,8	-	128	224	256	18	0,44
649 019 35	DZ2720-0035	350	257,1	128	160	256	288	20	0,52
649 019 40	DZ2720-0040	400	294,4	160	192	320	352	20	0,58
649 019 45	DZ2720-0045	450	331,7	192	224	352	384	20	0,66
649 019 50	DZ2720-0050	500	369,0	224	256	416	448	18	0,74

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.