

Vedenia DZ 2002, šírka 9.5 mm, až do 35 kg, výsuv v oboch smeroch

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektronickom sektore.

- Zasunutie v strednej pozícii.
- Predsunuté a otočené vedenie. Pre aplikácie, pri ktorých sa požaduje prístup z oboch strán vedenia.
- Upevňovače sú súčasťou balenia.
- Vysoká životnosť 50,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900330, Vedenia DZ 2002



Accuride

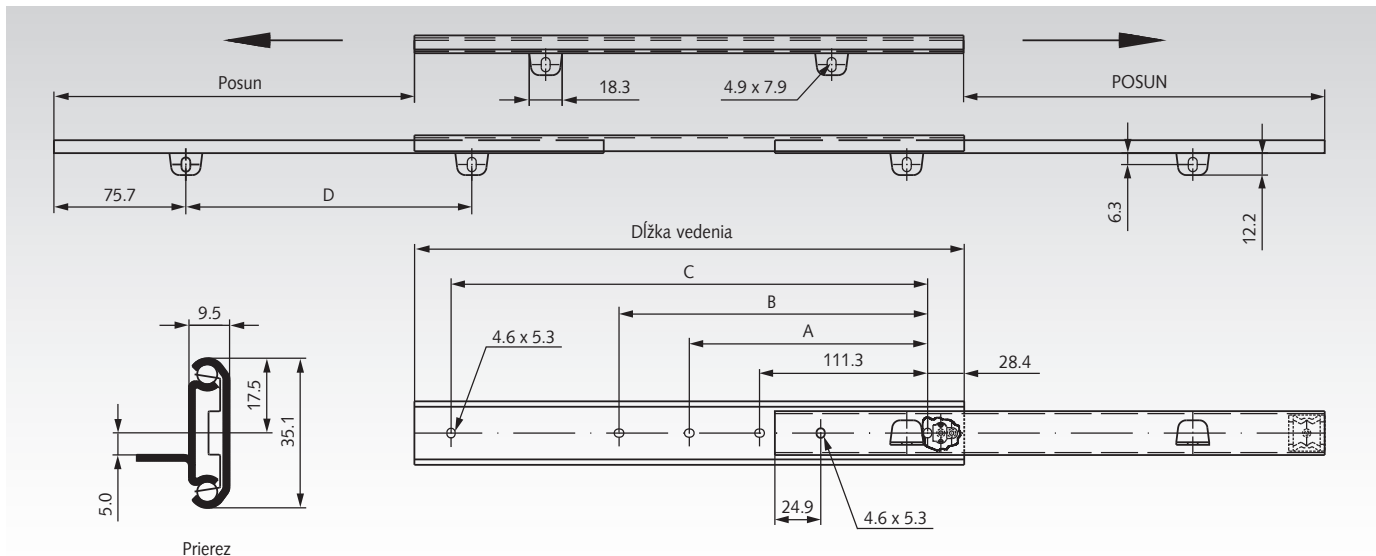

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 003 30	DZ2002-0012-2	305	222	-	136,7	247,7	153,4	35	0,59
649 003 35	DZ2002-0014-2	356	272	-	187,5	298,5	204,2	35	0,69
649 003 40	DZ2002-0016-2	406	298	-	238,3	349,3	255,0	35	0,78
649 003 45	DZ2002-0018-2	457	323	200,2	289,1	400,1	305,8	35	0,89
649 003 50	DZ2002-0020-2	508	374	225,6	339,9	450,9	356,6	32	1,00
649 003 55	DZ2002-0022-2	558	399	251,0	390,7	501,7	407,4	31	1,08
649 003 60	DZ2002-0024-2	610	425	276,4	441,5	552,5	458,2	29	1,19
649 003 65	DZ2002-0026-2	660	476	301,8	492,3	603,3	509,0	27	1,28
649 003 70	DZ2002-0028-2	711	501	327,2	543,1	654,1	559,8	24	1,38

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.



Pánty
na str. 753