

Vedenia DZ 2109, šírka 12,7 mm, s rohovými konzolami, do 35 kg, 3/4 výsuv

Materiál:


Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové klietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné najmä pre podnosy klávesníc.

- Rýchle odpájanie.
- Zasunutie do uzatvorenej pozície a vysunutie do otvorenej pozície.
- Vysokonastaviteľné rožné upevnenie je súčasťou balenia.
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 630).
- Dlhá životnosť, až do 50.000 cyklov!
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

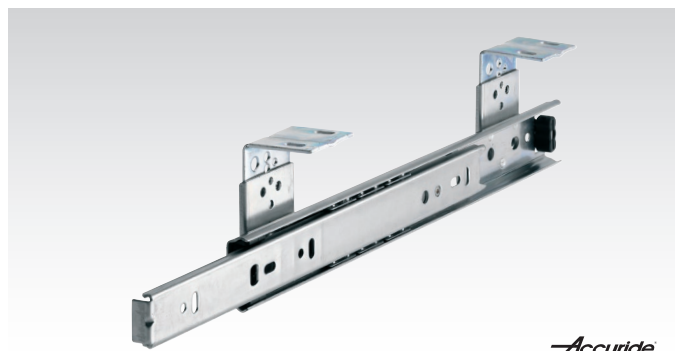

Accuride


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64906235, Vedenia DZ 2109, s rožnými upevneniami

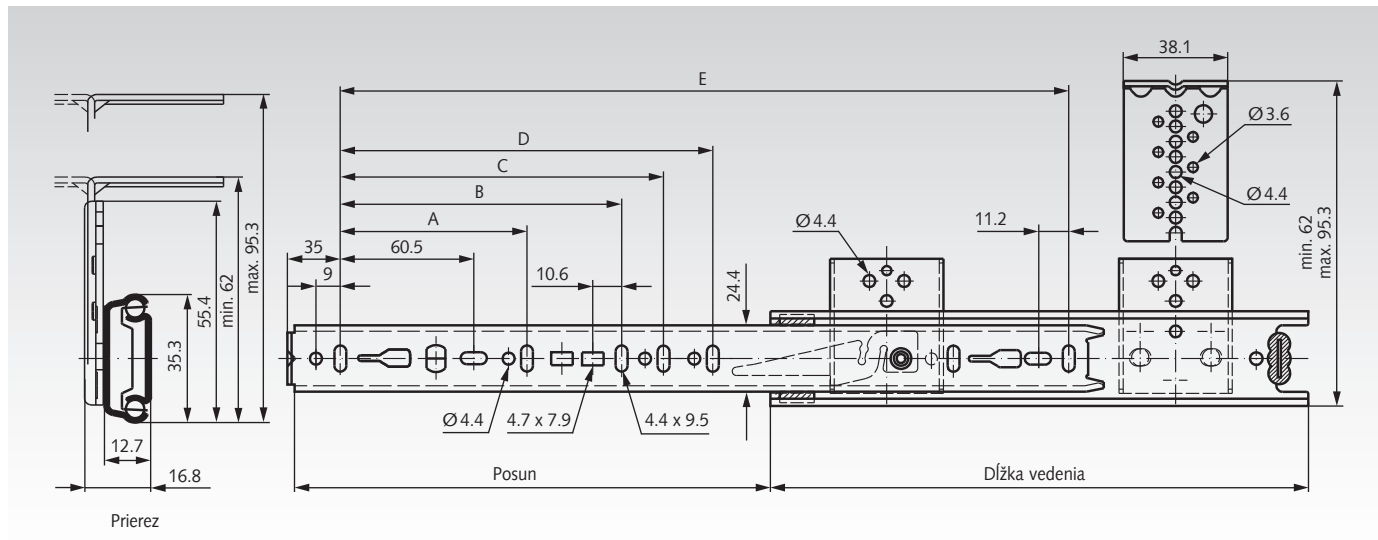

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F* mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 062 30	DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215,9	35	0,87
649 062 35	DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215,9	35	0,99
649 062 40	DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215,9	30	1,07
649 062 45	DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215,9	30	1,14
649 062 50	DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292,1	25	1,23
649 062 55	DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292,1	25	1,33

* Návod k obsluhu a údržbe na internetovej stránke www.maedler.sk v sekcii Downloads.

Príklad montáže: posuvný podnos klávesnice

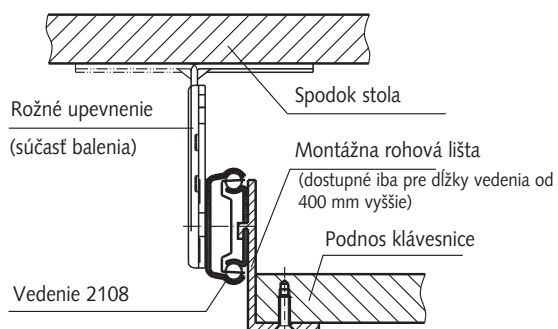

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutky (súčasťou balenia).

Použite všetky montážne otvory, aby ste dosiahli max. nosnosť (upevnenie).

Montážna rohová lišta na strane 630.