

Vedenia DZ 0201, šírka 9,5 mm, do 50 kg, 3/4 výsuv

Materiál:


Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Môžu byť namontované obojstranne.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +110°C.

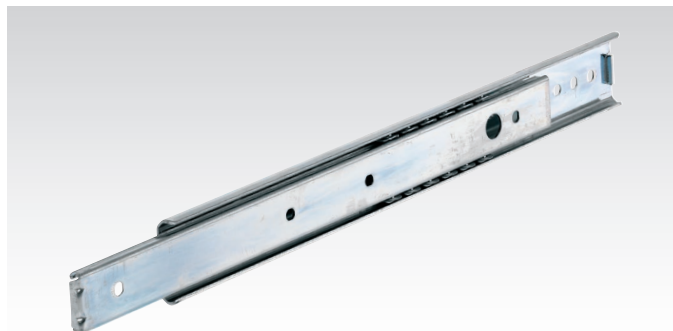

Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900012, Vedenia DZ 0201

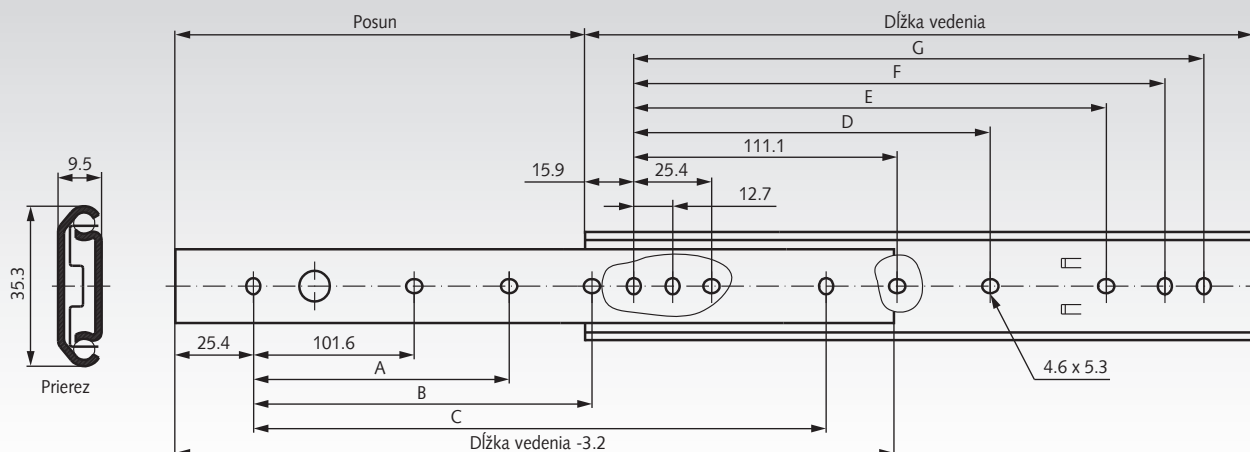

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 000 12	DZ0201-0012	305	227	-	152,4	254	-	149,2	260,3	273,0	50	0,64
649 000 14	DZ0201-0014	356	277	-	203,2	304,8	-	200,0	311,2	323,9	50	0,73
649 000 16	DZ0201-0016	406	302	-	254,0	355,6	-	250,8	361,9	374,6	45	0,83
649 000 18	DZ0201-0018	457	328	203,2	304,8	406,4	212,7	301,6	412,7	425,4	45	0,94
649 000 20	DZ0201-0020	508	379	228,6	355,6	457,2	238,1	352,4	463,5	476,2	40	0,97
649 000 22	DZ0201-0022	559	405	254,0	406,4	508	263,5	403,2	514,3	527,0	40	1,07
649 000 24	DZ0201-0024	610	429	279,4	457,2	558,8	288,9	454,0	565,1	577,8	35	1,17
649 000 26	DZ0201-0026	660	481	304,8	508,0	609,6	314,3	504,8	615,9	628,6	30	1,26
649 000 28	DZ0201-0028	711	506	330,2	558,8	660,4	339,7	555,6	666,7	679,4	30	1,45

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.