

Vedenia DZ 2026, šírka 9,5 mm, do 50 kg, dvojsmerný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Vysunutie z oboch strán.
- Vysunutie z prednej alebo zadnej strany. Pre aplikácie požadujúce prístup z oboch strán zásuvky.
- Životnosť 10.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +110°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900430, Vedenia DZ 2026

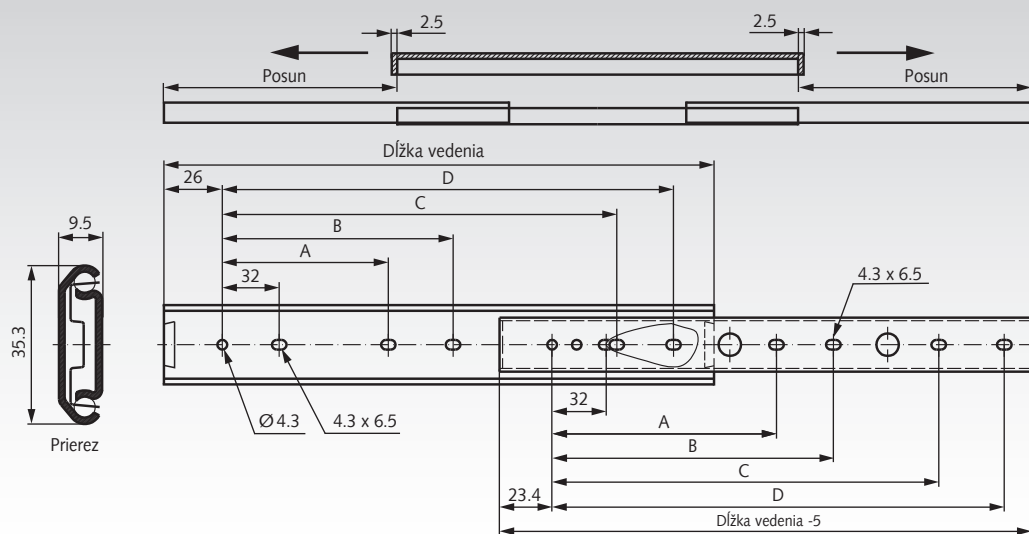

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 004 30	DZ2026-0030	300	209	128	160	224	256	50	0,56
649 004 35	DZ2026-0035	350	246	160	192	256	288	50	0,65
649 004 40	DZ2026-0040	400	283	192	224	320	352	45	0,74
649 004 45	DZ2026-0045	450	321	224	256	352	384	40	0,84
649 004 50	DZ2026-0050	500	358	256	288	416	448	40	0,94
649 004 55	DZ2026-0055	550	395	256	288	480	512	35	1,03
649 004 60	DZ2026-0060	600	433	288	320	512	544	35	1,13
649 004 65	DZ2026-0065	650	470	288	320	576	608	30	1,21
649 004 70	DZ2026-0070	700	507	320	352	608	640	30	1,32

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.