

Vedenia DZ / DB 2132, šírka 12,7 mm, do 50 kg, 3/4 výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.
Guličkové klietky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.
Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Rýchle odpojenie.
- Zasunutie do uzavretej pozície.
- Opcia - montážna rohová lišta (strana 630).
- Pozinkovaná verzia, buď lesklá alebo čierna.
- Nastavenie včakovej zásuvky (3.1 mm).
- Životnosť 10.000 / 80.000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64901025, Vedenia DZ 2132



Accuride

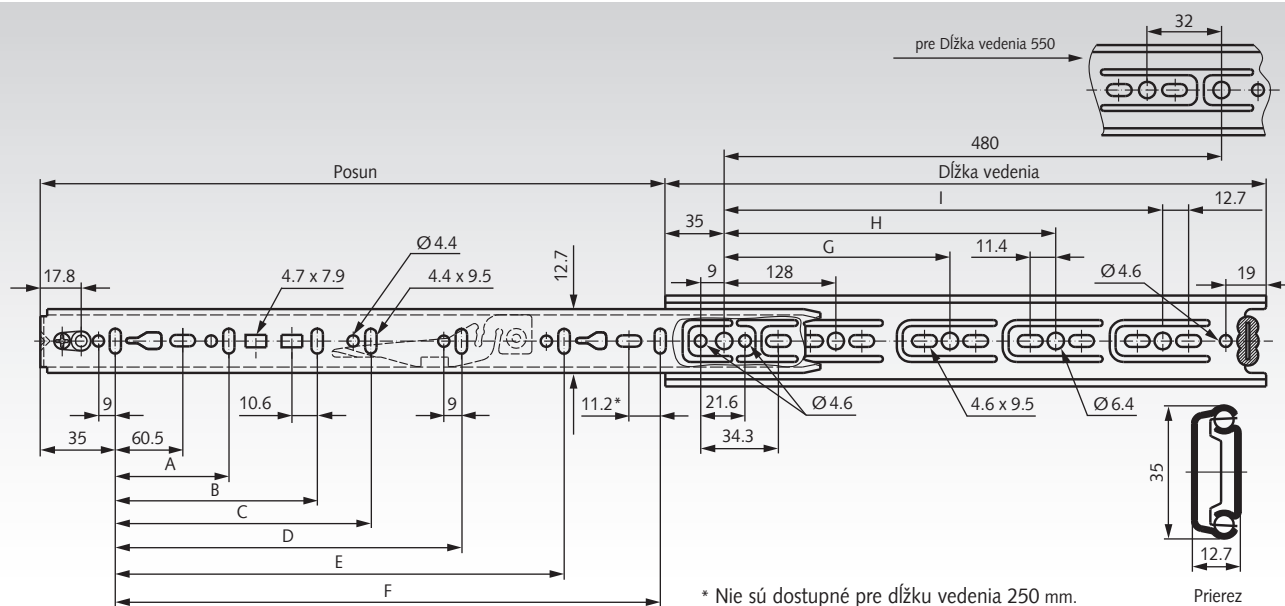

Produkt č. pre pár DZ - lesklý	Produkt č. pre pár DB - čierny	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 010 25	649 110 25	250	163	96	-	-	-	-	192	-	-	-	50 / 35	0,45
649 010 30	649 110 30	300	205	96	-	-	-	-	242	224	-	-	50 / 35	0,52
649 010 35	649 110 35	350	260	128	-	-	-	-	292	224	-	-	50 / 35	0,64
649 010 40	649 110 40	400	281	128	-	-	-	-	342	224	-	320	50 / 35	0,71
649 010 45	649 110 45	450	331	128	224	-	-	-	392	224	-	352	48 / 35	0,78
649 010 50	649 110 50	500	376	128	224	-	-	-	442	224	-	416	45 / 34	0,8
649 010 55	649 110 55	550	415	128	224	320	-	-	492	224	352	-	42 / 32	0,98
649 010 60	649 110 60	600	451	128	224	320	-	-	542	224	352	480	40 / 32	1,05
649 010 65	649 110 65	650	488	128	224	320	416	544	592	224	352	544	37 / 31	1,17
649 010 70	649 110 70	700	526	128	224	288	416	-	642	224	352	544	35 / 30	1,26

Accuride® type description, see webshop.

¹⁾ Pri 10.000 / 80.000 cyklov.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.
Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Montážna rohová lišta na strane 630.

