

Vedenia DZ 0204, šírka 9.5 mm, do 65 kg, 3/4 výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.


Guličkové kliečky: Oceľ valcovaná za studena, pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Môžu byť namontované obojstranne.
- Rožné upevnenie pre elektické skrinky na žiadosť.
- Rýchle odpojenie.
- Funkcia odblokovania.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64900212, Vedenia DZ 0204

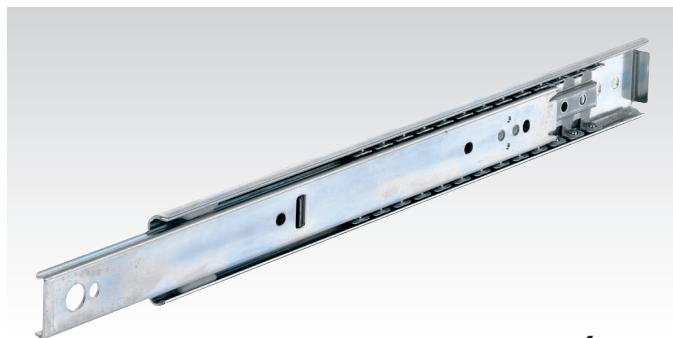

Accuride

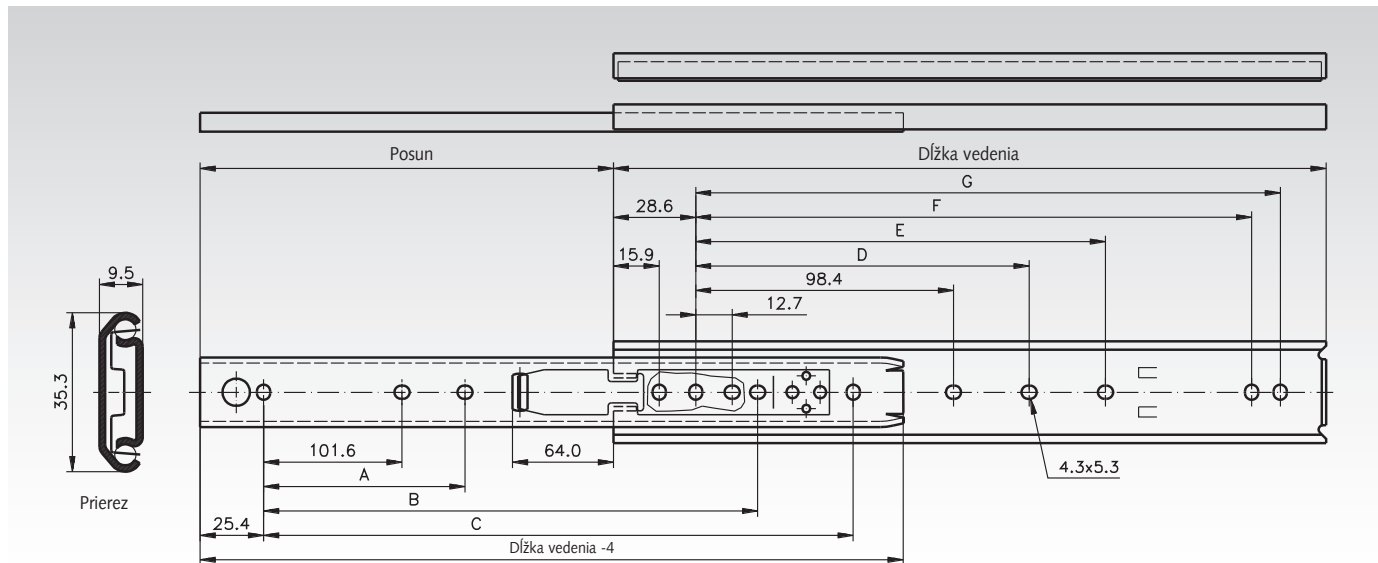

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 002 12	DZ0204-0012	305	202	-	215,9	254,0	-	136,5	247,6	260,3	65	0,63
649 002 14	DZ0204-0014	356	253	-	266,7	304,8	-	187,3	298,4	311,1	65	0,73
649 002 16	DZ0204-0016	406	303	-	317,5	355,6	-	238,1	349,2	361,9	60	0,84
649 002 18	DZ0204-0018	457	329	203,2	342,9	406,4	200,0	288,9	400,0	412,7	55	0,93
649 002 20	DZ0204-0020	508	380	228,6	393,7	457,2	225,4	339,7	450,8	463,5	50	1,04
649 002 22	DZ0204-0022	559	405	254,0	419,1	508,0	250,8	390,5	501,6	514,3	40	1,14
649 002 24	DZ0204-0024	610	431	279,4	444,5	558,8	276,2	441,3	552,4	565,1	35	1,26
649 002 26	DZ0204-0026	660	482	304,8	495,3	609,6	301,6	492,1	603,2	615,9	30	1,35
649 002 28	DZ0204-0028	711	507	330,2	520,7	660,4	327,0	542,9	654,0	666,7	30	1,48

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.