

Vedenia DA 4120, šírka 36 mm, až do 550 kg, čiastočný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Hliník, odolný proti korózii.
Guličkové kliečky a guľičky: nerezová oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom pre veľké zaťaženie, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.


- Vedenia sú predávané po jednom.
- Veľmi vysoká nosnosť, až do 438 kg.
- Dobrá odolnosť proti korózii.
- Životnosť 5,000 / 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Poznámka: Predávané po jednom.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: 2 kusy Produkt č. 64907040, Vedenie DA 4120

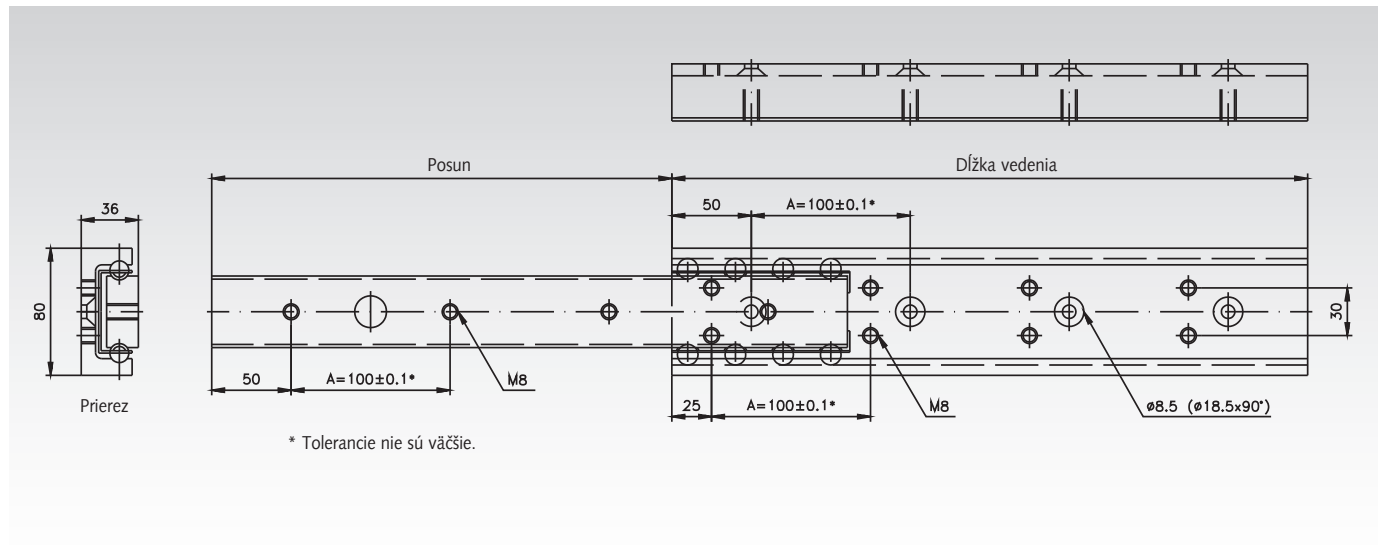

Produkt č. pre kus	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	Nosnosť ¹⁾ pre pár kg	Nosnosť ²⁾ pre pár kg	Nosnosť ³⁾ pre pár kg	Hmotnosť pre kus kg
649 070 40	DA4120-0040	400	290	100 (3x)	460	370	185	2,35
649 070 50	DA4120-0050	500	360	100 (4x)	480	390	195	2,93
649 070 60	DA4120-0060	600	430	100 (5x)	490	400	200	3,53
649 070 70	DA4120-0070	700	501	100 (6x)	500	410	205	4,11
649 070 80	DA4120-0080	800	572	100 (7x)	510	420	210	4,68
649 070 90	DA4120-0090	900	642	100 (8x)	520	425	212	5,30
649 071 00	DA4120-0100	1000	713	100 (9x)	530	430	215	5,83
649 071 10	DA4120-0110	1100	783	100 (10x)	540	434	217	6,40
649 071 20	DA4120-0120	1200	853	100 (11x)	550	438	219	6,95

¹⁾ Pri 5,000 cyklov.

²⁾ Pri 10,000 cyklov.

³⁾ Pri 10,000 cyklov, namontovať vodorovne.

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M8 skrutka.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Koncové dorazy sú testované na 10 cyklov s 400 kg pri 0.8 m/s.

Sú odporúčané doplnkové externé koncové dorazy.

Nosnosť bola testovaná na 10,000 cykloch pri dĺžke posunu vedenia

600mm. Väčšie dĺžky si vyžadujú väčšiu pevnosť posuvnej časti a

adekvátnu rovnobežnosť.