

Vedenia DZ 2730, šírka 19,0 mm, do 30 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- kompaktný profil.
- Nízky profil vedenia.
- Veľmi vysoká životnosť, až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 64902920, Vedenia DZ 2730

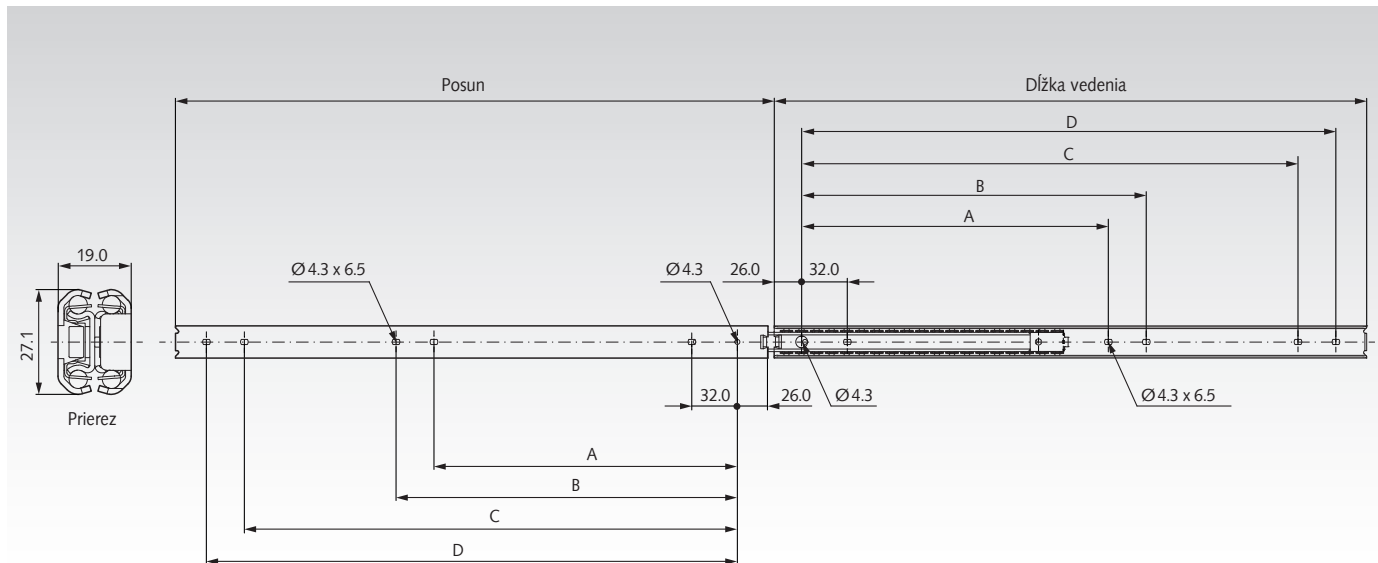

Produkt č. pre pár	Type	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 029 20	DZ2730-0020	200	205,5	-	-	128	160	22	0,60
649 029 25	DZ2730-0025	250	255,0	-	-	160	192	25	0,74
649 029 30	DZ2730-0030	300	304,0	-	-	224	256	28	0,90
649 029 35	DZ2730-0035	350	353,0	-	-	256	288	30	1,06
649 029 40	DZ2730-0040	400	402,0	192	224	320	352	30	1,22
649 029 45	DZ2730-0045	450	452,0	224	256	384	416	28	1,38
649 029 50	DZ2730-0050	500	501,0	256	288	416	448	25	1,54
649 029 55	DZ2730-0055	550	550,0	256	288	480	512	22	1,68
649 029 60	DZ2730-0060	600	599,0	288	320	512	544	20	1,84

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.